HF 360-2 DALI-2 APC - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064273
E-Nr. 535937308

steinel

57 x 123 x 123 mm



HF 360-2 DALI-2 APC - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841064273**
E-Nr. **535937308**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatore di presenza**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**57 x 123 x 123 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Dettaglio tensione di alimentazione	**max. 64 utenze**
Uscita di controllo DALI	**Broadcast 64 ballast elettronici / Adressable**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**4,00 m**
Tecnologia del sensore	**Alta frequenza**
Potenza di trasmissione	**< 1 mW**
Tecnologia HF	**5,8 GHz**
Con sensore di movimento	**Sì**
Rilevamento	**anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**140 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**No**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Dettaglio della portata	**Per adattarlo alla situazione dell'ambiente, si possono mascherare 1 o 2 direzioni di rilevamento tramite adesivo**
Portata radiale	**Ø 12 m (113 m²)**
Portata tangenziale	**Ø 12 m (113 m²)**
Altezza di montaggio	**2,50 – 4,00 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**Master/Slave**
Numero di partecipanti DALI	**64**
Collegamento in rete tramite	**DALI 2**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	**Sì**
Luce permanente	**commutabile**
Regolazione luce costante	**Sì**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**10 s – 60 Min.**
Funzione luce di base	**Sì**
Durata funzione luce di base	**1-60 min, tutta la notte**
Luce principale regolabile	**50 - 100 %**
Funzioni	**Modo semiautomatico/automatico Regolazione per mantenere luce costante Scenario luminoso Sovracomando Master/Slave Funzione di gruppo vicino Funzione TouchDIM Richiamo di scenari luminosi programmati Regolazione della luce constante ON-OFF Manuale ON / ON-OFF Modalità normale / modalità test**
Impostazioni tramite	**Bluetooth**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**
Funzione luce di base in percentuale	**3 – 90 %**
Funzione luce di base percentuale da	**3 %**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP54**
Temperatura ambiente	**da -25 fino a 50 °C**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Interni WC / docce cucinette locale multiuso / di servizio vano scala**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9003**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	**DALI-2**


HF 360-2 DALI-2 APC - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841064273**
E-Nr. **535937308**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

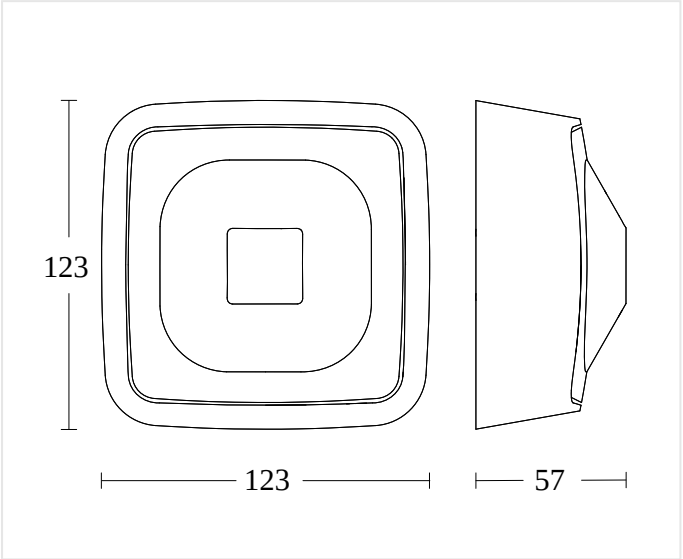

57 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


HF 360-2 DALI-2 APC - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841064273**
E-Nr. **535937308**


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

SCHEMA 2

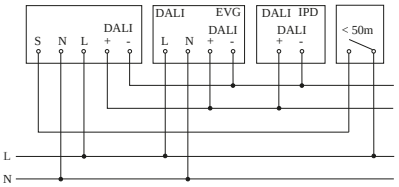

Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

HF 360-2 DALI-2 APC - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064273
E-Nr. 535937308

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

HF 360-2 DALI-2 APC - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841064273**
E-Nr. **535937308**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	064273
EAN	4007841064273
N. E	535937308
Typ	**HF 360-2 DALI-2 APC - in superficie**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss