IS 2360 ECO 7m blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841006556
E-Nr. 535954000

steinel

115 x 51 mm



IS 2360 ECO 7m blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841006556**
E-Nr. **535954000**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Détecteur de mouvement**

DIMENSIONS

Dimensions Ø × H	**115 x 51 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**230 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**2000 W**
Sortie de commutation 1 ohmique	**2000 W**
Lampes fluorescentes ballast électronique	**350 W**
Lampes fluorescentes non compensées	**500 VA**
Lampes fluorescentes compensées en série	**500 VA**
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	**500 VA**
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	**1000 VA**
Lampes LED < 2 W	**100 W**
Lampes LED > 2 W < 8 W	**175 W**
Lampes LED > 8 W	**350 W**
Charge capacitive en µF	**132 µF**
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	**50 pcs.**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**4,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**180 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**Ø 3 m (7 m²)**
Portée tangentielle	**Ø 7 m (38 m²)**
Zones de commutation	**664 zones de commutation**
Hauteur de montage	**2,00 – 4,00 m**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/maître**
Nombre d'unités en réseau	**max 5 capteurs**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	**Non**
Éclairage permanent	**commutable**
Régulation de l'éclairage constant	**Non**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**8 s – 35 Min.**
Fonction lumière de base	**Non**
Lumière principale réglable	**Non**
Réglages via	**Potentiomètres**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP54**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 50 °C**
Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Extérieur Intérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier couloir / allée entrepôt espace fonctionnel / local annexe extérieur kitchenette parking couvert / garage souterrain vestiaires**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9010**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	**VDE**


IS 2360 ECO 7m blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841006556**
E-Nr. **535954000**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

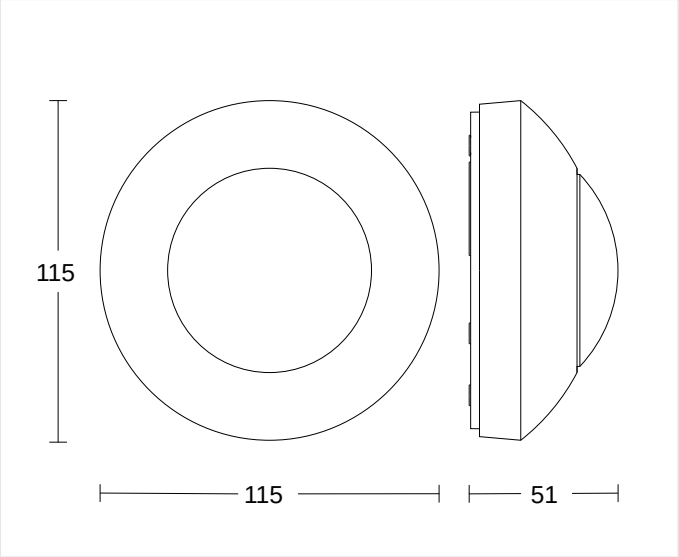

115 x 51 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

IS 2360 ECO 7m blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841006556
E-Nr. 535954000

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

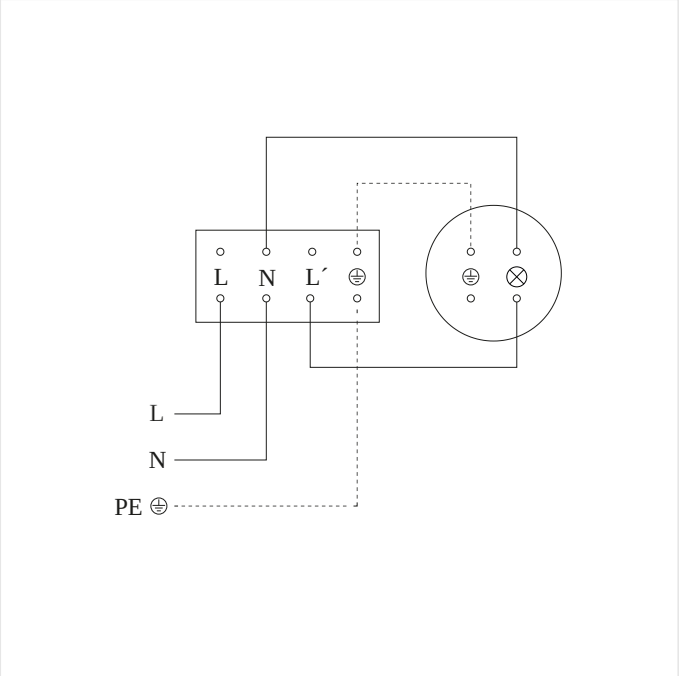


Schéma du circuit

IS 2360 ECO 7m blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841006556
E-Nr. 535954000

Points forts



Plastique résistant aux UV

IS 2360 ECO 7m blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841006556**
E-Nr. **535954000**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	006556
EAN	4007841006556
N° E	535954000
Typ	**IS 2360 ECO 7m blanc**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss