LN 1 N


LUCE CREPUSCOLARE

EAN 4007841649715
E-Nr. 924321119

- Lampada da esterno con sensore crepuscolare e numero civico adesivo
- Realizzato in materiale resistente ai raggi UV e agli urti secondo la norma IK07 per una lunga durata di vita
- Grazie al sensore di luminosità, la luce si accende automaticamente al crepuscolo e si spegne all'alba
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 4,9 W di lunga durata con 440 lm
- Incl. arco del numero civico e accessori di montaggio - confezione senza plastica

steinel

56 x 300 x 195 mm

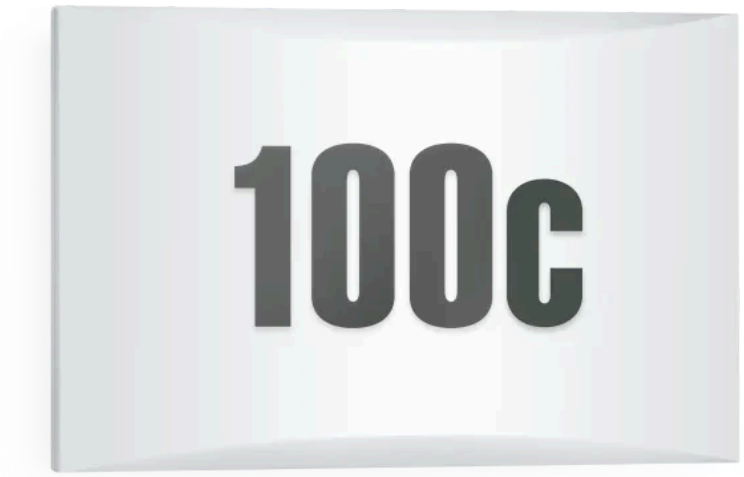

LN 1 N

LUCE CREPUSCOLARE

EAN **4007841649715**
E-Nr. **924321119**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**56 x 300 x 195 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**4,9 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	**Sensore di luce**
Con sensore di movimento	**No**
Protezione anti-intrusione	**No**
Mascheramento per segmenti	**No**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**No**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**No**
Funzionamento slave regolabile	**No**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	**440 lm**
Efficienza	**90 lm/W**
Temperatura di colore	**3000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Indice di resa cromatica	**= 82**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED non sostituibile**
Attacco	**senza**
Sistema di raffreddamento LED	**Passive Thermo Control**
Avvio luce dolce	**No**

DURATA

Durata LED max. °C	**50000 ore**
Durata LED L70B50 25°C	**> 60000**
Calo del flusso luminoso secondo LM80	**L70B10**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**5 – 200 lx**
Funzione luce di base	**No**
Impostazioni tramite	**Potenziometri**
Con telecomando	**No**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK07**
Grado di protezione	**IP54**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Plastica**
Materiale della copertura	**Plastica opalina**
Luogo di montaggio	**Parete soffitto**
Luogo di applicazione	**Esterno**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Applicazione ambiente	**Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 anni**
Targa civico inclusa	**Sì**

CERTIFICATI ED EPREL

Categoria EPREL	**Prodotto con sorgente luminosa integrata**


LN 1 N

LUCE CREPUSCOLARE

EAN **4007841649715**
E-Nr. **924321119**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

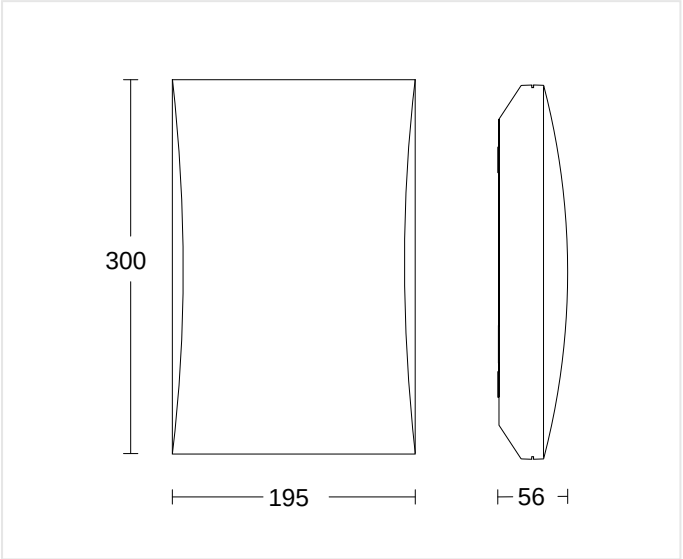

56 x 300 x 195 mm


LN 1 N

LUCE CREPUSCOLARE

EAN **4007841649715**
E-Nr. **924321119**

Schemi elettrici

SCHEMA 1

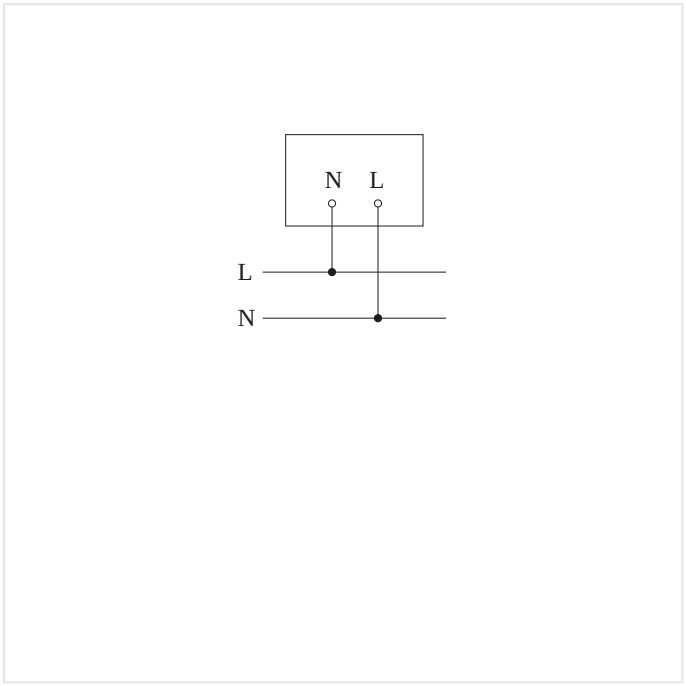


Schema elettrico

LN 1 N

LUCE CREPUSCOLARE

EAN 4007841649715
E-Nr. 924321119

Punti salienti

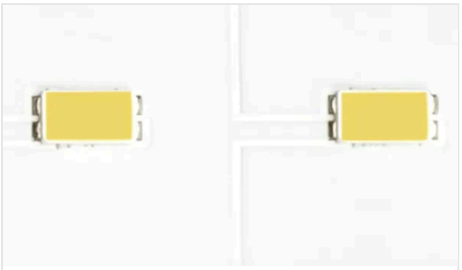

Incluso sistema LED STEINEL



Incluso foglio con numeri civici



Materiale antiurto IK 07



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

LN 1 N

LUCE CREPUSCOLARE

EAN **4007841649715**
E-Nr. **924321119**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	649715
EAN	4007841649715
N. E	924321119
Typ	**LN 1 N**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss