

RS PRO 5150 SC EM V2 con rilevatore di movimento - 4000K, luce d'emergenza

neva
lux**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED****EAN 4007841091484**

- Lampada a campo lungo, 1500 mm, con sensore digitale ad alta frequenza integrato
- Ideale per la ristrutturazione di parcheggi multipiano, capannoni o garage
- Facile conversione grazie al supporto scorrevole
- Rilevamento del movimento a 360° con portata di ø8 m, cablaggio a 3 fili
- Regolazione precisa della portata e della sensibilità
- Luce di base e principale dimmerabile dal 10 al 100%
- Tutte le impostazioni e il collegamento in rete sono semplicissimi grazie all'app gratuita Steinel Connect
- Adatto per il collegamento alla batteria centrale
- La variante con luce di emergenza secondo EN 60598-2-22 funziona come lampada a batteria singola

● steinel

1500 x 87 x 58 mm



RS PRO 5150 SC EM V2 con rilevatore di movimento - 4000K, luce d'emergenza

EAN
4007841091484

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Tipo di accessorio
altro

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A
1500 x 87 x 58 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete
220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Potenza
42 W

Autoconsumo
0,45 W

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.
3,50 m

Tecnologia del sensore
Alta frequenza

Con sensore di movimento
Sì

Angolo di rilevamento
360 °

Angolo di apertura
160 °

Scalabilità elettronica
Sì

Altezza di montaggio
3,50 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete
Sì

Collegamento in rete tramite
Bluetooth Mesh

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°
5940 lm

Temperatura di colore
4000 K

Con lampadina
Sì, sistema LED STEINEL

Lampadina
LED non sostituibile

Flusso luminoso luce di emergenza
706 lm

DURATA

Durata LED max. °C
60000 ore

Durata LED L70B50 25°C
> 60000

Calo del flusso luminoso secondo LM80
L80B10

IMPOSTAZIONI

Regolazione crepuscolare
2 – 2000 lx

Impostazione del tempo
5 s – 60 Min.

Funzione luce di base
Sì

Durata funzione luce di base
1-60 min

Luce principale regolabile
0 - 100 %

Funzioni
Comunicazione criptata
Funzione di gruppo vicino
Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi
Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne
Connessione a sistemi di batterie centrali
Sensore di movimento
Sensore di luce
Luce di orientamento

Funzione luce di base in percentuale
10 – 100 %

Funzione luce di base percentuale da
10 %

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti
IK07

Grado di protezione
IP65

Classe di protezione
II

Temperatura ambiente
da -20 fino a 40 °C

Materiale dell'alloggiamento
Plastica

Materiale della copertura
Plastica strutturata

Luogo di montaggio
Parete soffitto

Materiale
Plastica

Colore
grigio

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore
5 anni

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati
DEKRA

RS PRO 5150 SC EM V2 con rilevatore di movimento - 4000K, luce d'emergenza


EAN

4007841091484

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

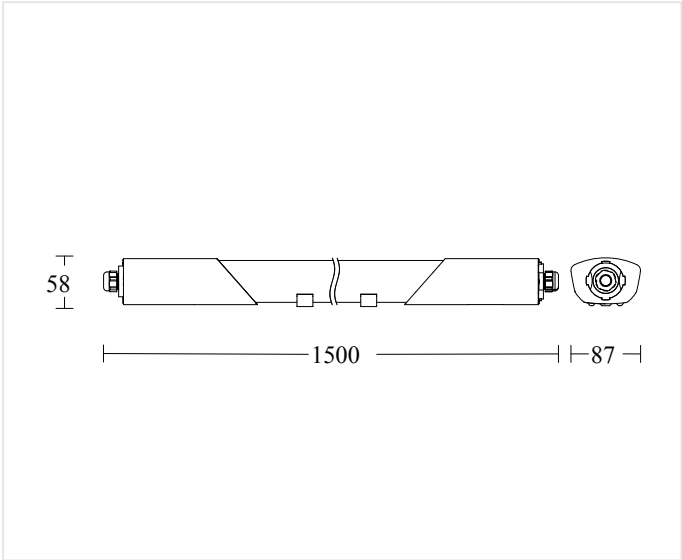

1500 x 87 x 58 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

3,50 m BEREICH	3,50 m MAX
--------------------------------------	----------------------------------


RS PRO 5150 SC EM V2 con rilevatore di movimento - 4000K, luce d'emergenza

EAN
4007841091484

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


Schemi elettrici

SCHEMA 1

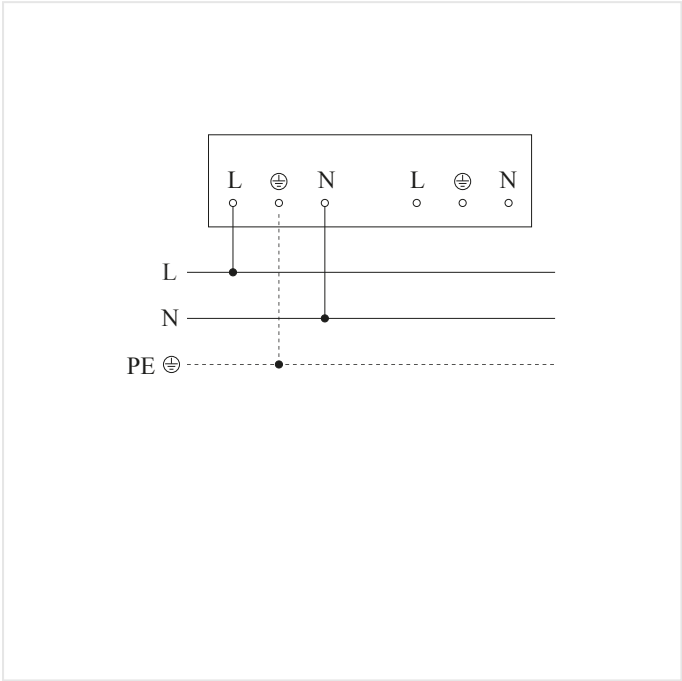

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

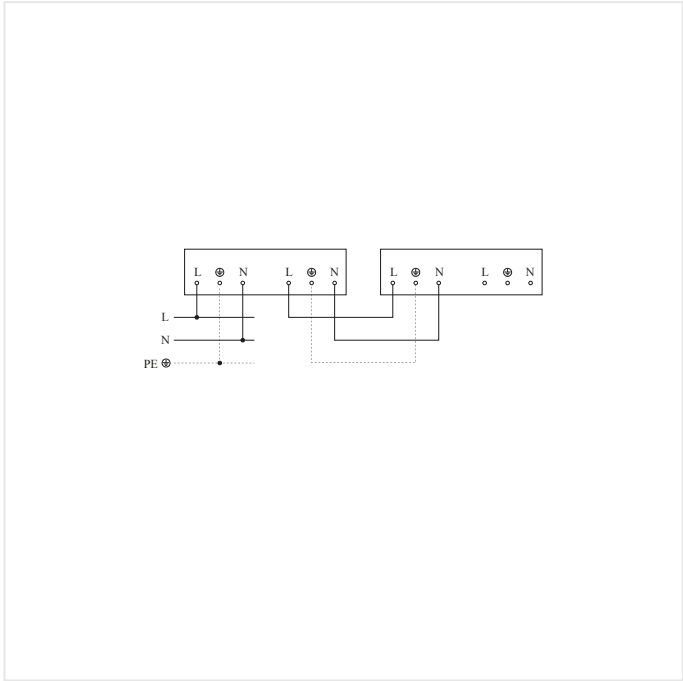

Schema elettrico Master-Slave e Master-Master collegamento in rete

RS PRO 5150 SC EM V2 con rilevatore di movimento - 4000K, luce d'emergenza

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN
4007841091484

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 091484

EAN 4007841091484

Typ **RS PRO 5150 SC EM V2 con rilevatore di movimento -
4000K, luce d'emergenza**

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss