RS PRO 5100 C Notlicht

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841058708
E-Nr. 941000069

- Inklusive STEINEL LED-System
- Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth
- Schlagfestes Material IK 07
- Optionale Grundhelligkeit 10 - 50 %
- Optionales Hauptlicht 50 - 100 %
- Verschiebbare Halter für einfache Montage
- Notlichtmodul gemäss EN 60598-2-22

58 x 1370 x 87 mm



RS PRO 5100 C Notlicht

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841058708**
E-Nr. **941000069**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**58 x 1370 x 87 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**32 W**
Eigenverbrauch	**0,41 W**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**3,50 m**
Sensortechnologie	**Hochfrequenz**
Sendeleistung	**< 1 mW**
HF-Technik	**5,8 GHz**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassung	**ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände**
Erfassungswinkel	**360 °**
Öffnungswinkel	**160 °**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**Ø 10 m (79 m²)**
Reichweite tangential	**Ø 10 m (79 m²)**
Montagehöhe	**2,00 – 3,5 m**
Optimale Montagehöhe	**3 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	**4206 lm**
Farbtemperatur	**4000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Farbwiedergabeindex	**80-89**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
Sockel	**Ohne**
LED-Kühlsystem	**Passive Thermo Control**
Softlichtstart	**Nein**
Dauerlicht	**schaltbar**
Lichtstrom Notlicht	**687 lm**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	**60000 Std**
Lichtstromrückgang nach LM80	**L80B10**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 60 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Grundlichtfunktion Zeit	**10-30 Min., ganze Nacht**
Hauptlicht einstellbar	**50 - 100 %**
Funktionen	**Gruppenparametrierung\nManuell ON / ON-OFF\nMaster/Slave Übersteuerung\nNachbargruppenfunktion\nPräsenzfunktion\nNotlicht**
Einstellungen via	**Bluetooth**
Mit Fernbedienung	**Ja**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**
Grundlichtfunktion in Prozent	**10 – 50 %**
Grundlichtfunktion Prozent von	**10 %**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK07**
Schutzart	**IP66**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**-20 – 40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Kunststoff**
Werkstoff der Abdeckung	**Kunststoff strukturiert**
Montageort	**Decke Wand**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Anwendung Raum	**Aussenbereich Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Teeküche Treppenhaus Umkleide WC / Waschraum**
Farbe	**Grau**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweiseyzertifikate	**DEKRA nach EN 60598-2-22 für 3 Stunden**


RS PRO 5100 C Notlicht

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841058708**
E-Nr. **941000069**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

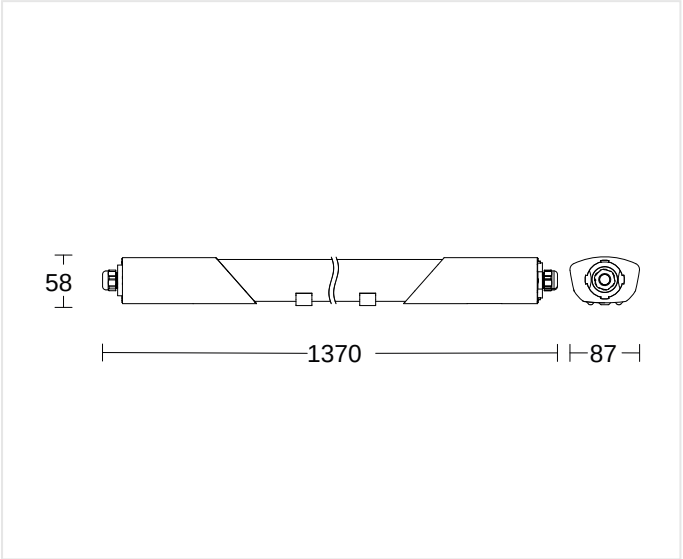

58 x 1370 x 87 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 3,5 m BEREICH	3 m OPTIMAL	3,50 m MAX


RS PRO 5100 C Notlicht

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841058708**
E-Nr. **941000069**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

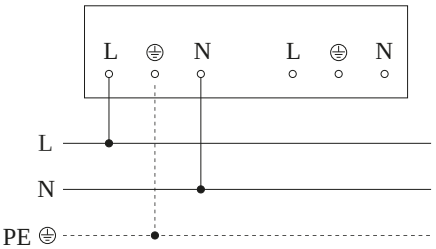

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

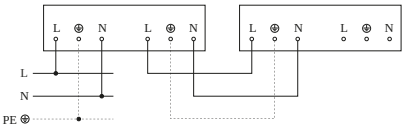

Schaltplan Master-Slave und Master-Master Vernetzung

RS PRO 5100 C Notlicht

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841058708**
E-Nr. **941000069**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841058708
EAN	4007841058708
E-Nummer	941000069
Typ	**RS PRO 5100 C Notlicht**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss