

L 15 S noir

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

neva
lux

EAN 4007841617813

E-Nr. 924368249

- Luminaire d'extérieur avec détecteur de mouvement au design classique
- En plastique de haute qualité, résistant aux UV, avec des détails nostalgiques
- Lumière automatique grâce à 180 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 10 m en cas de mouvement
- Possibilité de délimiter individuellement la zone de détection et la portée grâce aux autocollants de protection fournis et au capteur pivotant (90° vertical)
- Avec douille E27 pour lampes à incandescence de max. 60 W ainsi que pour lampes à économie d'énergie ou ampoules LED de max. 20 W (non comprises dans la livraison)
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

● steinel

243 x 188 x 410 mm



L 15 S noir

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841617813
E-Nr. 924368249

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	243 x 188 x 410 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	230 – 240 V / 50 Hz
Puissance	60 W
Consommation propre	0,55 W
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	3,00 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	180 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	r = 3 m (14 m²)
Portée tangentielle	r = 10 m (157 m²)
Hauteur de montage	1,80 – 3,00 m

Hauteur de montage optimale	2 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Non
Mode esclave réglable	Non
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Avec ampoule	Non
Ampoule	Lampe d'usage général
Culot	E27
Démarrage progressif	Non
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	8 s – 35 Min.
Fonction lumière de base	Non
Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Non

BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe de protection	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Matière plastique transparente
Matériau de couverture (étendue de la livraison)	autocollant
Lieu de montage	mur
Lieu d'application	Extérieur
Type de montage	En saillie
Application pièce	Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Couleur	noir
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	3 ans
CERTIFICATS ET EPREL	
Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source de lumière séparée (par exemple E27)


L 15 S noir

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841617813
E-Nr. 924368249

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

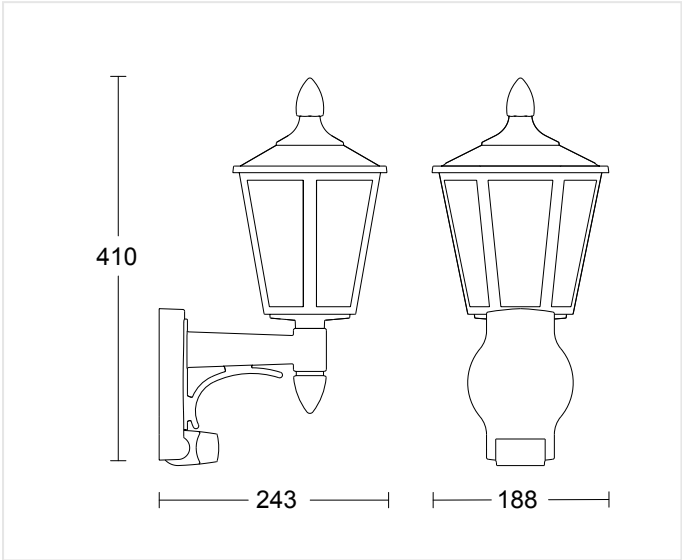

243 x 188 x 410 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 3,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 15 S noir

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841617813
E-Nr. 924368249

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

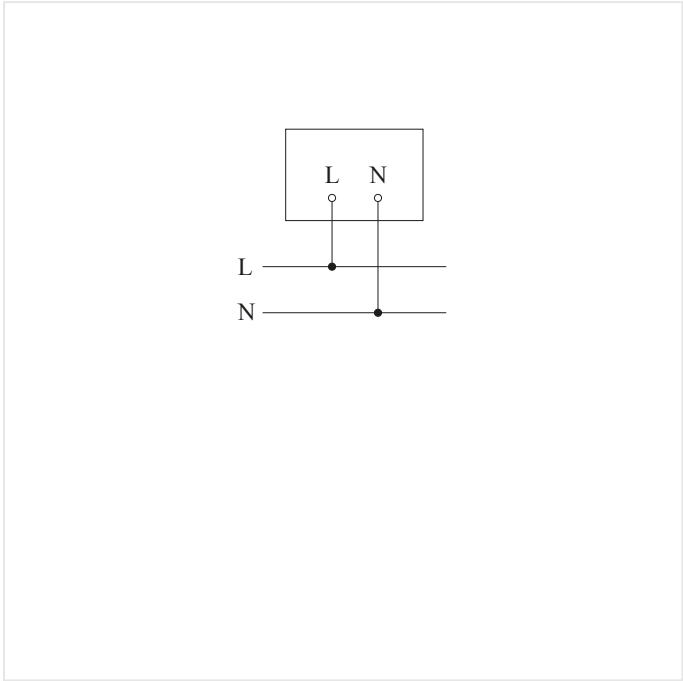


Schéma du circuit

L 15 S noir

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841617813

E-Nr. 924368249

Points forts



Plastique résistant aux UV

L 15 S noir

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841617813

E-Nr. 924368249

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 617813

EAN 4007841617813

N° E 924368249

Typ L 15 S noir

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss