Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - in superficie

MULTISENSORE

EAN 4007841081812
E-Nr. 535900048

- Nel nostro portafoglio prodotti di rilevatori di presenza con le dimensioni di rilevamento più elevate
- Applicazione di focus: scuola, ufficio
- Sistema a innesto di facile installazione con connessione magnetica, semaforo LED RBG integrato e segnale acustico per la visualizzazione del clima ambientale
- Rilevamento di presenza regolabile digitalmente in un design pluripremiato
- Inoltre, con interfaccia DALI-2 IPD: misura del livello di rumore e dell'aerosol
- Valori calcolati aggiuntivi dipendenti dall'interfaccia, come ad esempio il rischio di infezione

steinel

45 x 142 x 142 mm



Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - in superficie

MULTISENSORE

EAN 4007841081812
E-Nr. 535900048

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	Rilevatore di presenza

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	45 x 142 x 142 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Autoconsumo	1 W
Uscita di controllo DALI	Adressable/Slave

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	12,00 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Potenza di trasmissione	< 10 mW
Tecnologia HF	7,2 GHz
Con sensore di movimento	Sì
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 15 m (177 m²)
Portata tangenziale	Ø 15 m (177 m²)
Altezza di montaggio	2 – 12 m
Portata presenza	Ø 15 m (177 m²)
Portata True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Con accoppiatore bus	Sì
Tecnica di comando	Steinel Connect
Collegamento in rete senza fili tramite	BT Open Mesh
Collegamento in rete tramite	DALI 2

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Luce permanente	commutabile

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	No
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Funzioni	Sensore di movimento Sensore di luce
Impostazioni tramite	Smartphone Tablet Bluetooth Mesh App Bus
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	No

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da 0 fino a 50 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	aula camere di hotel sala conferenze / sale riunioni ufficio open space
Colore	bianco
Colore RAL	9003

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	DALI-2


Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - in superficie

MULTISENSORE

EAN 4007841081812
E-Nr. 535900048

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

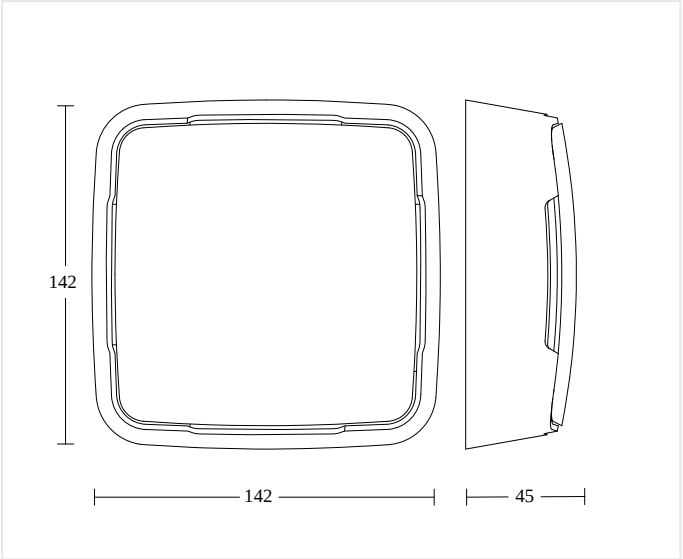

45 x 142 x 142 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 12 m	2,8 m	12,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - in superficie

MULTISENSORE

EAN 4007841081812
E-Nr. 535900048

Schemi elettrici

SCHEMA 1

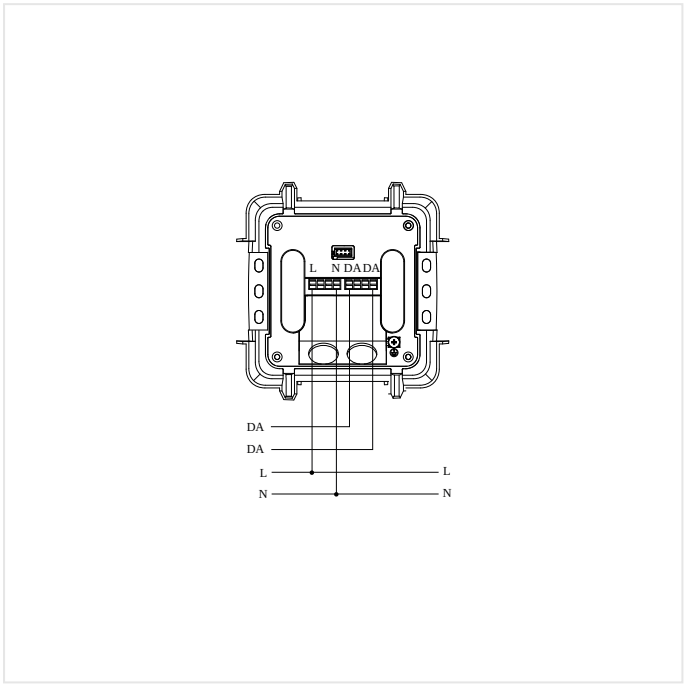

Schema elettrico

Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - in superficie

MULTISENSORE

EAN 4007841081812
E-Nr. 535900048


Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth

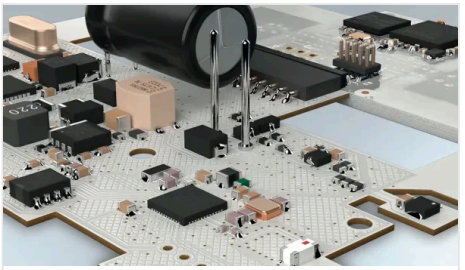

Sensori digitali ad alta frequenza



Segnale visivo e uditivo sul clima della stanza

Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - in superficie

MULTISENSORE

EAN 4007841081812
E-Nr. 535900048

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	081812
EAN	4007841081812
N. E	535900048

Typ **Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - in superficie**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss