HF 360-2 COM2 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086787
E-Nr. 535903078

- Rilevamento radiale perfetto con portata fino a 25 m, ideale per corridoi e disimpegni lunghi
- Portata personalizzabile che può essere impostata individualmente in entrambe le direzioni
- Design Control PRO II per un look moderno e funzionale che consente applicazioni versatili
- Tecnologia Bluetooth per una semplice connessione e controllo via Bluetooth
- Interfacce multiple, compatibili con COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD
- Misura della luce esterna necessaria per i sensori neri integrabili via Bluetooth o KNX

steinel

57 x 123 x 123 mm



HF 360-2 COM2 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841086787**
E-Nr. **535903078**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatore di presenza**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**57 x 123 x 123 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**2000 W**
Uscita di commutazione 1 ohmica	**2000 W**
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	**1000 VA**
Autoconsumo	**0,7 W**
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	**8 pz**
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	**No**
Uscita di commutazione 2 ohmica	**230 W**
Uscita di commutazione 2 a potenziale zero	**Sì**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**4,00 m**
Tecnologia del sensore	**Alta frequenza**
Potenza di trasmissione	**< 1 mW**
Tecnologia HF	**5,8 GHz**
Con sensore di movimento	**Sì**
Rilevamento	**anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**160 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**No**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**Ø 12 m (113 m²)**
Portata tangenziale	**Ø 12 m (113 m²)**
Altezza di montaggio	**2,5 – 4 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tecnica di comando	**Steinel Connect**
Collegamento in rete senza fili tramite	**BT SIG Mesh**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	**No**
Luce permanente	**commutabile**
Regolazione luce costante	**No**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**10 s – 60 Min.**
Funzione luce di base	**No**
Luce principale regolabile	**No**
Funzioni	**Parametrizzazione di gruppi Modo semiautomatico/automatico Sovracomando Master/Slave Funzione di gruppo vicino Modalità normale / modalità test Funzione presenza Manuale ON / ON-OFF**
Impostazioni tramite	**Bluetooth Mesh**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP54**
Temperatura ambiente	**da -25 fino a 50 °C**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Interni WC / docce cucinette locale multiuso / di servizio vano scala**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9003**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**No**


HF 360-2 COM2 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841086787**
E-Nr. **535903078**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

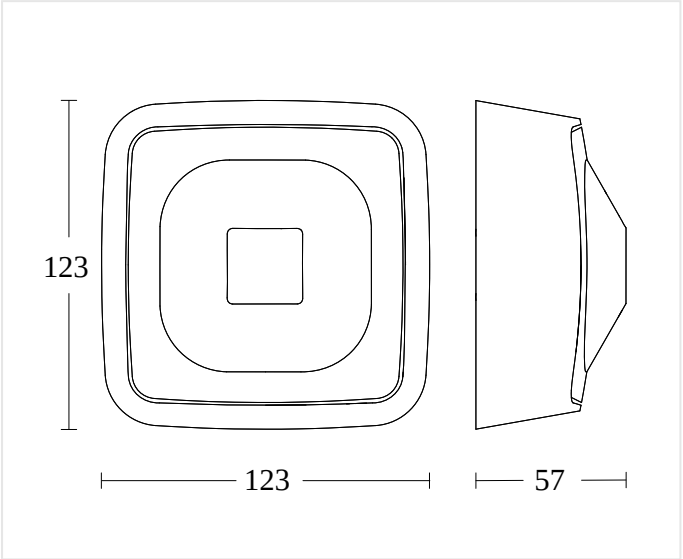

57 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,5 – 4 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


HF 360-2 COM2 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086787
E-Nr. 535903078

Schemi elettrici

SCHEMA 1

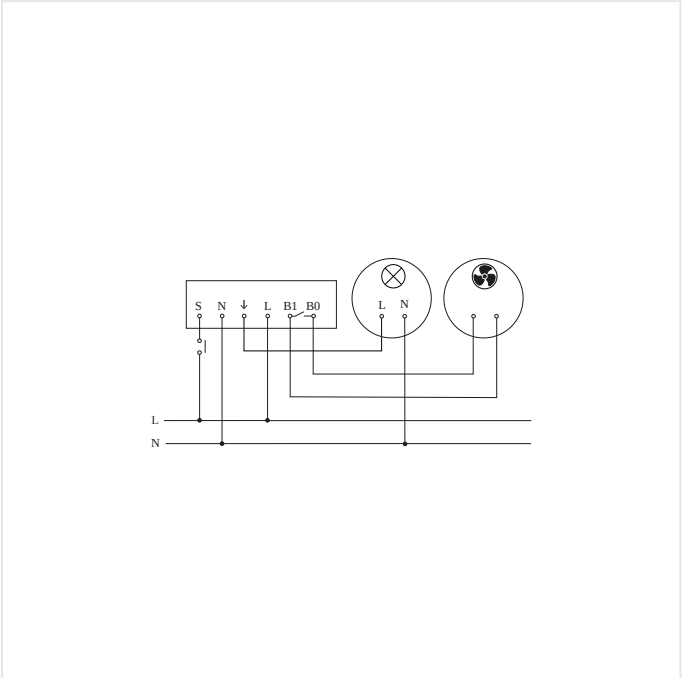

HF 360-2 COM2 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086787
E-Nr. 535903078

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

HF 360-2 COM2 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841086787**
E-Nr. **535903078**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	086787
EAN	4007841086787
N. E	535903078
Typ	**HF 360-2 COM2 - in superficie**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss