

IS 345 KNX - carré - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841058258

E-Nr. 535945070

● steinel

65 x 95 x 95 mm



IS 345 KNX - carré - en saillie blanc

EAN 4007841058258
E-Nr. 535945070

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			Hauteur de montage optimale2,8 m			Lumière principale réglable0 - 100 %		
ModèleDétecteur de mouvement						Réglages viaLogiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote		
DIMENSIONS			CONNECTIVITÉ					
Dimensions L x l x H65 x 95 x 95 mm			Mise en réseauOui			Avec télécommandeNon		
ÉLECTRICITÉ			Type de mise en réseauMaître/esclave			Réglage crépusculaire TeachOui		
Détail tension d'alimentationBus KNX			Mise en réseau viaBus KNX			BOÎTIER ET MATÉRIAU		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			Fonctions KNXInterrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 2x Sortie présence Fonction diurne / nocturne Fonction logique			Indice de protectionIP54		
Hauteur de montage max.5,00 m			Avec coupleur de busOui			Classe de protectionII		
Technologie de capteurinfrarouge passif			TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			Température ambiantede -20 jusqu'à 50 °C		
Angle de détection360 °			Démarrage progressifOui			Lieu de montageplafond		
Angle d'ouverture45 °			Éclairage permanentcommutable			Lieu d'applicationExtérieur Intérieur		
Protection anti-contournementOui			Régulation de l'éclairage constantOui			Type de montageEn saillie		
Occultation par segmentsOui			RÉGLAGES			MatériauMatière plastique		
Évolutivité électroniqueNon			Interrupteur crépusculaireOui			Application pièceIntérieur couloir / allée extérieur parking couvert / garage souterrain		
Évolutivité mécaniqueNon			Réglage crépusculaire2 – 1000 lx			Couleurblanc		
Portée radiale12 x 6 m (72 m²)			Réglage du temps5 s – 15 Min.			Couleur RAL9003		
Portée tangentielle23 x 6 m (138 m²)			Fonction lumière de baseOui			CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Zones de commutation280 zones de commutation						Garantie fabricant5 ans		
Hauteur de montage2,50 – 5,00 m						Support mural d'angle inclusNon		

IS 345 KNX - carré - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841058258
E-Nr. 535945070

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



65 x 95 x 95 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 345 KNX - carré - en saillie blanc

EAN 4007841058258


E-Nr. 535945070

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Points forts



Plastique résistant aux UV

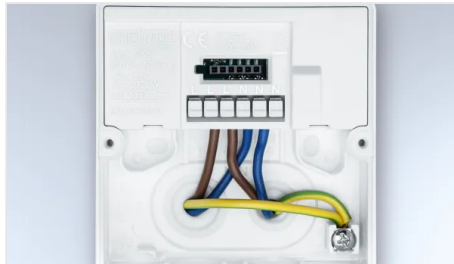

Grand espace de raccordement



Télécommandes en option



Télécommande Smart Remote en option

IS 345 KNX - carré - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841058258
E-Nr. 535945070

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	autre
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessoires
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

058258

EAN

4007841058258

N° E

535945070

Typ

IS 345 KNX - carré - en saillie blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss