

HF 360-2 IP - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841065973

E-Nr. 535937908

● steinel

65 x 103 x 103 mm



HF 360-2 IP - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841065973

E-Nr. 535937908

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Évolutivité électronique		Oui	Fonction lumière de base		Non
Modèle	Détecteur de présence	Évolutivité mécanique		Non	Lumière principale réglable		Non
DIMENSIONS		Détail de la portée		Pour l'adaptation à la pièce, il est possible de masquer 1 ou 2 directions de détection par autocollant	Réglages via		Bluetooth Web-Interface
Dimensions L x l x H	65 x 103 x 103 mm	Portée radiale		Ø 12 m (113 m²)	Avec télécommande		Non
ÉLECTRICITÉ		Portée tangentielle		Ø 12 m (113 m²)	Réglage crépusculaire Teach		Non
Raccordement secteur	18 – 55 V	Hauteur de montage		2,50 – 4,00 m	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Détail tension d'alimentation	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)	Hauteur de montage optimale		2,8 m			
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		CONNECTIVITÉ			Indice de protection		IP20
Hauteur de montage max.	4,00 m	Mise en réseau		Oui	Température ambiante		de -25 jusqu'à 50 °C
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Mise en réseau via		Bluetooth LAN	Lieu de montage		plafond
Puissance d'émission	< 1 mW	Avec coupleur de bus		Oui	Lieu d'application		Intérieur
Technologie HF	5,8 GHz	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			Type de montage		Montage encastré
Avec détecteur de mouvement	Oui	Démarrage progressif		Non	Matériau		Matière plastique
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Éclairage permanent		commutable	Application pièce		Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier espace fonctionnel / local annexe kitchenette
Angle de détection	360 °	Régulation de l'éclairage constant		Non	Couleur		blanc
Angle d'ouverture	140 °	RÉGLAGES			Couleur RAL		9003
Protection anti-contournement	Oui	Interrupteur crépusculaire		Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Occultation par segments	Non	Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx			
					Garantie fabricant		5 ans
					Support mural d'angle inclus		Non

HF 360-2 IP - encastré


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841065973

E-Nr. 535937908

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

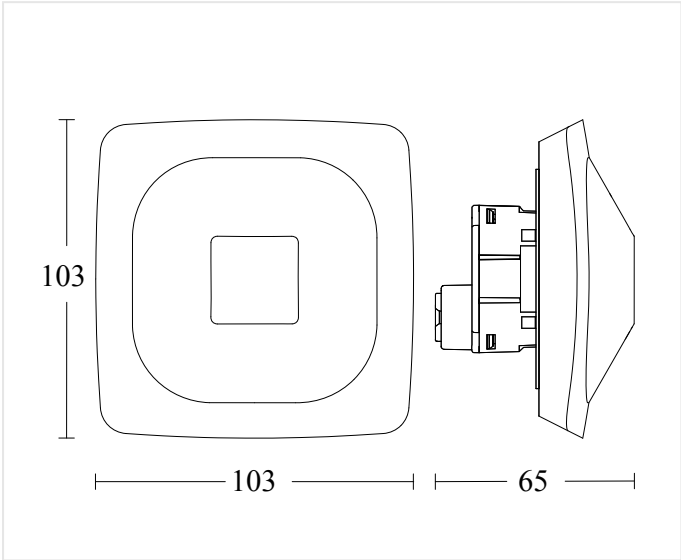

65 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

HF 360-2 IP - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841065973

E-Nr. 535937908

Points forts



Plastique résistant aux UV

HF 360-2 IP - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841065973**

E-Nr. **535937908**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 065973

EAN 4007841065973

N° E 535937908

Typ HF 360-2 IP - encastré

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss