

XLED home 2 SC noir

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841065447

E-Nr. 941200459

- Projecteur avec détecteur de mouvement et panneau LED entièrement orientable d'aspect opale élégant
- Plus besoin de changer d'ampoule grâce à la durée de vie de 50 000 heures des LED (env. 30 ans à raison de 4,5 heures par jour)
- Mise en réseau sans fil via Bluetooth et réglage simple via l'application STEINEL Connect
- Lumière automatique grâce à 180 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 10 m en cas de mouvement
- Fonctions : mode économie de nuit et minuterie
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 13,8 W avec 1550 lm, avec un éclairage de max. 150 m², hauteur de montage max. 4 m
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

 **steinel**

161 x 180 x 218 mm



XLED home 2 SC noir

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841065447

E-Nr. 941200459

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L x l x H

161 x 180 x 218 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur

220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Puissance

13,8 W

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.

4,00 m

Technologie de capteur

infrarouge passif

Avec détecteur de mouvement

Oui

Angle de détection

180 °

Angle d'ouverture

90 °

Occultation par segments

Oui

Portée radiale

r = 5 m (39 m²)

Portée tangentielle

r = 10 m (157 m²)

Hauteur de montage

1,8 – 4 m

Hauteur de montage optimale

2 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau

Oui

Type de mise en réseau

Maître/maître Maître/esclave

Mise en réseau via

Bluetooth

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°

1550 lm

Température de couleur

3000 K

Écart chromatique LED

SDCM3

Indice de rendu des couleurs

80-89

Avec ampoule

Oui, système d'éclairage LED STEINEL

Ampoule

LED non interchangeable

Culot

sans

Système de refroidissement LED

HCMC (High Conductive Magnesium Composite)

Démarrage progressif

Non

Éclairage permanent

commutable

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire

Oui

Réglage crépusculaire

2 – 2000 lx

Réglage du temps

5 s – 60 Min.

Fonction lumière de base

Non

Fonctions

Paramétrage de groupe
Manuel ON / ON-OFF
Fonction de groupe voisin
Commande maître/esclave
Mode économique nocturne
Minuterie

Réglages via

Bluetooth

Réglage crépusculaire Teach

Oui

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs

IK03

Indice de protection

IP44

Classe de protection

II

Température ambiante

de -20 jusqu'à 40 °C

Matériau du boîtier

HCMC

Matériau du cache

Matière plastique opale

Lieu de montage

angle mur

Lieu d'application

Extérieur

Type de montage

En saillie

Application pièce

Cour et allée extérieur
terrasse / balcon tout autour
du bâtiment

Couleur

noir

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant

5 ans

Support mural d'angle inclus

Non

CERTIFICATS ET EPREL

Classe d'efficacité énergétique EPREL

E

Catégorie EPREL

Source de lumière


XLED home 2 SC noir

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841065447
E-Nr. 941200459

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

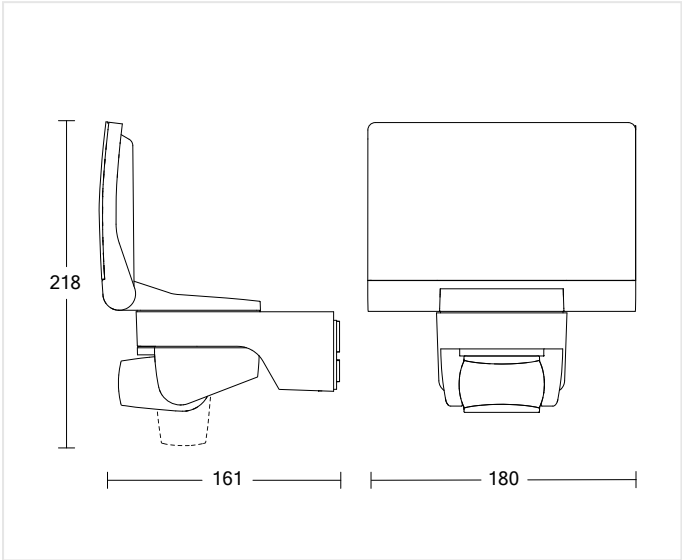

161 x 180 x 218 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,8 – 4 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	----------------	---------------

XLED home 2 SC noir

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841065447

E-Nr. 941200459

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

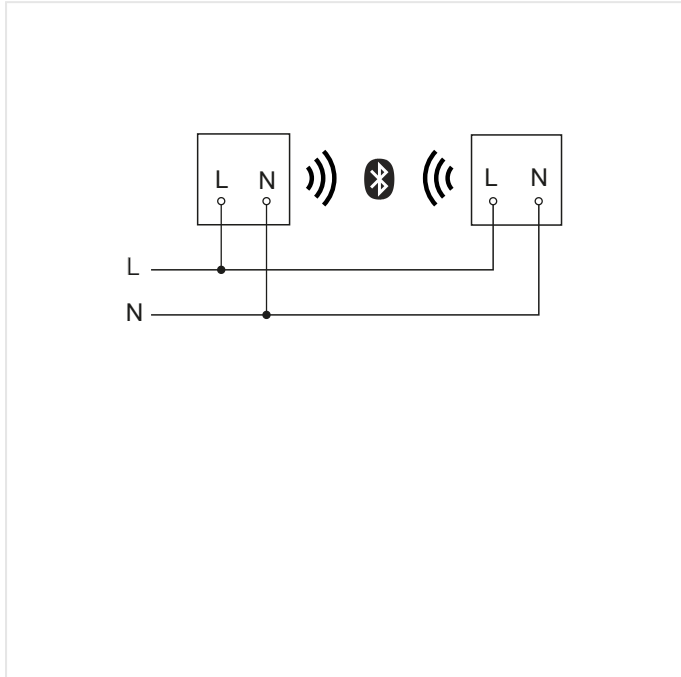


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître


XLED home 2 SC noir

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841065447

E-Nr. 941200459

Points forts

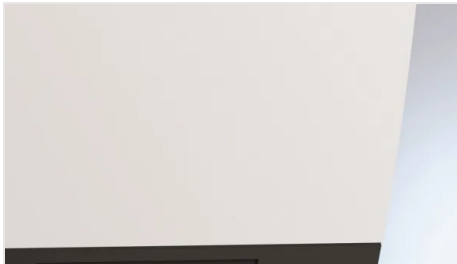

Système LED STEINEL inclus



Plastique résistant aux UV



Indice de rendu des couleurs IRC ≥ 80

XLED home 2 SC noir

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841065447
E-Nr. 941200459

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Composants du système
 4007841055875	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 schwarz	Accessoires
 4007841053086	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit	Accessoires
 4007841055615	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiss	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

065447

EAN

4007841065447

N° E

941200459

Typ

XLED home 2 SC noir

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss