

# True Presence COM2 - sup. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

**neva**  
**lux**

EAN 4007841057930

E-Nr. 535936402

 **steinel**

45 x 123 x 123 mm



True Presence COM2 - sup. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057930

E-Nr. 535936402

Dati tecnici

|                                                           |                          |                               |  |                                                             |  |                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAZIONE                                           |                          | Tecnologia del sensore        |  | Alta frequenza                                              |  | Impostazione del tempo               |  | 20 s – 60 Min.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Versione                                                  | Rilevatore di presenza   | Potenza di trasmissione       |  | < 1 mW                                                      |  | Funzione luce di base                |  | No                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| DIMENSIONI                                                |                          | Tecnologia HF                 |  | 7,2 GHz                                                     |  | Luce principale regolabile           |  | No                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Dimensioni L x P x A                                      | 45 x 123 x 123 mm        | Con sensore di movimento      |  | Sì                                                          |  | Funzioni                             |  | Parametrizzazione di gruppi<br>Modo<br>semiautomatico/automatico<br>Scenario luminoso Manuale<br>ON / ON-OFF Funzione di gruppo vicino Modalità normale / modalità test                                                                                                                         |  |
| ELETTRICO                                                 |                          | Rilevamento                   |  | anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero |  | Impostazioni tramite                 |  | Bluetooth                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Allacciamento alla rete                                   | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz | Angolo di rilevamento         |  | 360 °                                                       |  | Con telecomando                      |  | No                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Potenza                                                   | 2000 W                   | Angolo di apertura            |  | 160 °                                                       |  | Regolazione crepuscolare Teach       |  | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Uscita di commutazione 1 ohmica                           | 2000 W                   | Protezione anti-intrusione    |  | Sì                                                          |  | ALLOGGIAMENTO E MATERIALE            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Lampade fluorescenti reattore elettronico                 | 1500 W                   | Mascheramento per segmenti    |  | No                                                          |  | Grado di protezione                  |  | IP54                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Lampade fluorescenti non compensate                       | 1000 VA                  | Scalabilità elettronica       |  | Sì                                                          |  | Temperatura ambiente                 |  | da -20 fino a 50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Lampade fluorescenti compensate in serie                  | 400 VA                   | Scalabilità meccanica         |  | No                                                          |  | Luogo di montaggio                   |  | soffitto                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Lampade fluorescenti compensate in parallelo              | 1000 VA                  | Portata radiale               |  | Ø 15 m (177 m²)                                             |  | Luogo di applicazione                |  | Interni                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione | 2000 VA                  | Portata tangenziale           |  | Ø 15 m (177 m²)                                             |  | Tipo di montaggio                    |  | Superficie                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Lampade LED < 2 W                                         | 100 W                    | Altezza di montaggio          |  | 2,00 – 12,00 m                                              |  | Materiale                            |  | Plastica                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Lampade LED > 2 W < 8 W                                   | 300 W                    | Portata presenza              |  | Ø 15 m (177 m²)                                             |  | Applicazione ambiente                |  | Interni WC / docce aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere assistite camere di hotel camere di servizio cucinette magazzino magazzino verticale palestra reception / hall sala conferenze / sale riunioni sale pranzo / mense spogliatoi ufficio open space ufficio singolo |  |
| Lampade LED > 8 W                                         | 600 W                    | Portata True Presence         |  | Ø 9 m (64 m²)                                               |  | Colore                               |  | bianco                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Carico capacitivo in µF                                   | 176 µF                   | Altezza di montaggio ottimale |  | 2,8 m                                                       |  | Colore RAL                           |  | 9003                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Autoconsumo                                               | 1 W                      | CONNETTIVITÀ                  |  |                                                             |  | CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti  | 8 pz                     | Collegamento in rete          |  | Sì                                                          |  | Garanzia del produttore              |  | 5 anni                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Uscita di commutazione 1 a potenziale zero                | No                       | Tipo di collegamento in rete  |  | master/master Master/Slave                                  |  | Supporto angolare incluso            |  | No                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Uscita di commutazione 2 ohmica                           | 230 W                    | Collegamento in rete tramite  |  | Bluetooth                                                   |  |                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Uscita di commutazione 2 a potenziale zero                | Sì                       | TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE    |  |                                                             |  |                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI                                    |                          | Avvio luce dolce              |  | No                                                          |  |                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Altezza di montaggio max.                                 | 12,00 m                  | Luce permanente               |  | commutabile                                                 |  |                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                           |                          | Regolazione luce costante     |  | No                                                          |  |                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                           |                          | IMPOSTAZIONI                  |  |                                                             |  |                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                           |                          | Interruttore crepuscolare     |  | Sì                                                          |  |                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                           |                          | Regolazione crepuscolare      |  | 2 – 2000 lx                                                 |  |                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |


True Presence COM2 - sup. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057930  
E-Nr. 535936402

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

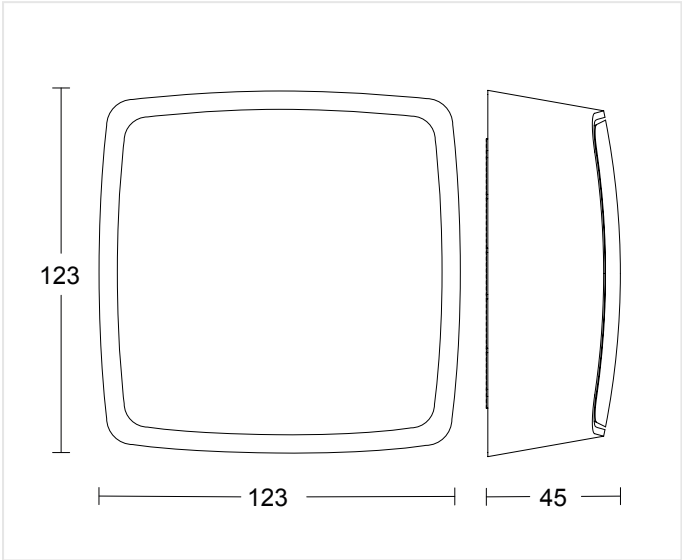

45 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

|                           |                  |                |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 2,00 – 12,00 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 12,00 m<br>MAX |
|---------------------------|------------------|----------------|

# True Presence COM2 - sup. bianco


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057930

E-Nr. 535936402

## Schemi elettrici

### SCHEMA 1

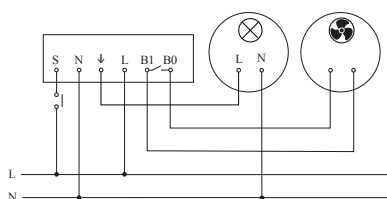

Schema elettrico Master

# True Presence COM2 - sup. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA


EAN 4007841057930

E-Nr. 535936402


## Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

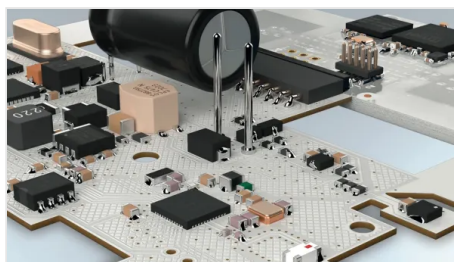

Sensori digitali ad alta frequenza

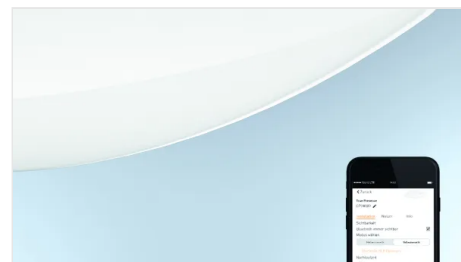

Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth

True Presence COM2 - sup. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057930  
E-Nr. 535936402

Accessori

| DATI PER L'ORDINE |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Art.-Nr.          | 057930                           |
| EAN               | 4007841057930                    |
| N. E              | 535936402                        |
| Typ               | True Presence COM2 - sup. bianco |

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss