nyota connect C400 4K 120

LUMINAIRE INDUSTRIEL CONNECT

Code produit **221515**

- Le projecteur intelligent nyota de nevalux fait de la rénovation de grands halls industriels, logistiques et de foires un simple jeu d'enfant. Les anciens projecteurs peuvent être facilement remplacés par de nouveaux luminaires. On obtient ainsi le système de gestion de l'éclairage le plus moderne de notre époque. Lors de la mise en service, des groupes sont formés, des temporisations sont définies et la luminosité est déterminée pour la régulation constante de la lumière. Des économies d'énergie de plus de 80% par rapport aux anciennes technologies sont à l'ordre du jour. La protection contre les jets d'eau IP65 combinée au degré de résistance aux chocs IK09 rend ce luminaire presque indestructible.

400 x 166 mm



nyota connect C400 4K 120

LUMINAIRE INDUSTRIEL CONNECT

Code produit **221515**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions Ø × H	**400 x 166 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**200…240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**200 W**
Appareillage remplaçable	**Oui**
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur	**C10: 5x, C13: 6x, C16: 8x, C25: 12x, B10: 3x, B13: 4x, B16: 5x, B25: 7x**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**360 °**
Portée radiale	**4 x 4 m (16 m²)**
Portée tangentielle	**6 x 6 m (36 m²)**
Hauteur de montage	**< 10 m**
Portée présence	**4 x 4 m (16 m²)**
Avec capteur de lumière	**Oui**

CONNECTIVITÉ

Avec commande réseau radio	**Oui**
Technique de commande	**Smartlink Connect**
Mise en réseau sans fil via	**BT SIG Mesh**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	**4000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Ampoule	**LED**
Flux lumineux	**32000 lm**
Angle de faisceau	**120°**
Efficacité lumineuse du luminaire	**160 lm/W**
Valeur d'éblouissement	**UGR < 30**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED (25 °C)	**50000 h**

RÉGLAGES

Gradation DALI	**Oui**
Avec éclairage de secours	**Non**
Avec commande d'éclairage programmée	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK09**
Indice de protection	**IP65**
Classe de protection	**I**
Température ambiante	**-20…50 °C**
Matériau du boîtier	**Acier**
Matériau du cache	**Diffuseur opale**
Type de montage	**Apparent au plafond /mur/suspension**
Couleur	**noir**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

CERTIFICATS ET EPREL

Classe d'efficacité énergétique EPREL	**C**


nyota connect C400 4K 120

LUMINAIRE INDUSTRIEL CONNECT

Code produit **221515**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

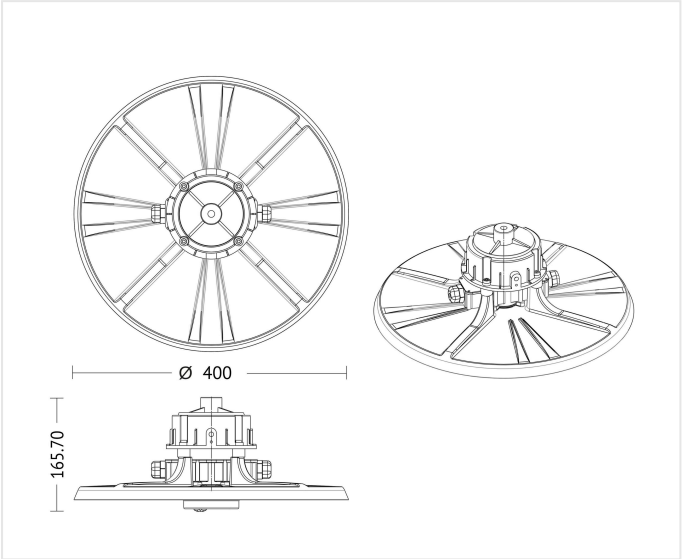

400 x 166 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

< 10 m

BEREICH

nyota connect C400 4K 120

LUMINAIRE INDUSTRIEL CONNECT

Code produit **221515**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

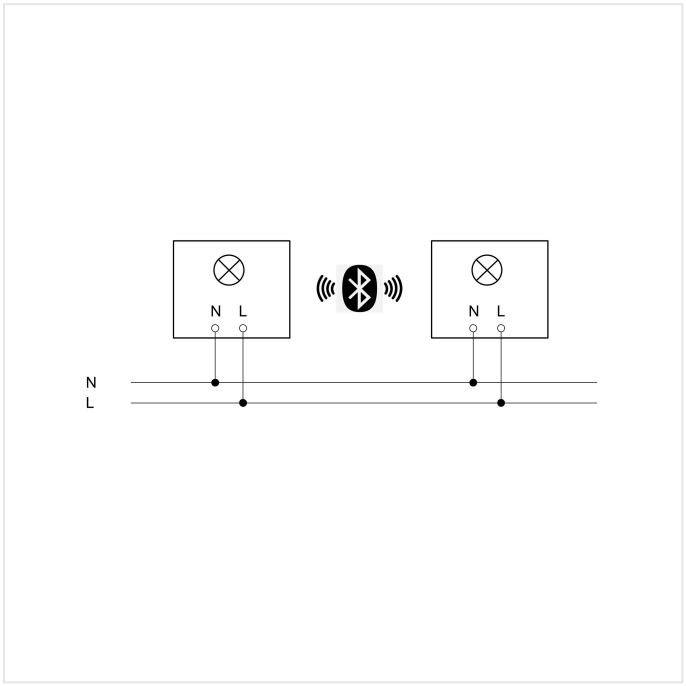


Schéma de circuit sans fil

SCHÉMA 2

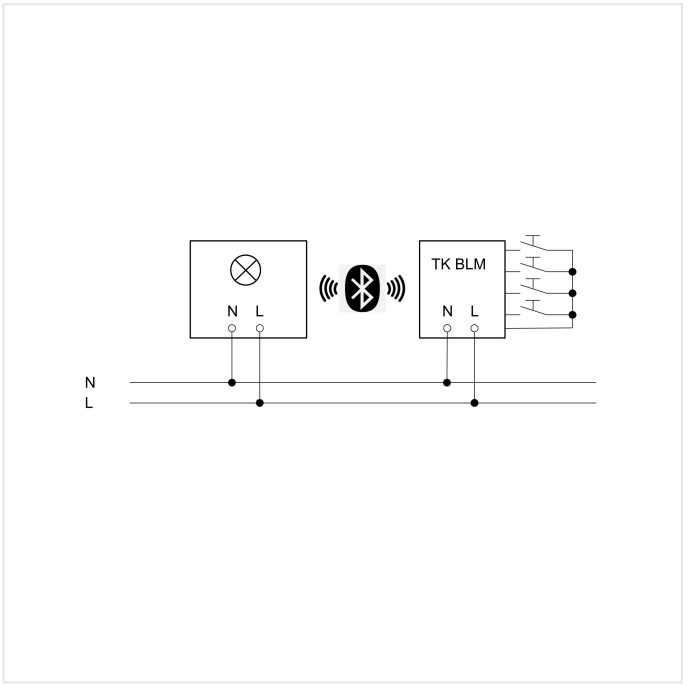


Schéma de circuit du coupleur de boutons-poussoirs

nyota connect C400 4K 120

LUMINAIRE INDUSTRIEL CONNECT

Code produit **221515**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	221570	**Connect TK2 BLM**	Interface à bouton-poussoir
	221591	**Smartlink T-Board PB4**	Tableau à boutons-poussoirs mobile
	221970	**Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2**	Poussoir RF, Sans batterie
	221971	**Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4**	Poussoir RF, Sans batterie

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	221515
Typ	**nyota connect C400 4K 120**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss