# IR 2180 UP ECO

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

EAN 4007841065003
E-Nr. 535944060

steinel

57 x 81 x 81 mm



# IR 2180 UP ECO

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

EAN **4007841065003**
E-Nr. **535944060**

## Caractéristiques techniques

### IDENTIFICATION

| | |
|---|---|
| Modèle | **Détecteur de mouvement** |

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Dimensions L × l × H | **57 x 81 x 81 mm** |

### ÉLECTRICITÉ

| | |
|---|---|
| Raccordement secteur | **220 – 240 V / 50 – 60 Hz** |
| Lampes fluorescentes ballast électronique | **150 W** |
| Lampes fluorescentes non compensées | **150 VA** |
| Lampes fluorescentes compensées en série | **150 VA** |
| Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension | **200 VA** |
| Lampes LED < 2 W | **40 W** |
| Lampes LED > 2 W < 8 W | **100 W** |
| Lampes LED > 8 W | **160 W** |
| Charge capacitive en µF | **132 µF** |

### TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

| | |
|---|---|
| Hauteur de montage max. | **2,20 m** |
| Technologie de capteur | **infrarouge passif** |
| Avec détecteur de mouvement | **Oui** |
| Angle de détection | **180 °** |
| Angle d'ouverture | **90 °** |
| Protection anti-contournement | **Oui** |
| Occultation par segments | **Non** |
| Évolutivité électronique | **Non** |
| Évolutivité mécanique | **Non** |
| Portée radiale | **r = 2 m (6 m²)** |
| Portée tangentielle | **r = 8 m (101 m²)** |
| Zones de commutation | **96 zones de commutation** |
| Hauteur de montage | **1,10 – 2,2 m** |
| Hauteur de montage optimale | **1,1 m** |

### CONNECTIVITÉ

| | |
|---|---|
| Mise en réseau | **Non** |
| Technique de commande | **On/Off-Leuchte** |

### TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

| | |
|---|---|
| Démarrage progressif | **Non** |
| Éclairage permanent | **commutable** |
| Régulation de l'éclairage constant | **Non** |

### RÉGLAGES

| | |
|---|---|
| Interrupteur crépusculaire | **Oui** |
| Réglage crépusculaire | **2 – 1000 lx** |
| Réglage du temps | **5 s – 30 Min.** |
| Fonction lumière de base | **Non** |
| Lumière principale réglable | **Non** |
| Réglages via | **Potentiomètres** |
| Avec télécommande | **Non** |
| Réglage crépusculaire Teach | **Non** |

### BOÎTIER ET MATÉRIAU

| | |
|---|---|
| Indice de protection | **IP20** |
| Température ambiante | **de 0 jusqu'à 40 °C** |
| Matériau du boîtier | **Matière plastique** |
| Matériau du cache | **Matière plastique structurée** |
| Lieu de montage | **mur** |
| Lieu d'application | **Intérieur** |
| Type de montage | **Montage encastré** |
| Matériau | **Matière plastique** |
| Application pièce | **Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier couloir / allée espace fonctionnel / local annexe kitchenette** |
| Couleur | **blanc** |
| Couleur RAL | **9010** |

### CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

| | |
|---|---|
| Garantie fabricant | **5 ans** |
| Support mural d'angle inclus | **Non** |

### CERTIFICATS ET EPREL

| | |
|---|---|
| Certificats | **VDE** |


# IR 2180 UP ECO

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

EAN **4007841065003**
E-Nr. **535944060**

## Illustrations

### PLANS TECHNIQUES

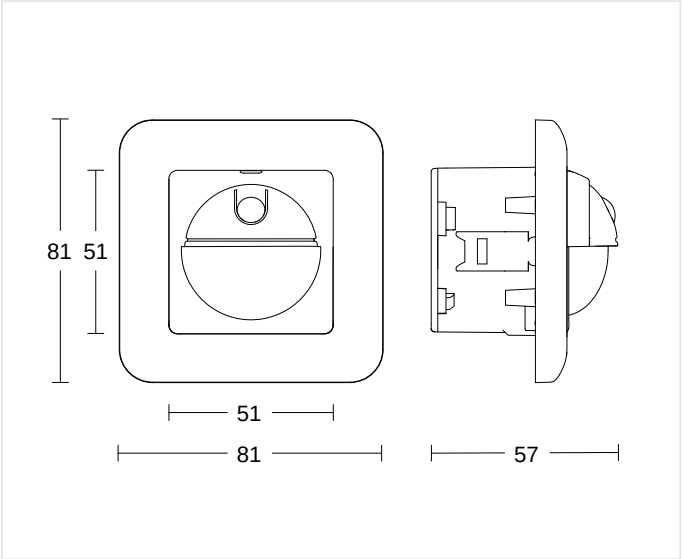


57 x 81 x 81 mm

### HAUTEUR DE MONTAGE

| 1,10 – 2,2 m | 1,1 m | 2,20 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |

# IR 2180 UP ECO

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

EAN **4007841065003**
E-Nr. **535944060**

## Schémas de câblage

**SCHÉMA 1**

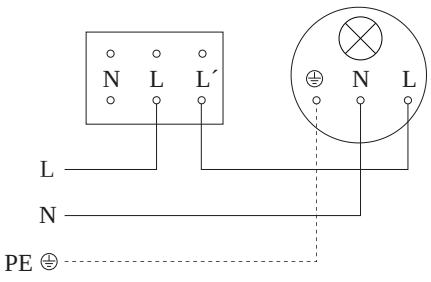



Schéma de raccordement pour câblage bifilaire

**SCHÉMA 2**

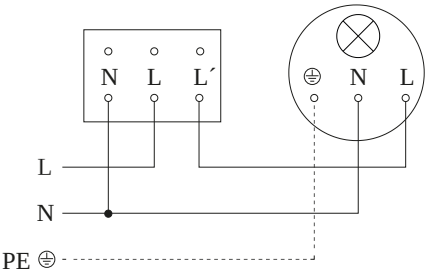



Schéma de raccordement pour câblage trifilaire

# IR 2180 UP ECO

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

EAN 4007841065003
E-Nr. 535944060

## Points forts



**Installation bifilaire ou trifilaire**

# IR 2180 UP ECO

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

EAN **4007841065003**
E-Nr. **535944060**

## Accessoires

**INFORMATIONS DE COMMANDE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 065003 |
| EAN | 4007841065003 |
| N° E | 535944060 |
| Typ | **IR 2180 UP ECO** |

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss