
RS PRO A10 SC warmweiss anthrazit

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841085315
E-Nr. 941600899

- Ideal für anspruchsvolle Umgebungen wie Laubengänge oder vergleichbare Einsätze
- Nicht sichtbarer Hochfrequenzsensor mit ø8 m Reichweite, 3000 K, 1095 lm, 10,7 W, 102,3 lm/W
- Robustes Aluminiumgehäuse mit hoher Schlagfestigkeit IK10 und Schutzart IP54
- Einfache Vernetzung via Bluetooth Mesh Connect und Inbetriebnahme via STEINEL Connect App
- Vorteile des Connected Lighting Systems und sortimentsübergreifende Vernetzung möglich
- Mit Steckklemmen für einfache Montage

193 x 69 mm

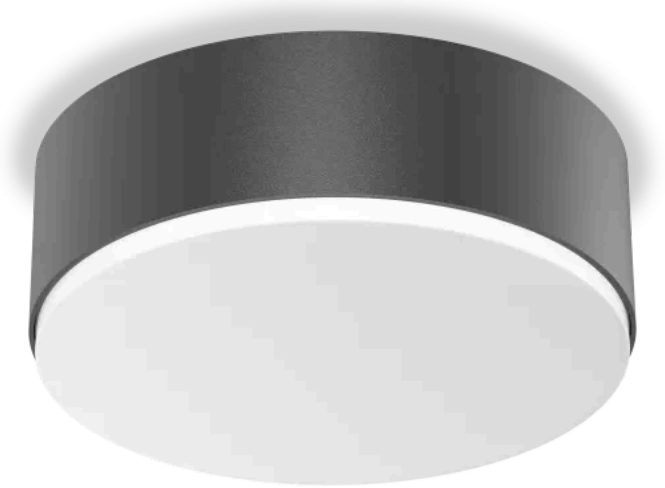

RS PRO A10 SC warmweiss anthrazit

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841085315
E-Nr. 941600899

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø × H	193 x 69 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	10,7 W

SENSORIK

Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	5,8 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Öffnungswinkel	160 °
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)
Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)
Montagehöhe	2,00 – 4,00 m
Optimale Montagehöhe	2,8 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Slave-Betrieb einstellbar	Ja
Steuerungstechnik	Steinel Connect
Funkvernetzung via	BT SIG Mesh

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	1095 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar
Effizienz ohne Haube	149,7 lm/W

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	60000 Std
Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B50

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	10 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min.
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Funktionen	Aufruf von programmierten Lichtszenen Bewegungssensor DIM-Funktion Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten Halb- / Vollautomatik Nachbargruppenfunktion Verschlüsselte Kommunikation Zeitschaltuhr
Einstellungen via	Bluetooth App
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	0 – 100 %
Grundlichtfunktion Prozent von	0 %

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	IK10
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	PC opal
Montageort	Decke Wand
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Aufputz
Anwendung Raum	Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Lager Teeküche Treppenhaus Umkleide WC / Waschraum
Farbe	Anthrazit

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Hausnummernbogen	Nein

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle


RS PRO A10 SC warmweiss anthrazit

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841085315**
E-Nr. **941600899**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

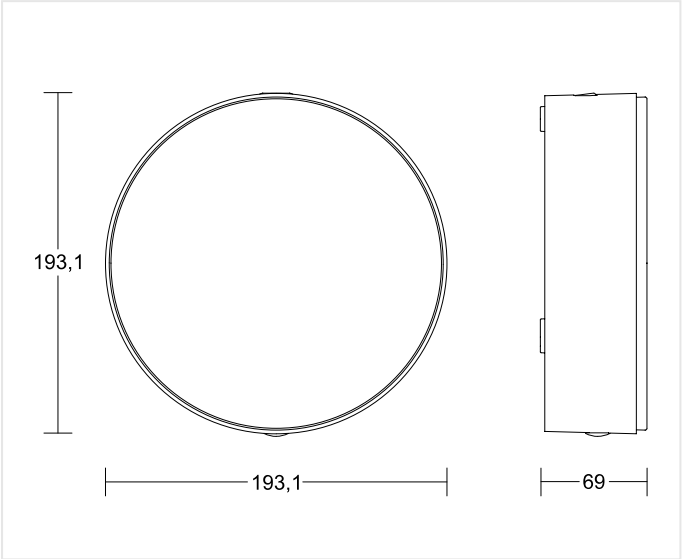

193 x 69 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

RS PRO A10 SC warmweiss anthrazit

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841085315**
E-Nr. **941600899**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	221386	**Universal P-Set 3S**	Universal Pendelset mit 3 Seilen

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	085315
EAN	4007841085315
E-Nummer	941600899
Typ	**RS PRO A10 SC warmweiss anthrazit**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss