

IS 345 COM1 - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841010485

E-Nr. 535940960

 **steinel**

65 x 95 x 95 mm



IS 345 COM1 - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841010485

E-Nr. 535940960

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Technologie de capteur	infrarouge passif	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Modèle	Détecteur de mouvement	Angle de détection	360 °	Réglage du temps	5 s – 15 Min.
DIMENSIONS		Angle d'ouverture	45 °	Fonction lumière de base	Non
Dimensions L x l x H	65 x 95 x 95 mm	Protection anti-contournement	Oui	Lumière principale réglable	Non
ÉLECTRICITÉ		Occultation par segments	Oui	Fonctions	Mode normal / mode test Manuel ON / ON-OFF
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Évolutivité électronique	Non	Réglages via	Télécommande Potentiomètres Smart Remote
Puissance	2000 W	Évolutivité mécanique	Non	Avec télécommande	Non
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Portée radiale	12 x 6 m (72 m²)	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W	Portée tangentielle	23 x 6 m (138 m²)	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA	Zones de commutation	280 zones de commutation	Indice de protection	IP54
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA	Hauteur de montage	2,50 – 5,00 m	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	400 VA	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Lieu de montage	plafond
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA	CONNECTIVITÉ		Lieu d'application	Extérieur Intérieur
Lampes LED < 2 W	100 W	Mise en réseau	Oui	Type de montage	En saillie
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W	Type de mise en réseau	Maître/maître	Matériau	Matière plastique
Lampes LED > 8 W	600 W	Mise en réseau via	Câble	Application pièce	Intérieur couloir / allée extérieur parking couvert / garage souterrain
Charge capacitive en µF	176 µF	Nombre d'unités en réseau	max. 10 capteurs	Couleur	blanc
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8 pcs.	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Couleur RAL	9003
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Démarrage progressif	Non	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Hauteur de montage max.	5,00 m	Éclairage permanent	commutable, 4 h	Garantie fabricant	5 ans
		Régulation de l'éclairage constant	Non	Support mural d'angle inclus	Non
		RÉGLAGES			
		Interrupteur crépusculaire	Oui		

IS 345 COM1 - carré - en saillie


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841010485

E-Nr. 535940960

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

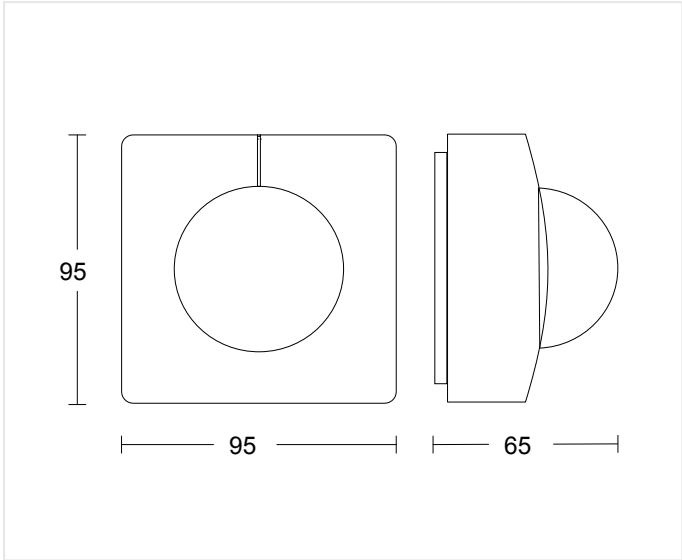

65 x 95 x 95 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

IS 345 COM1 - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841010485

E-Nr. 535940960

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

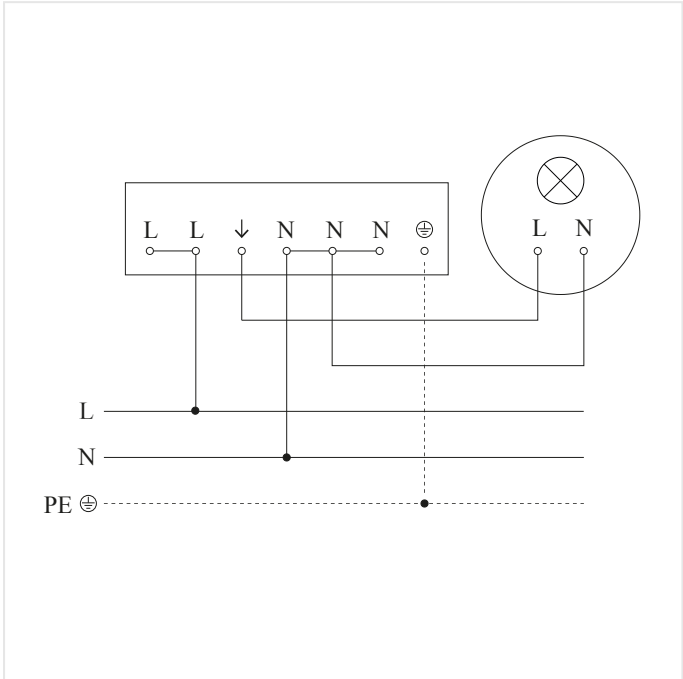


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

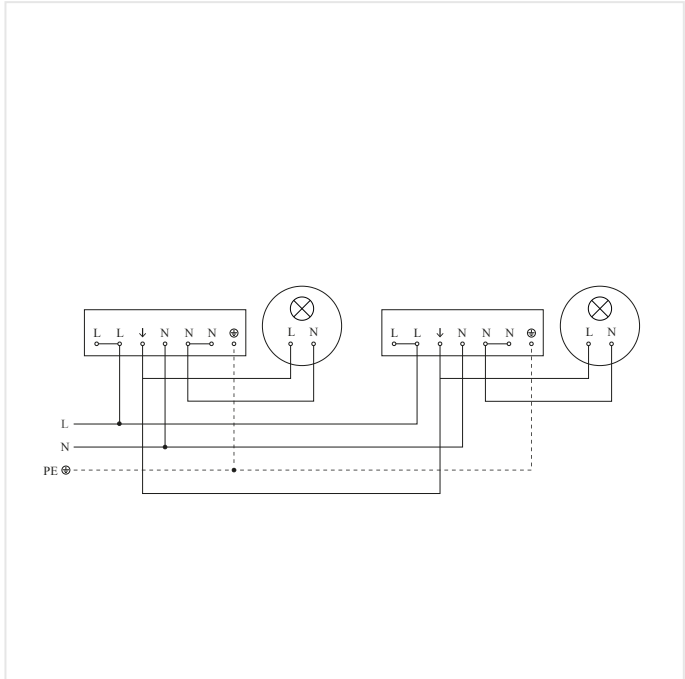


Schéma de câblage pour la mise en réseau de plusieurs détecteurs

IS 345 COM1 - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT


EAN 4007841010485

E-Nr. 535940960

Points forts



Plastique résistant aux UV

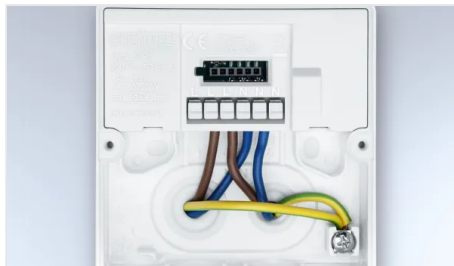

Grand espace de raccordement



Télécommandes en option

IS 345 COM1 - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841010485
E-Nr. 535940960

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

010485

EAN

4007841010485

N° E

535940960

Typ

IS 345 COM1 - carré - en saillie

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss