RS PRO R30 Q plus SC neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067779
E-Nr. 941002719

steinel

350 x 350 x 55 mm



RS PRO R30 Q plus SC neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841067779**
E-Nr. **941002719**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**Plus**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**350 x 350 x 55 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**23,9 W**
Eigenverbrauch	**0,3 W**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**4,00 m**
Sensortechnologie	**Hochfrequenz**
Sendeleistung	**< 1 mW**
HF-Technik	**5,8 GHz**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassung	**ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände**
Öffnungswinkel	**160 °**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**Ø 10 m (79 m²)**
Reichweite tangential	**Ø 10 m (79 m²)**
Montagehöhe	**2,00 – 4,00 m**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Master Master/Slave**
Slave-Betrieb einstellbar	**Ja**
Steuerungstechnik	**Steinel Connect**
Funkvernetzung via	**BT SIG Mesh**

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	**2964 lm**
Farbtemperatur	**4000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
Sockel	**Ohne**
LED-Kühlsystem	**Passive Thermo Control**
Softlichtstart	**Ja**
Dauerlicht	**schaltbar**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	**50000 Std**
Lebensdauer LED L70B50 25°C	**> 60000 Std**
Lichtstromrückgang nach LM80	**L80B50**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 30 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Grundlichtfunktion Detail	**LED Backlight**
Grundlichtfunktion Zeit	**1-60 Min.**
Hauptlicht einstellbar	**0 - 100 %**
Funktionen	**Gruppenparametrierung Manuell ON / ON-OFF Nachbargruppenfunktion Backlight Orientierungslicht Anbindung an Zentralbatteriesysteme Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe Verschlüsselte Kommunikation Bewegungssensor Lichtsensor**
Einstellungen via	**Bluetooth**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**
Grundlichtfunktion in Prozent	**0 – 100 %**
Grundlichtfunktion Prozent von	**0 %**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK07**
Schutzart	**IP40**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Kunststoff**
Werkstoff der Abdeckung	**PC opal**
Montageort	**Decke Wand**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Teeküche Treppenhaus Umkleide**
Farbe	**Weiss**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Hausnummernbogen	**Nein**

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-Kategorie	**Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle**


RS PRO R30 Q plus SC neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841067779**
E-Nr. **941002719**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

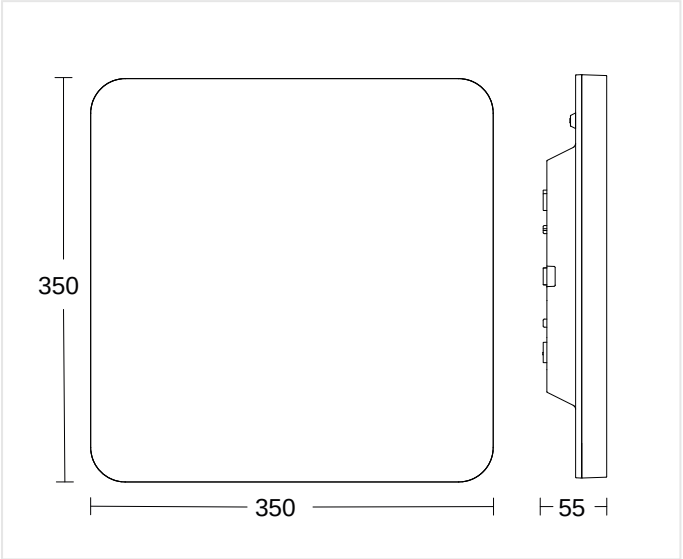

350 x 350 x 55 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


RS PRO R30 Q plus SC neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841067779**
E-Nr. **941002719**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

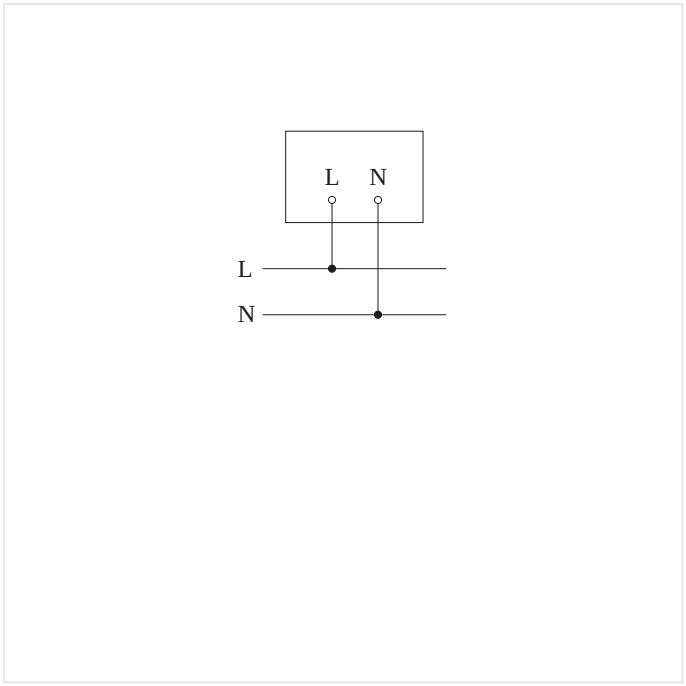

Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

SCHALTPLAN 2

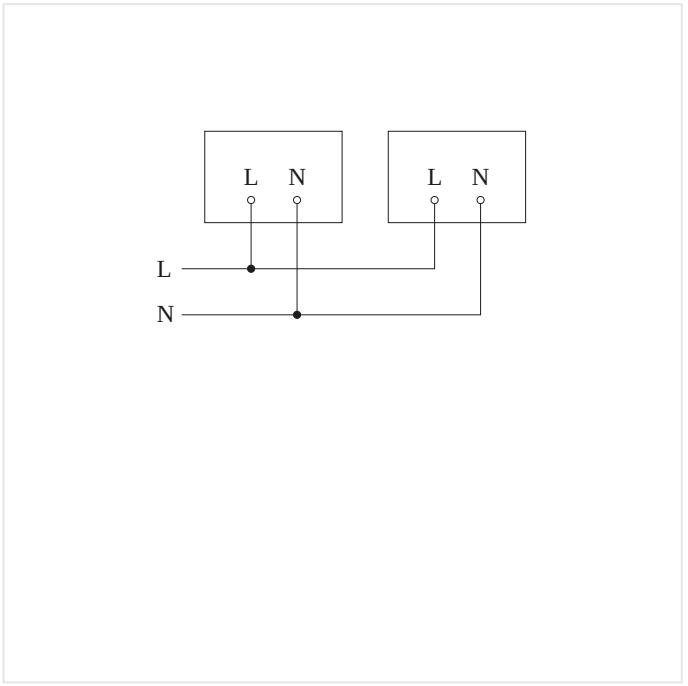


Schaltplan Master-Master Vernetzung

RS PRO R30 Q plus SC neutralweiss


SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841067779**
E-Nr. **941002719**


Highlights

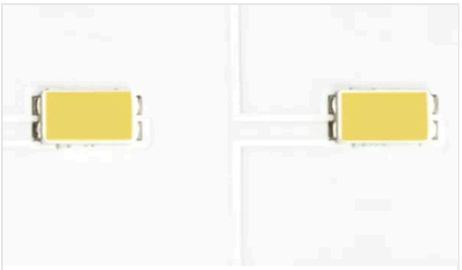


Inklusive STEINEL LED-System

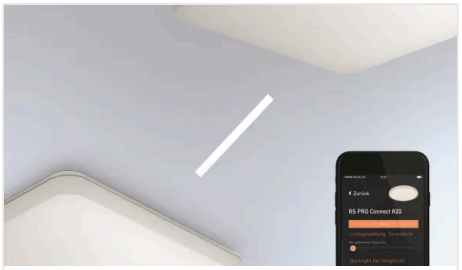

Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth

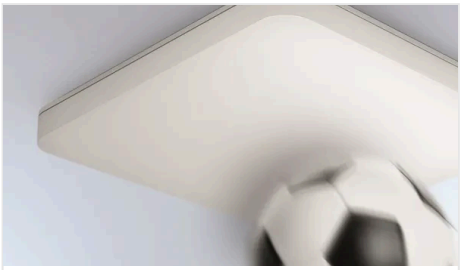

Schlagfestes Material IK 07

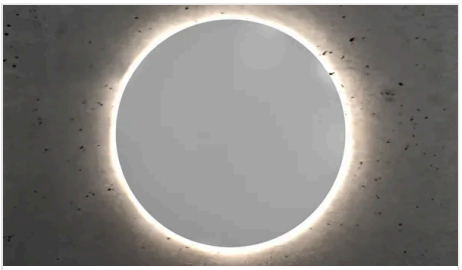

Backlight-Funktion




Optionale Grundhelligkeit 0 - 100 %



Einstellbares Hauptlicht (0 - 100 %)



Optionales Notlicht

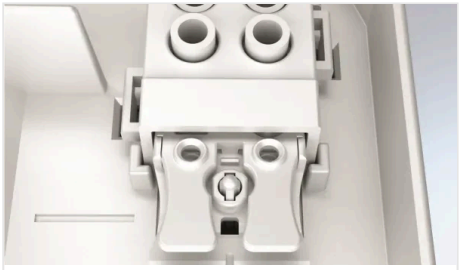


Moderne Steckklemmen für einfache Installation

RS PRO R30 Q plus SC neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841067779**
E-Nr. **941002719**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841064143	**Notlicht-Modul R-Serie**	Zubehör
	4007841087234	**Adapter R-Serie für Notlichtweiche**	Zubehör
	4007841084653	**Funktaster PB2-Bluetooth**	Systemkomponenten
	4007841084660	**Funktaster PB4-Bluetooth**	Systemkomponenten
	221386	**Universal P-Set 3S**	Universal Pendelset mit 3 Seilen
	4007841067335	**Relais REL5A-Bluetooth**	Systemkomponenten
	4007841067342	**Tasterkoppler PC4-Bluetooth**	Systemkomponenten
	4007841064914	**Ersatzakku für Notlicht R-Serie**	Ersatzteil

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	067779
EAN	4007841067779
E-Nummer	941002719
Typ	**RS PRO R30 Q plus SC neutralweiss**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss