L 625 CAM SC anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841092597

Avec la nouvelle génération de caméras STEINEL, gardez toujours un œil sur votre maison et jardin. IA, haute résolution et facilité d'usage pour plus de sécurité et de confort.

- Meilleure résolution : Jusqu'à 2K pour une vidéo ultra nette
- IA intégrée : Détection des personnes et masquage – sans cloud
- Installation simplifiée : Assistant pour une mise en service rapide
- Wi-Fi 6 : Connexion stable et rapide
- Commande via appli : Vidéo en direct, interphonie et alertes
- Stockage local : Carte microSD (16 Go inclus, extensible) – sans abonnement
- Sécurité des données : Serveurs européens, sans compte – conforme RGPD

131 x 78 x 305 mm



L 625 CAM SC anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841092597**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**131 x 78 x 305 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**14 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**2,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**180 °**
Angle d'ouverture	**45 °**
Protection anti-contournement	**Non**
Occultation par segments	**Non**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**r = 2 m (6 m²)**
Portée tangentielle	**r = 10 m (157 m²)**
Hauteur de montage	**1,80 – 2,00 m**
Hauteur de montage optimale	**2 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Non**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**925 lm**
Efficacité	**67 lm/W**
Température de couleur	**3000 K**
Indice de rendu des couleurs	**= 80**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Démarrage progressif	**Non**
Éclairage permanent	**commutable**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED L70B50 25°C	**> 36000**
Durée de vie nominale moyenne alimentation à 25 °C	**> 36000**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**10 – 10000 lx**
Réglage du temps	**60 s – 15 Min.**
Fonction lumière de base	**Oui**
Lumière principale réglable	**30 - 100 %**
Fonctions	**Détecteur de mouvement Interphone Caméra**
Réglages via	**Wi-Fi**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Non**
Fonction lumière de base en pourcentage	**10 – 40 %**
Fonction lumière de base pourcentage de	**10 %**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**I**
Température ambiante	**de -10 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Verre opale**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Aluminium**
Application pièce	**Cour et allée entrée salle commune**
Couleur	**anthracite**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**
Plaque de numéro de maison incluse	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Catégorie EPREL	**Produit entouré d'une source lumineuse intégrée**


L 625 CAM SC anthracite

EAN 4007841092597

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

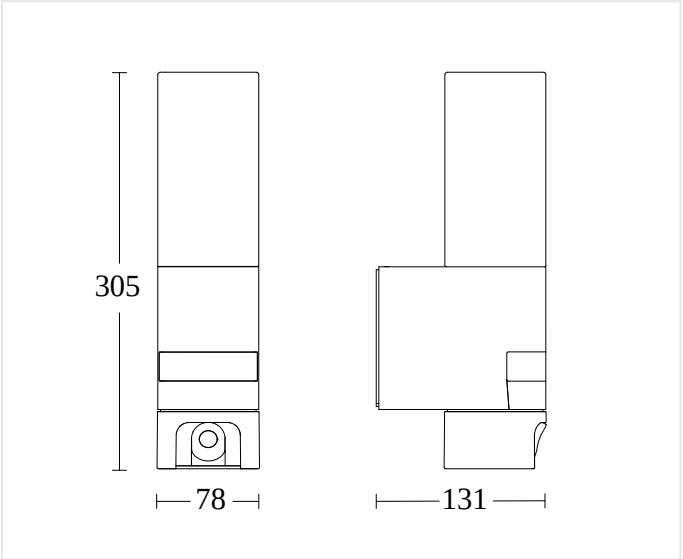

131 x 78 x 305 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,00 m	2 m	2,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

L 625 CAM SC anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841092597

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

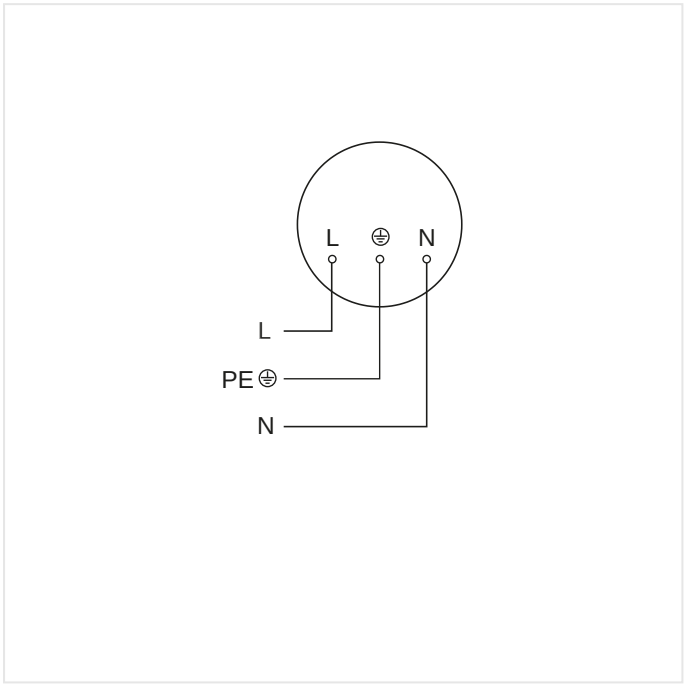


Schéma du circuit principal

L 625 CAM SC anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841092597


Points forts




Aluminium de qualité supérieure




Carte Micro SD (16 Go incl.)

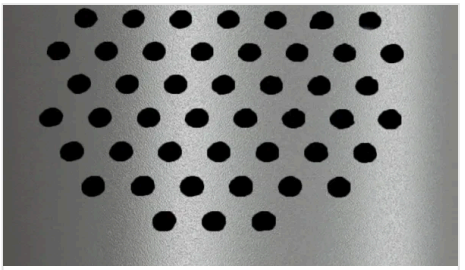

Interphone intégré

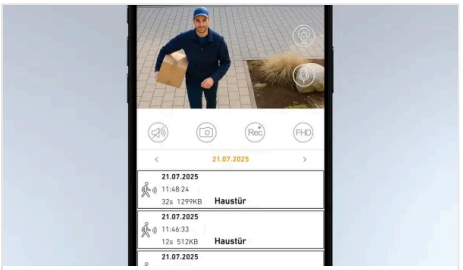


Communication via le smartphone

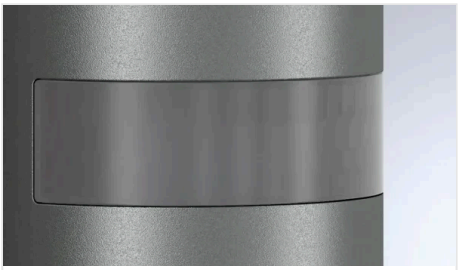


Détecteur ultraprécis



2K Caméra couleur grand angle, 180° orientable

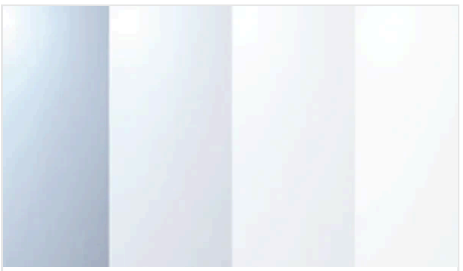

Balisage de 10-40 % par réglage

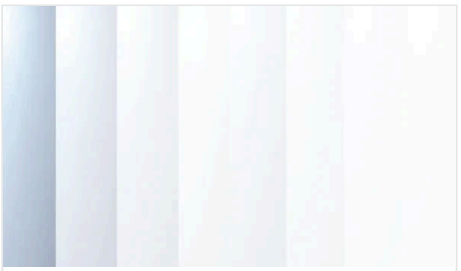

Éclairage principal réglable (30–100 %)

L 625 CAM SC anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841092597**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	092597
EAN	4007841092597
Typ	**L 625 CAM SC anthracite**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss