# RS PRO R10 plus SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco caldo

**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN 4007841084707
E-Nr. 941349449

steinel

300 x 55 mm



# RS PRO R10 plus SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco caldo

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841084707
E-Nr. 941349449

## Dati tecnici

### DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Dimensioni Ø × A | 300 x 55 mm |

### ELETTRICO

| | |
|---|---|
| Allacciamento alla rete | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Potenza | 8,5 W |
| Autoconsumo | 0,3 W |

### TECNOLOGIA DEI SENSORI

| | |
|---|---|
| Altezza di montaggio max. | 4,00 m |
| Tecnologia del sensore | Alta frequenza |
| Potenza di trasmissione | < 1 mW |
| Tecnologia HF | 5,8 GHz |
| Con sensore di movimento | Sì |
| Rilevamento | anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero |
| Angolo di rilevamento | 360 ° |
| Angolo di apertura | 160 ° |
| Mascheramento per segmenti | Sì |
| Scalabilità elettronica | Sì |
| Scalabilità meccanica | No |
| Portata radiale | Ø 10 m (79 m²) |
| Portata tangenziale | Ø 10 m (79 m²) |
| Altezza di montaggio | 2,00 – 4,00 m |
| Altezza di montaggio ottimale | 2,8 m |

### CONNETTIVITÀ

| | |
|---|---|
| Collegamento in rete | Sì |
| Tipo di collegamento in rete | master/master |
| Funzionamento slave regolabile | Sì |
| Tecnica di comando | Steinel Connect |
| Collegamento in rete senza fili tramite | BT SIG Mesh |

### TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

| | |
|---|---|
| Flusso luminoso misurato 360° | 992 lm |
| Temperatura di colore | 3000 K |
| Deviazione cromatica LED | SDCM3 |
| Con lampadina | Sì, sistema LED STEINEL |
| Lampadina | LED non sostituibile |
| Attacco | senza |
| Sistema di raffreddamento LED | Passive Thermo Control |
| Avvio luce dolce | Sì |
| Luce permanente | commutabile |

### DURATA

| | |
|---|---|
| Durata LED max. °C | 55000 ore |
| Durata LED L70B50 25°C | > 60000 |
| Calo del flusso luminoso secondo LM80 | L80B50 |

### IMPOSTAZIONI

| | |
|---|---|
| Interruttore crepuscolare | Sì |
| Regolazione crepuscolare | 2 – 2000 lx |
| Impostazione del tempo | 5 s – 30 Min. |
| Funzione luce di base | Sì |
| Dettaglio funzione luce di base | LED Backlight |
| Durata funzione luce di base | 1-60 min |
| Luce principale regolabile | 0 - 100 % |
| Funzioni | Parametrizzazione di gruppi Manuale ON / ON-OFF Funzione di gruppo vicino Retroilluminazione Luce di orientamento Connessione a sistemi di batterie centrali Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi Comunicazione criptata Sensore di movimento Sensore di luce Sovracomando Master/Slave Funzione presenza |
| Impostazioni tramite | Bluetooth |
| Con telecomando | No |
| Regolazione crepuscolare Teach | Sì |
| Funzione luce di base in percentuale | 0 – 100 % |
| Funzione luce di base percentuale da | 0 % |

### ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

| | |
|---|---|
| Resistenza agli urti | IK07 |
| Grado di protezione | IP40 |
| Classe di protezione | II |
| Temperatura ambiente | da -20 fino a 40 °C |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
| Materiale della copertura | PC opalina |
| Luogo di montaggio | Parete soffitto |
| Luogo di applicazione | Interni |
| Tipo di montaggio | Superficie |
| Materiale | Plastica |
| Applicazione ambiente | Interni corridoio / pianerottolo cucinette locale multiuso / di servizio spogliatoi vano scala |
| Colore | bianco |

### CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

| | |
|---|---|
| Garanzia del produttore | 5 anni |
| Targa civico inclusa | No |

### CERTIFICATI ED EPREL

| | |
|---|---|
| Categoria EPREL | Prodotto con sorgente luminosa integrata |


# RS PRO R10 plus SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco caldo

**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN **4007841084707**
E-Nr. **941349449**

## Illustrazioni

### DISEGNI TECNICI

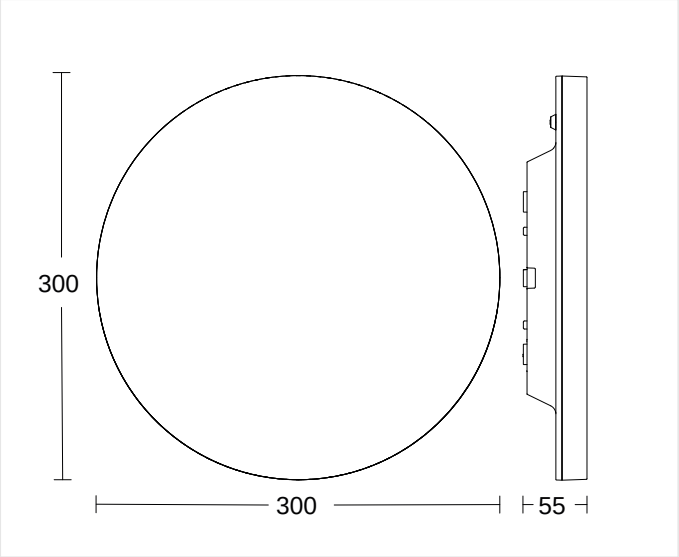


300 x 55 mm

### ALTEZZA DI MONTAGGIO

| 2,00 – 4,00 m | 2,8 m | 4,00 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |


# RS PRO R10 plus SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco caldo

**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**


EAN **4007841084707**
E-Nr. **941349449**

## Schemi elettrici

**SCHEMA 1**




**SCHEMA 2**

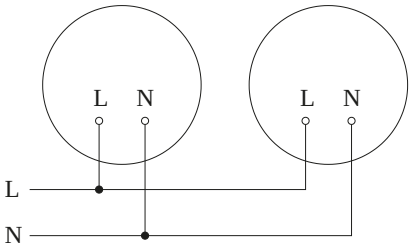


# RS PRO R10 plus SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco caldo


**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN 4007841084707
E-Nr. 941349449

## Punti salienti

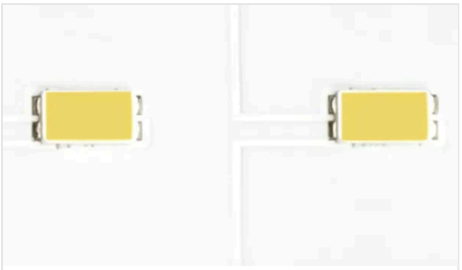


Incluso sistema LED STEINEL

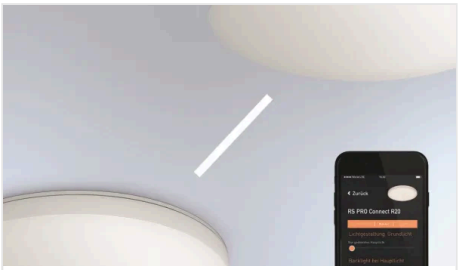

Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth



Materiale antiurto IK 07

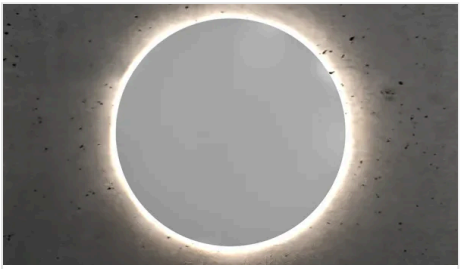


Funzione backlight




Luminosità di base optional 0 - 100 %



Luce principale regolabile (0–100%)

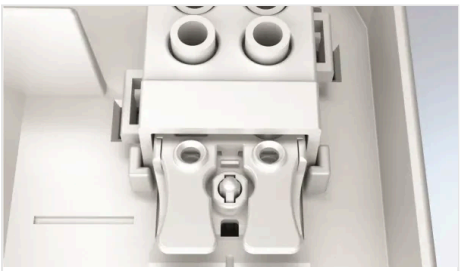

Moderni morsetti a innesto per una semplice installazione.

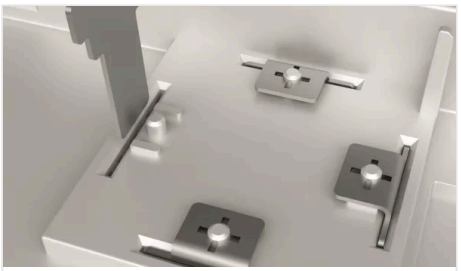


Lamiere di schermatura della direzione

# RS PRO R10 plus SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco caldo

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841084707**
E-Nr. **941349449**

## Accessori

| | CODICE ARTICOLO | DENOMINAZIONE | CATEGORIA |
|---|---|---|---|
|  | 4007841064143 | **Notlicht-Modul R-Serie** | Accessori |
|  | 4007841087234 | **Adapter R-Serie für Notlichtweiche** | Accessori |
|  | 4007841084653 | **Funktaster PB2-Bluetooth** | Componenti del sistema |
|  | 4007841084660 | **Funktaster PB4-Bluetooth** | Componenti del sistema |
|  | 221386 | **Universal P-Set 3S** | Set di pendenti universali con 3 corde |
|  | 4007841067335 | **Relais REL5A-Bluetooth** | Componenti del sistema |
|  | 4007841067342 | **Tasterkoppler PC4-Bluetooth** | Componenti del sistema |

### DATI PER L'ORDINE

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 084707 |
| EAN | 4007841084707 |
| N. E | 941349449 |

Typ**RS PRO R10 plus SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco caldo**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss