

HF 360 COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841079512

E-Nr. 535930710

 **steinel**

94 x 120 x 120 mm



HF 360 COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079512

E-Nr. 535930710

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
Modèle	Détecteur de présence
DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	94 x 120 x 120 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	230 V / 50 – 60 Hz
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	3,50 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence
Puissance d'émission	< 1 mW
Technologie HF	5,8 GHz
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	140 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Détail de la portée	Pour l'adaptation à la pièce, il est possible de masquer 1 ou 2 directions de détection par autocollant

Portée radiale	Ø 12 m (113 m²)
Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m²)
Hauteur de montage	2,50 – 3,50 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave
Mise en réseau via	Câble
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Démarrage progressif	Non
Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Non
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Réglage du temps	30 s – 30 Min.
Fonction lumière de base	Non
Lumière principale réglable	Non
Fonctions	Mode normal / mode test Semi-automatique / Automatique Mode bouton-poussoir / interrupteur Manuel ON / ON-OFF

Réglages via	Télécommande Interrupteur DIP Potentiomètres Smart Remote
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -25 jusqu'à 55 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	Encastrement au plafond
Matériau	Matière plastique
Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier espace fonctionnel / local annexe kitchenette
Couleur	blanc
Couleur RAL	9010
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non

HF 360 COM1 - faux-plafonds


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079512

E-Nr. 535930710

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

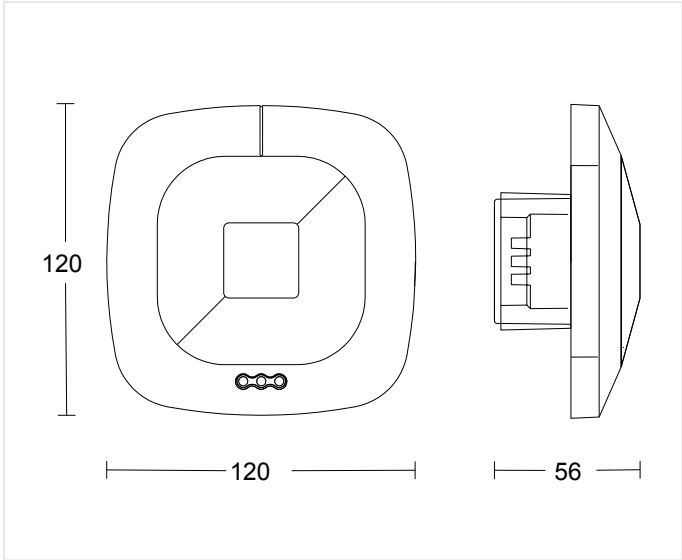

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

HF 360 COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079512

E-Nr. 535930710

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

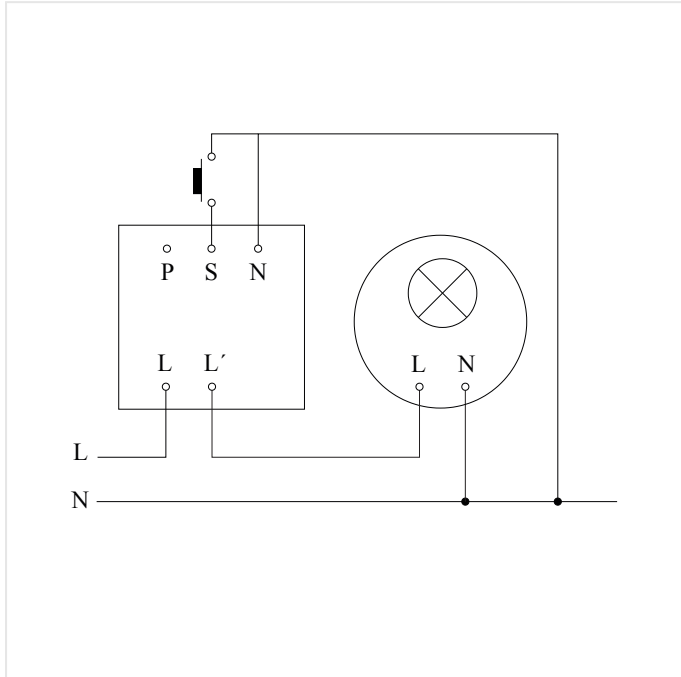


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

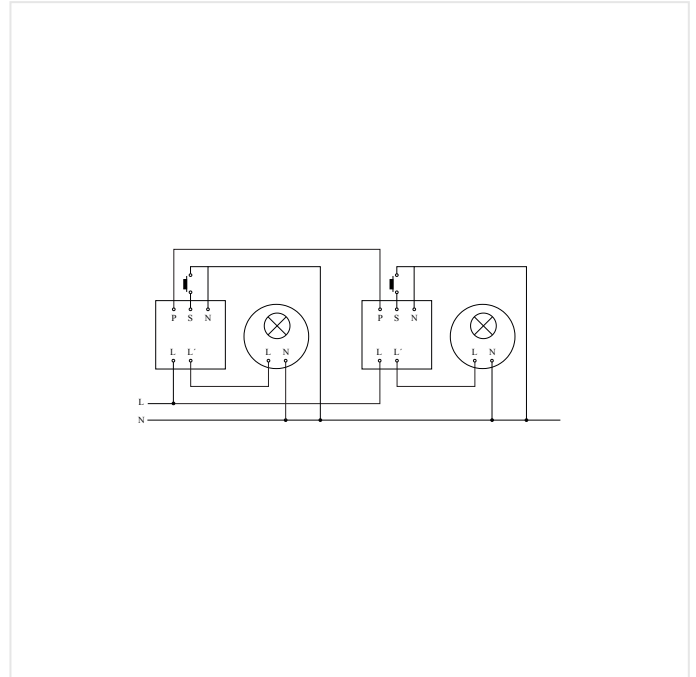


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

HF 360 COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079512

E-Nr. 535930710


Points forts



Télécommandes en option



Adaptateur en saillie en option

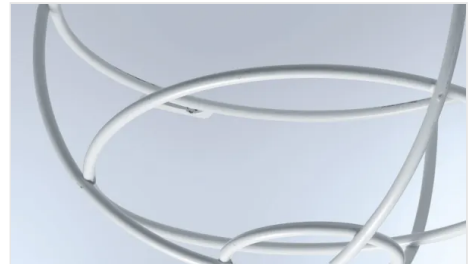

Corbeille de protection en option



Adaptateur de plafond HF pour le montage sur les faux plafonds

HF 360 COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079512
E-Nr. 535930710

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

079512

EAN

4007841079512

N° E

535930710

Typ

HF 360 COM1 - faux-plafonds

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss