

IS 130-2 antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux

EAN 4007841035761

E-Nr. 535996810

- Rilevatore di movimento a infrarossi con angolo di rilevamento di 130° e raggio di rilevamento fino a 12 m
- Per il montaggio a parete all'interno e all'esterno (IP 54), ideale per il rilevamento mirato in casa
- Realizzato in plastica resistente ai raggi UV per una lunga durata di vita
- Il sensore può essere orientato orizzontalmente di 50° e verticalmente di 90°, inclusi i pannelli di copertura per un'esatta regolazione del campo di rilevamento
- Regolazione continua del tempo (8 sec. - 35 min.) e della luminosità di accensione (2-2000 lux)
- Commuta in modo affidabile qualsiasi sorgente luminosa con un carico di commutazione totale di max. 600 W (sorgenti luminose a LED max. 250 W/50 pz.)
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

 **steinel**

87 x 78 x 110 mm



IS 130-2 antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841035761

E-Nr. 535996810

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Tecnologia del sensore		Infrarossi passivi		IMPOSTAZIONI	
Versione	Rilevatori di movimento	Angolo di rilevamento	130 °			Interruttore crepuscolare	Si
DIMENSIONI		Angolo di apertura	40 °			Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Dimensioni L x P x A	87 x 78 x 110 mm	Protezione anti-intrusione	Si			Impostazione del tempo	8 s – 35 Min.
ELETTRICO		Mascheramento per segmenti	Si			Funzione luce di base	No
Allacciamento alla rete	230 – 240 V / 50 Hz	Scalabilità elettronica	No			Luce principale regolabile	No
Potenza	600 W	Scalabilità meccanica	No			Impostazioni tramite	Potenzimetri
Uscita di commutazione 1 ohmica	600 W	Portata radiale	r = 3 m (10 m²)			Con telecomando	No
Lampade fluorescenti reattore elettronico	250 W	Portata tangenziale	r = 12 m (163 m²)			Regolazione crepuscolare Teach	No
Lampade fluorescenti non compensate	500 VA	Zone di commutazione	260 zone di commutazione			ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Lampade fluorescenti compensate in serie	500 VA	Altezza di montaggio	1,80 – 3,00 m			Grado di protezione	IP54
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	500 VA	Altezza di montaggio ottimale	2 m			Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	500 VA	CONNETTIVITÀ				Luogo di montaggio	Parete
Lampade LED < 2 W	100 W	Collegamento in rete	Si			Luogo di applicazione	Esterno Interni
Lampade LED > 2 W < 8 W	125 W	Tipo di collegamento in rete	master/master			Tipo di montaggio	Superficie
Lampade LED > 8 W	250 W	Collegamento in rete tramite	Cavo			Materiale	Plastica
Carico capacitivo in µF	88 µF	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE				Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Avvio luce dolce	No			Colore	antracite
Altezza di montaggio max.	3,00 m	Luce permanente	commutabile			Colore RAL	7016
		Regolazione luce costante	No			CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
						Garanzia del produttore	3 anni
						Supporto angolare incluso	No

IS 130-2 antracite


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841035761

E-Nr. 535996810

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

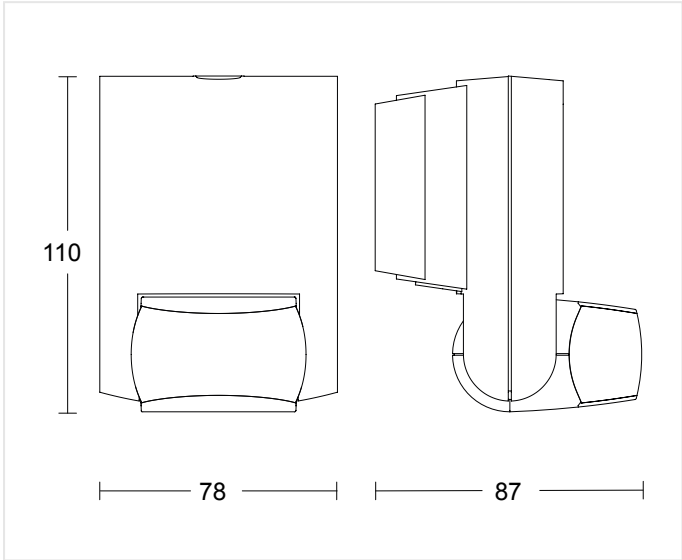

87 x 78 x 110 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 3,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX
---	-----------------------------------	----------------------------------

IS 130-2 antracite


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841035761

E-Nr. 535996810


Schemi elettrici

SCHEMA 1

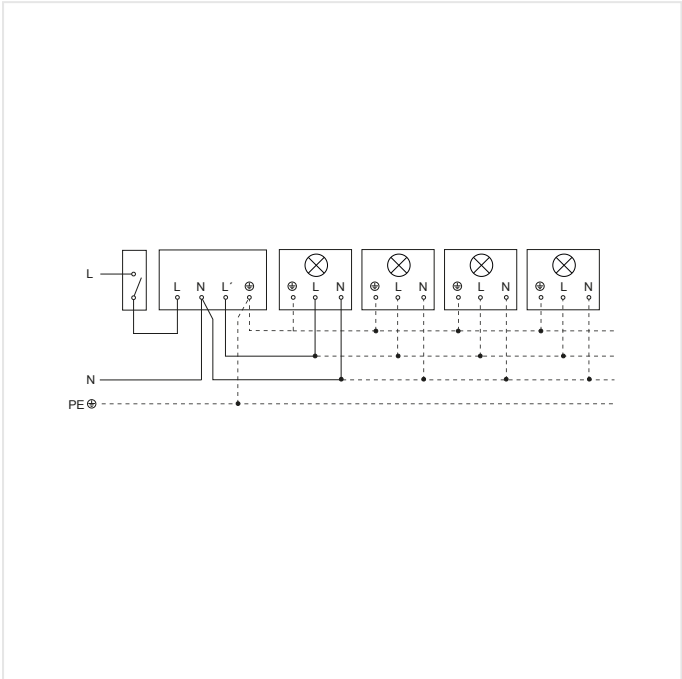

Lampada senza filo neutro

SCHEMA 2

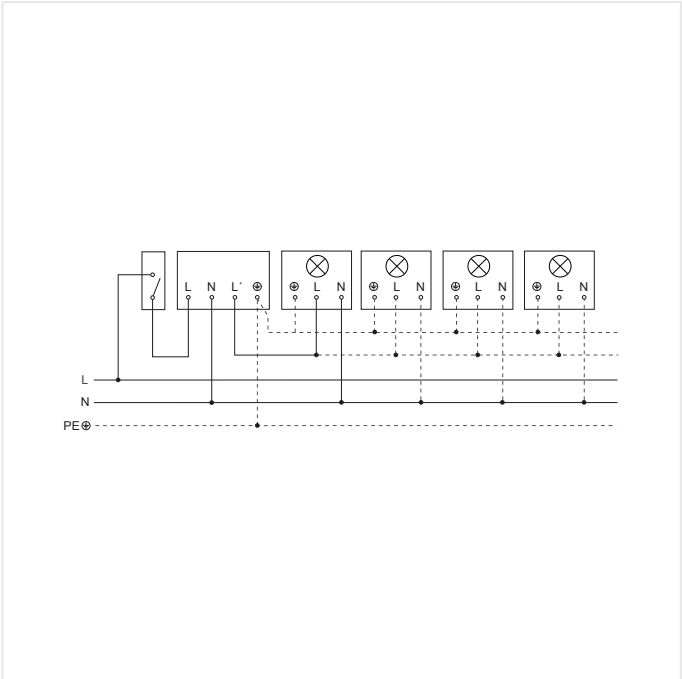

Lampada con presenza di filo neutro

IS 130-2 antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841035761

E-Nr. 535996810

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

IS 130-2 antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841035761

E-Nr. 535996810

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	035761
EAN	4007841035761
N. E	535996810
Typ	IS 130-2 antracite

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss