

IS 3180 PF - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

neva
lux

EAN 4007841010508

E-Nr. 535940867

 **steinel**

65 x 95 x 95 mm



IS 3180 PF - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841010508

E-Nr. 535940867

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
Ausführung	Bewegungsmelder
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L x B x H	65 x 95 x 95 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	2000 W
Leuchtstofflampen EVG	1500 W
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	400 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	400 VA
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA
LED-Lampen < 2 W	100 W
LED-Lampen > 2 W < 8 W	300 W
LED-Lampen > 8 W	600 W
Kapazitive Belastung in µF	176 µF
Eigenverbrauch	0,3 W
SENSORIK	
Montagehöhe max.	2,50 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	180 °

Öffnungswinkel	90 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	r = 3 m (14 m²) / r = 4 m (25 m²)
Reichweite tangential	r = 6 m (57 m²) / r = 20 m (628 m²)
Schaltzonen	448 Schaltzonen
Montagehöhe	1,80 – 2,50 m
Optimale Montagehöhe	2 m
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Kabel
LICHTTECHNIK	
Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Konstantlichtregelung	Nein
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.

Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Funktionen	Normal- / Testbetrieb Manuell ON / ON-OFF
Einstellungen via	Fernbedienung Potis Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Montageort	Ecke Wand
Anwendung Ort	Aussenbereich Innenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Aussenbereich Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Hof & Einfahrt Innenbereich Parkhaus / Tiefgarage Rund ums Haus Treppenhaus
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein

IS 3180 PF - Aufputz eckig


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841010508

E-Nr. 535940867

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

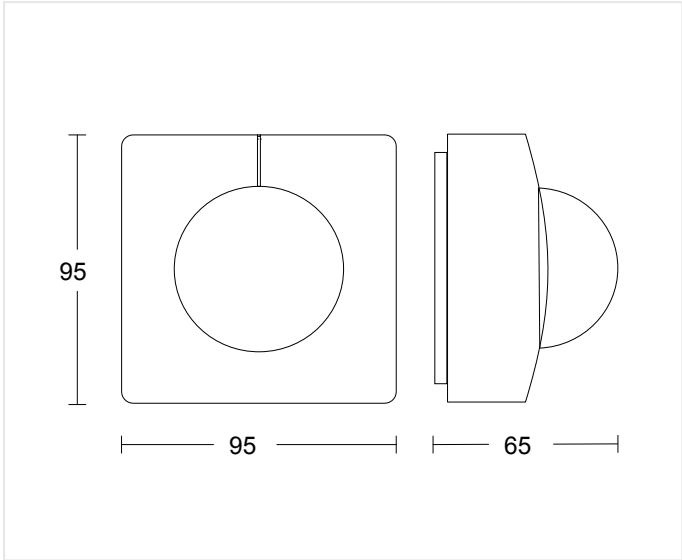

65 x 95 x 95 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

IS 3180 PF - Aufputz eckig


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841010508

E-Nr. 535940867

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

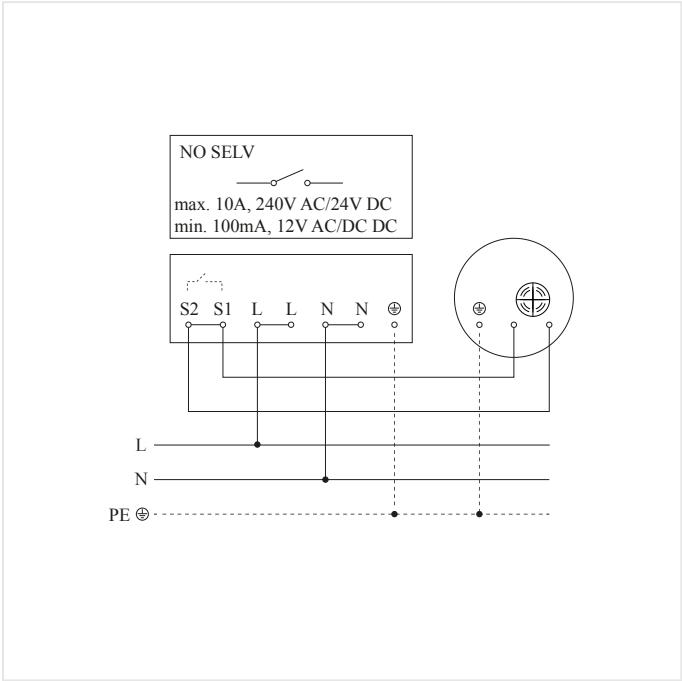

Schaltplan Master

IS 3180 PF - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841010508

E-Nr. 535940867


Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Optionaler Eckwandhalter

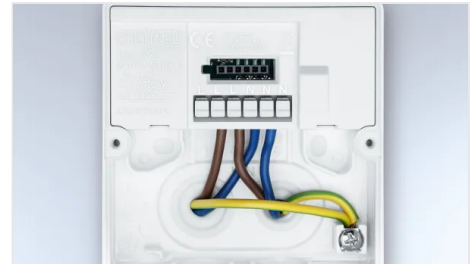

Grosser Anschlussraum



Optionale Fernbedienungen

IS 3180 PF - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841010508

E-Nr. 535940867

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör
 4007841035174	Eckwandhalter 3000 weiss	Eck-Adapter
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

010508

EAN

4007841010508

E-Nummer

535940867

Typ

IS 3180 PF - Aufputz eckig

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss