

MD IR N360 uDIM - Deckeneinbau weiss

neva
lux

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841080600

E-Nr. 535133031

- Zugangsbereiche noch genauer im Blick: ideale Lösung für Hauseingänge und Fassaden
- Eagle Eye Technologie erweitert individuellen Erfassungsbereich bei frontaler Gehrichtung auf den Sensor zu
- Mit der uDIM Schnittstelle sind Softlichtstart und Grundlicht jetzt auch bei konventionellen Leuchten nutzbar. Voraussetzung: das Leuchtmittel ist dimmbar
- Sensor-Familie mit drei Erfassungsbereichen: Wandmontage 130° bzw. 270° und Deckenmontage mit 360°, wahlweise als Aufputz- oder Einbau-Version
- Inbetriebnahme, Einstellungen und Vernetzung via Bluetooth Mesh
- Umfängliche Connect-Funktionalitäten, wie Ansteuerung verbundener Aussenleuchten, Definition von Zeitschaltprogrammen und Einbindung von Funktastern

 **steinel**

83 x 74 mm



MD IR N360 uDIM - Deckeneinbau weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841080600
E-Nr. 535133031

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Reichweite tangential		Ø 26 m (531 m²)		Dämmerungseinstellung Teach		Ja					
Ausführung		Bewegungsmelder		Schaltzonen		1179 Schaltzonen		Grundlichtfunktion in Prozent		5 – 100 %			
ABMESSUNGEN		Montagehöhe		1,8 – 6,00 m		Grundlichtfunktion Prozent von		5 %					
Abmessungen Ø x H		83 x 74 mm		Optimale Montagehöhe		2,5 m		GEHÄUSE & MATERIAL					
ELEKTRIK		Vernetzung		Ja		Schutzart		IP54					
Netzanschluss		50 – 60 Hz		Vernetzung via		Bluetooth Mesh		Umgebungstemperatur		von -20 bis 40 °C			
Leistung		0,5 W		LICHTTECHNIK		Abdeckmaterial Lieferumfang		Abdeckclips					
SENSORIK		Dauerlicht		schaltbar		Montageort		Decke					
Montagehöhe max.		6,00 m		Konstantlichtregelung		Nein		Anwendung Ort		Aussenbereich			
Sensortechnologie		Passiv Infrarot		EINSTELLUNGEN		Dämmerungsschalter		Ja		Montageart		Deckeneinbau	
Mit Bewegungsmelder		Ja		Dämmerungseinstellung		2 – 2000 lx		Werkstoff		Kunststoff			
Erfassungswinkel		360 °		Zeiteinstellung		5 s – 60 Min.		Farbe		Weiss			
Unterkriechschutz		Ja		Grundlichtfunktion		Ja		Farbe RAL		9010			
Segmentweise Ausblendung		Ja		Grundlichtfunktion Zeit		1-60 Min.		LIEFERUMFANG & GARANTIE					
Elektronische Skalierbarkeit		Ja		Einstellungen via		Bluetooth App		Herstellergarantie		5 Jahre			
Mechanische Skalierbarkeit		Nein		Mit Fernbedienung		Nein		Inkl. Eckwandhalter		Nein			
Reichweite radial		Ø 7 m (38 m²)											


MD IR N360 uDIM - Deckeneinbau weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841080600
E-Nr. 535133031

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

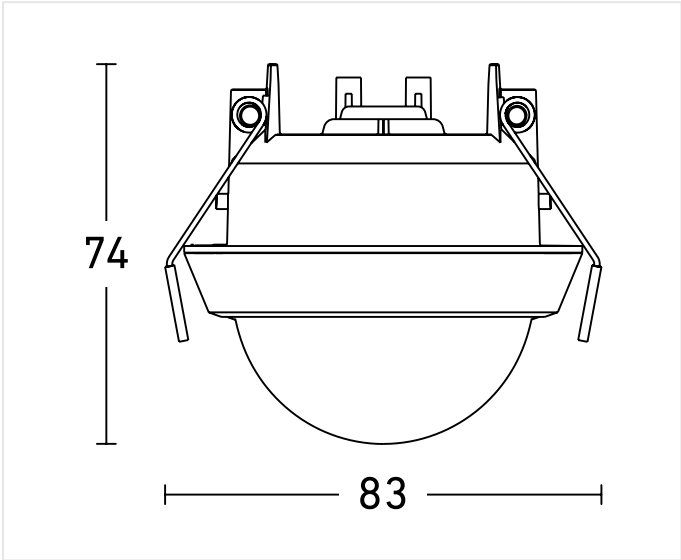

83 x 74 mm

MONTAGEHÖHE

1,8 – 6,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	6,00 m MAX
-------------------------	------------------	---------------

MD IR N360 uDIM - Deckeneinbau weiss


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841080600

E-Nr. 535133031

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

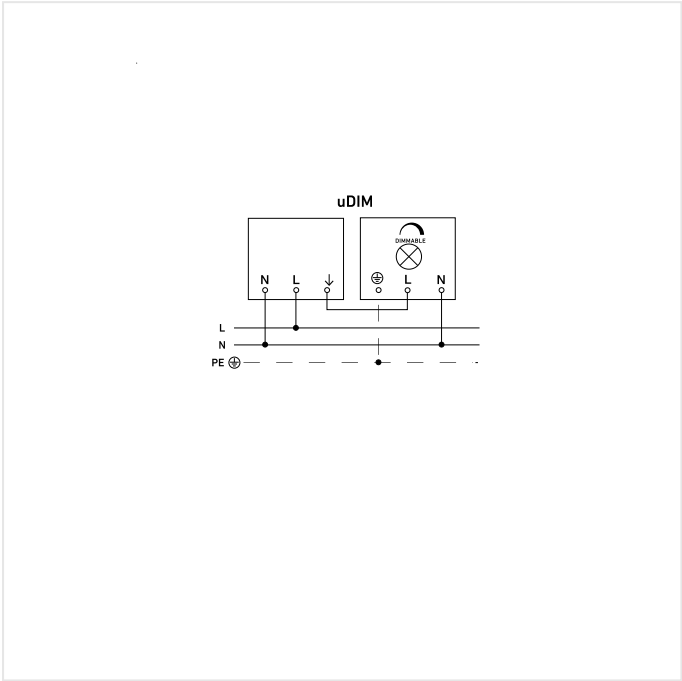

Schaltplan Phasen- und -abschnittsdimmung

MD IR N360 uDIM - Deckeneinbau weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841080600
E-Nr. 535133031

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	080600
EAN	4007841080600
E-Nummer	535133031
Typ	MD IR N360 uDIM - Deckeneinbau weiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss