L 840 SC nero

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841085704

- Intelligente accensione graduale della luce
- Luminosità di base optional 0 - 100 %
- Luce continua commutabile individualmente (opzionale)
- Materiale resistente ai raggi ultravioletti

steinel

134 x 110 x 110 mm



L 840 SC nero

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841085704**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**134 x 110 x 110 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**9,1 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**2,50 m**
Tecnologia del sensore	**iHF (Intelligente Hochfrequenz-Technik)**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di apertura	**160 °**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**Sì**
Dettaglio della portata	**Einstellbarer Erfassungsbereich auf 2 Achsen**
Portata radiale	**r = 5 m (35 m²)**
Portata tangenziale	**r = 5 m (35 m²)**
Altezza di montaggio	**1,80 – 2,50 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Ja**
Funzionamento slave regolabile	**Sì**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Efficienza	**35 lm/W**
Temperatura di colore	**3000 K**
Indice di resa cromatica	**= 82**
Con lampadina	**Ja, STEINEL LED-System**
Lampadina	**LED nicht austauschbar**
Attacco	**Ohne**
Sistema di raffreddamento LED	**Passive Thermo Control**
Avvio luce dolce	**Sì**
Luce permanente	**schaltbar**

DURATA

Durata LED max. °C	**50000 Std**
Durata LED L70B50 25°C	**> 60000 Std**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Ja**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 60 Min.**
Funzione luce di base	**Ja**
Durata funzione luce di base	**10 Sek. - 60 Min.**
Luce principale regolabile	**0 - 100 %**
Funzioni	**Bewegungssensor Aufruf von programmierten Lichtszenen Nachtsparmodus Lichtszene**
Impostazioni tramite	**Connect Bluetooth Mesh App Smartphone Tablet**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**
Funzione luce di base in percentuale	**0 %**
Funzione luce di base percentuale da	**0**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK03**
Grado di protezione	**IP44**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**-20 – 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Kunststoff**
Materiale della copertura	**Kunststoff opal**
Luogo di montaggio	**Wand**
Luogo di applicazione	**Aussenbereich**
Tipo di montaggio	**Aufputz**
Applicazione ambiente	**Aussenbereich Garten Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon**
Colore	**Schwarz**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 Jahre**
Targa civico inclusa	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Categoria EPREL	**Prodotto con sorgente luminosa integrata**


L 840 SC nero

EAN 4007841085704

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

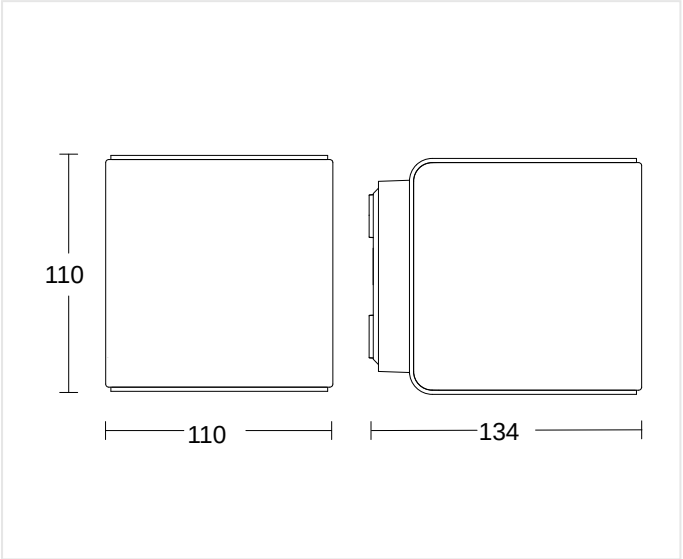

134 x 110 x 110 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,50 m	2 m	2,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


L 840 SC nero

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841085704


Schemi elettrici

SCHEMA 1

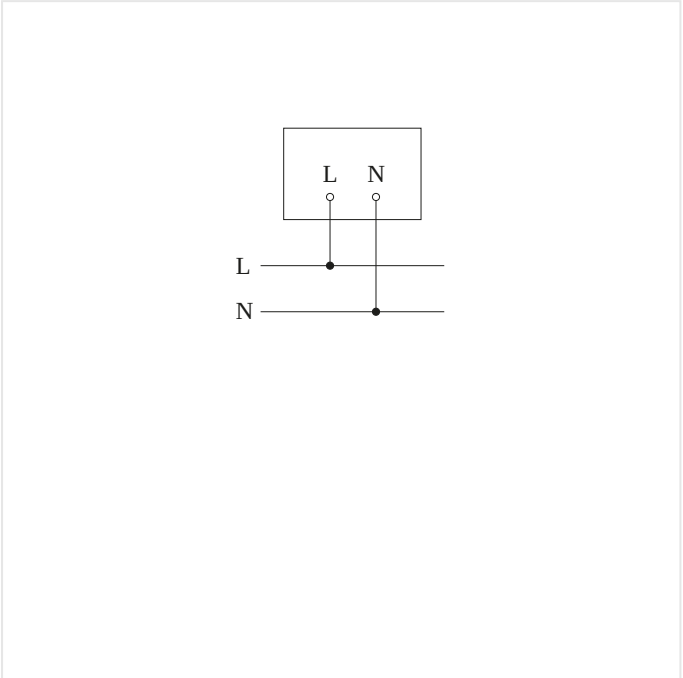

Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

SCHEMA 2

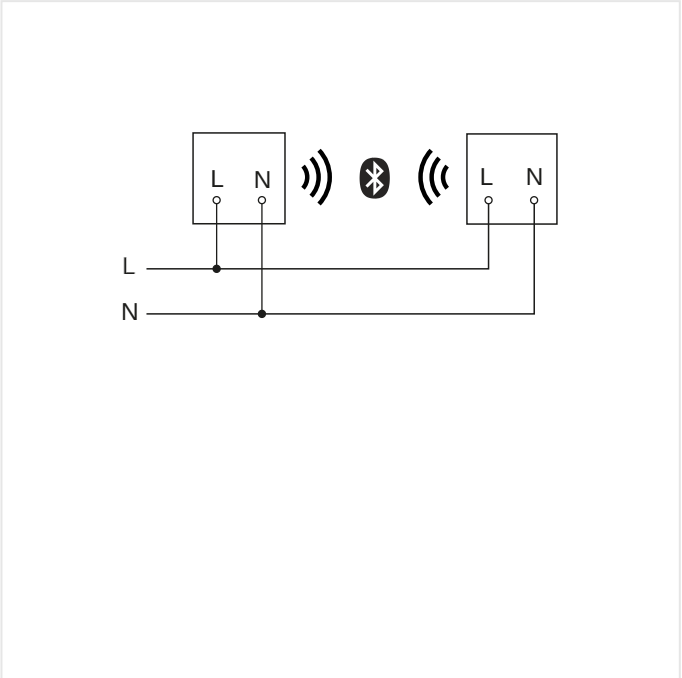


Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

L 840 SC nero

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841085704**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841088620	**Funkschalter TapDuo C**	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841085704
EAN	4007841085704
Typ	**L 840 SC nero**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss