IR Quattro SLIM XS 4m KNX - carré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841058500
E-Nr. 535935808

steinel

49 x 80 x 80 mm



IR Quattro SLIM XS 4m KNX - carré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841058500**
E-Nr. **535935808**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Détecteur de présence**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**49 x 80 x 80 mm**

ÉLECTRICITÉ

Détail tension d'alimentation	**Bus KNX**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**4,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**71 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Non**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Détail de la portée	**Lentille rétinienne et une structure de Fresnel hexagonale**
Portée radiale	**4 x 4 m (16 m²)**
Portée tangentielle	**4 x 4 m (16 m²)**
Zones de commutation	**408 zones de commutation**
Hauteur de montage	**2,50 – 4,00 m**
Portée présence	**4 x 4 m (16 m²)**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/maître Maître/esclave**
Fonctions KNX	**Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 4x Sortie présence Fonction diurne / nocturne Fonction logique**
Avec coupleur de bus	**Oui**
Mise en réseau via	**KNX**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	**Oui**
Éclairage permanent	**commutable**
Régulation de l'éclairage constant	**Oui**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**10 – 1000 lx**
Réglage du temps	**60 s – 255 Min.**
Fonction lumière de base	**Oui**
Durée fonction lumière de base	**Marche forcée-ACTIVÉE 1-255 min toute la nuit**
Lumière principale réglable	**0 - 100 %**
Réglages via	**Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**
Fonction lumière de base en pourcentage	**10 – 50 %**
Fonction lumière de base pourcentage de	**10 %**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Température ambiante	**de 0 jusqu'à 40 °C**
Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**Montage encastré**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Intérieur WC / salle d'eau bureau individuel chambre d'hôtel chambre médicalisée espace fonctionnel / local annexe**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9010**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**


IR Quattro SLIM XS 4m KNX - carré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841058500**
E-Nr. **535935808**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

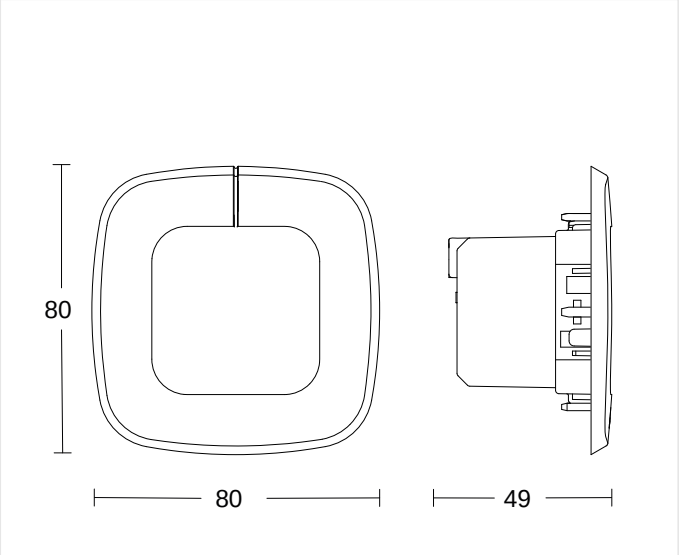

49 x 80 x 80 mm

HAUTEUR DE MONTAGE


2,50 – 4,00 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

IR Quattro SLIM XS 4m KNX - carré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841058500
E-Nr. 535935808

Points forts

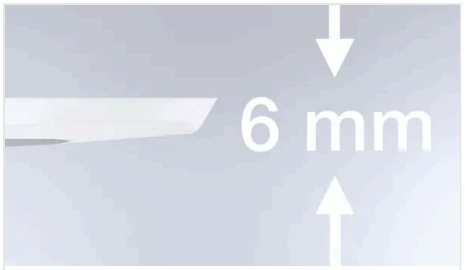

Partie visible après montage extrêmement petite



Lentille rétinienne de qualité supérieure



Uniquement réglable avec télécommandes disponibles en option



Télécommande Smart Remote en option

IR Quattro SLIM XS 4m KNX - carré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841058500
E-Nr. 535935808

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessoires
	4007841593018	**Service Fernbedienung RC6 KNX**	Accessoires
	4007841592912	**Nutzer Fernbedienung RC7 KNX**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	058500
EAN	4007841058500
N° E	535935808
Typ	**IR Quattro SLIM XS 4m KNX - carré blanc**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss