
IR Quattro MICRO 6m KNX - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064129
E-Nr. 535934808

steinel

43 x 71 mm

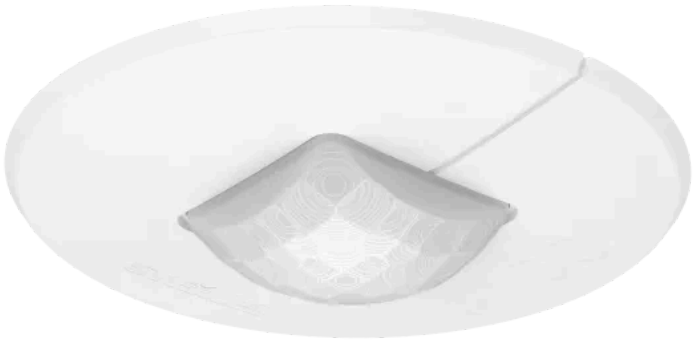

IR Quattro MICRO 6m KNX - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841064129**
E-Nr. **535934808**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Détecteur de présence**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**71 x 43 x 43 mm**
Dimensions Ø × H	**43 x 71 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**30 V**
Consommation propre	**0,5 W**
Détail tension d'alimentation	**Bus KNX**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**5,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**90 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Non**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**4 x 4 m (16 m²)**
Portée tangentielle	**6 x 6 m (36 m²)**
Zones de commutation	**168 zones de commutation**
Hauteur de montage	**2,00 – 5,00 m**
Portée présence	**4 x 4 m (16 m²)**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/maître Maître/esclave**
Fonctions KNX	**Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Fonction diurne / nocturne Sortie présence Sortie de la lumière 4x Fonction logique**
Avec coupleur de bus	**Oui**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**
Mise en réseau via	**KNX**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	**Oui**
Éclairage permanent	**commutable**
Régulation de l'éclairage constant	**Oui**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 1000 lx**
Réglage du temps	**60 s – 255 Min.**
Fonction lumière de base	**Oui**
Lumière principale réglable	**0 - 100 %**
Réglages via	**Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP65**
Température ambiante	**de -25 jusqu'à 55 °C**
Matériau du boîtier	**Matière plastique**
Matériau du cache	**sans diffuseur**
Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**Encastrement au plafond**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Intérieur WC / salle d'eau bureau individuel chambre d'hôtel chambre médicalisée espace fonctionnel / local annexe**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9003**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**


IR Quattro MICRO 6m KNX - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841064129**
E-Nr. **535934808**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

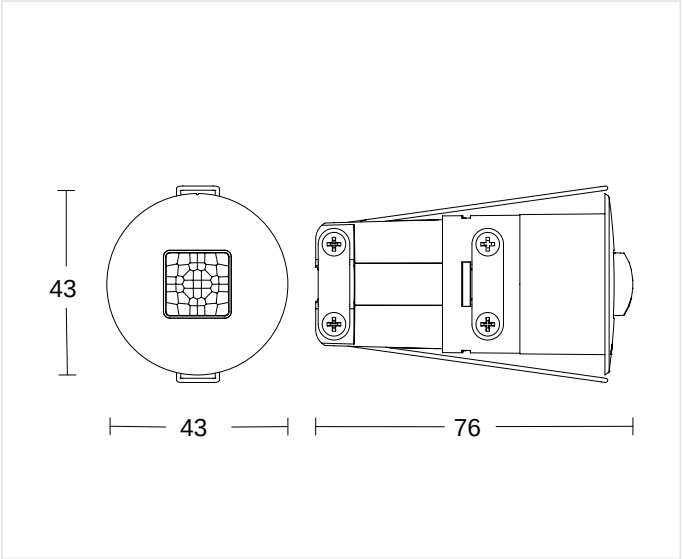

43 x 71 mm

HAUTEUR DE MONTAGE


2,00 – 5,00 m	2,8 m	5,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

IR Quattro MICRO 6m KNX - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064129
E-Nr. 535934808

Points forts

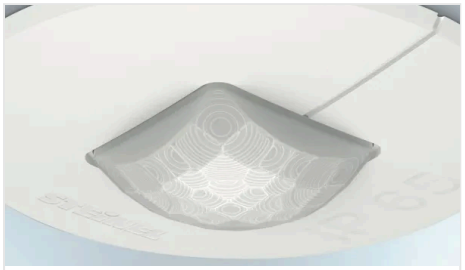

Lentille de précision infrarouge au format mini



Avec pinces à ressort



Uniquement réglable avec télécommandes disponibles en option



Télécommande Smart Remote en option

IR Quattro MICRO 6m KNX - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841064129**
E-Nr. **535934808**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841593018	**Service Fernbedienung RC6 KNX**	Accessoires
	4007841592912	**Nutzer Fernbedienung RC7 KNX**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	064129
EAN	4007841064129
N° E	535934808
Typ	**IR Quattro MICRO 6m KNX - blanc**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss