RS PRO R20 basic Q SC bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841067830
E-Nr. 941002619

steinel

300 x 300 x 52 mm



RS PRO R20 basic Q SC bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841067830**
E-Nr. **941002619**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**300 x 300 x 52 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**15,3 W**
Consommation propre	**0,3 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**4,00 m**
Technologie de capteur	**Hyper fréquence**
Puissance d'émission	**< 1 mW**
Technologie HF	**5,8 GHz**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Détection	**le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**160 °**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**Ø 10 m (79 m²)**
Portée tangentielle	**Ø 10 m (79 m²)**
Hauteur de montage	**2,00 – 4,00 m**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/maître**
Mode esclave réglable	**Oui**
Technique de commande	**Steinel Connect**
Mise en réseau sans fil via	**BT SIG Mesh**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**1970 lm**
Température de couleur	**4000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Démarrage progressif	**Oui**
Éclairage permanent	**commutable**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**50000 h**
Durée de vie LED L70B50 25°C	**> 60000**
Diminution du flux lumineux selon LM80	**L80B50**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 60 Min.**
Fonction lumière de base	**Oui**
Détail fonction lumière de base	**Rétroéclairage à LED**
Durée fonction lumière de base	**1-60 min**
Lumière principale réglable	**0 - 100 %**
Fonctions	**Paramétrage de groupe Manuel ON / ON-OFF Fonction de groupe voisin Lumière d'orientation Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Communication cryptée Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Commande maître/esclave Fonction présence Maintien d'un éclairage constant ON-OFF**
Réglages via	**Bluetooth**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**
Fonction lumière de base en pourcentage	**0 – 100 %**
Fonction lumière de base pourcentage de	**0 %**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK07**
Indice de protection	**IP40**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Matière plastique**
Matériau du cache	**PC opale**
Lieu de montage	**mur plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Intérieur cage d'escalier couloir / allée espace fonctionnel / local annexe kitchenette vestiaires**
Couleur	**blanc**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Plaque de numéro de maison incluse	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Catégorie EPREL	**Produit entouré d'une source lumineuse intégrée**


RS PRO R20 basic Q SC bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841067830**
E-Nr. **941002619**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

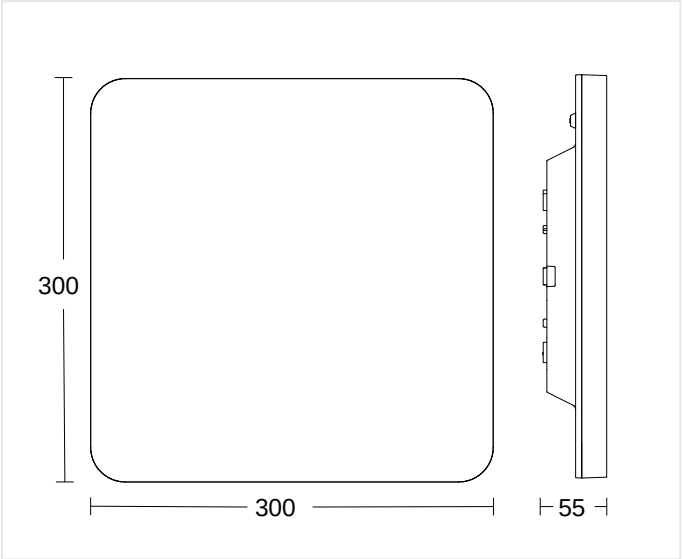

300 x 300 x 52 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX

RS PRO R20 basic Q SC bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841067830**
E-Nr. **941002619**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1





SCHÉMA 2

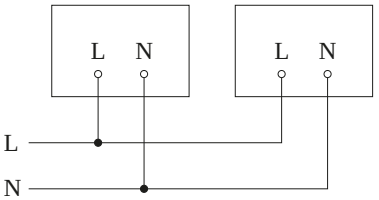


RS PRO R20 basic Q SC bl. neutre


LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841067830**
E-Nr. **941002619**


Points forts

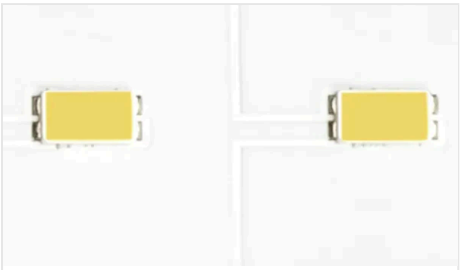


Système LED STEINEL inclus

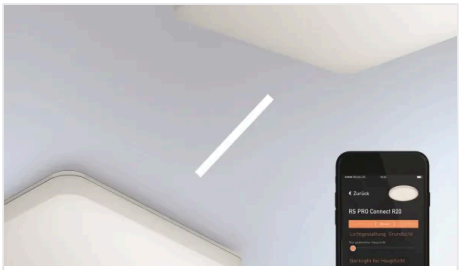

Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

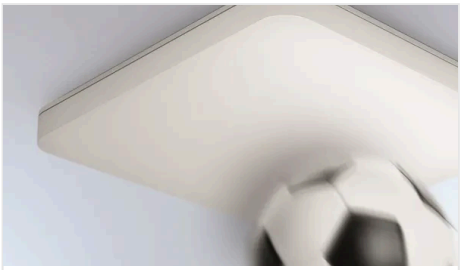

Matériau résistant aux chocs IK 07

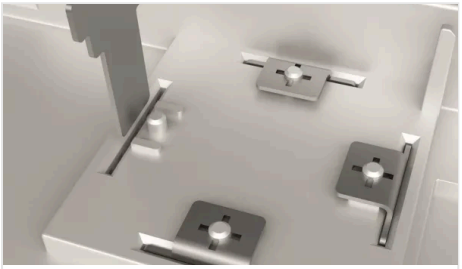

Tôles de protection permettant de déterminer la direction pour le détecteur




Balisage de 0 à 100 % par réglage



Éclairage principal réglable (0–100 %)



Module d’éclairage de secours en option

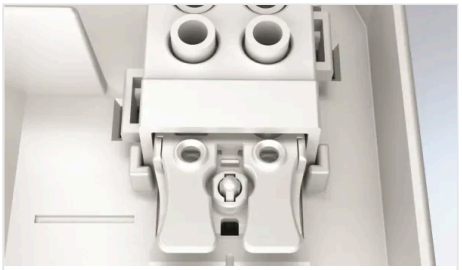

Installation facile grâce aux dominos modernes

RS PRO R20 basic Q SC bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841067830**
E-Nr. **941002619**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841087234	**Adapter R-Serie für Notlichtweiche**	Accessoires
	4007841064143	**Notlicht-Modul R-Serie**	Accessoires
	4007841084653	**Funktaster PB2-Bluetooth**	Composants du système
	4007841084660	**Funktaster PB4-Bluetooth**	Composants du système
	221386	**Universal P-Set 3S**	Set de suspension universel avec 3 cordes
	4007841067335	**Relais REL5A-Bluetooth**	Composants du système
	4007841067342	**Tasterkoppler PC4-Bluetooth**	Composants du système
	4007841064914	**Ersatzakku für Notlicht R-Serie**	Pièce de rechange

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	067830
EAN	4007841067830
N° E	941002619
Typ	**RS PRO R20 basic Q SC bl. neutre**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss