

PD IR 4360-8 COM1 - Deckeneinbau schwarz

neva
lux

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085094

E-Nr. 535900019

- Unsere Serie für die gängigen Reichweiten
- Präsenzmelder mit 8 m Bewegungserfassung und 6 m Präsenzerfassung für das Schalten von Licht
- Ideal für grosse Büros, Besprechungsräume oder Durchgangsbereiche
- Montagefreundlich durch magnetische Halterung und rundes Design
- Tastereingang und Parallelschaltung von bis zu 10 Sensoren zur Bereichserweiterung
- Inklusive steckbarer Abdeckkappen zur Erfassungseingrenzung
- Externe Zulassung und Vermessung nach sensNORM

 **steinel**

109 x 109 mm



PD IR 4360-8 COM1 - Deckeneinbau schwarz

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085094
E-Nr. 535900019

Technische Daten

IDENTIFIKATION					
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder	Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)	Einstellungen via	Fernbedienung Smart Remote Potis
ABMESSUNGEN		Schaltzonen	492 Schaltzonen	Mit Fernbedienung	Nein
Abmessungen Ø x H	109 x 109 mm	Montagehöhe	2 – 4 m	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
ELEKTRIK		Reichweite Präsenz	Ø 6 m (28 m²)	GEHÄUSE & MATERIAL	
Netzanschluss	50 – 60 Hz	Optimale Montagehöhe	2,8 m	Schutzart	IP20
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W	VERNETZUNG		Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
LED-Lampen > 8 W	500 W	Vernetzung	Ja	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Kapazitive Belastung in µF	176 µF	Art der Vernetzung	Master/Master	Werkstoff der Abdeckung	Sonstige
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	50 stk.	Vernetzung via	Kabel	Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
SENSORIK		Vernetzung Anzahl	max. 10 Sensoren	Montageort	Decke
Montagehöhe max.	4,00 m	LICHTTECHNIK		Anwendung Ort	Innenbereich
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Softlichtstart	Ja	Montageart	Deckeneinbau
Mit Bewegungsmelder	Ja	Konstantlichtregelung	Nein	Werkstoff	Kunststoff
Erfassungswinkel	360 °	EINSTELLUNGEN		Anwendung Raum	Einzelbüro Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Lager
Unterkriechschutz	Ja	Dämmerungsschalter	Ja	Farbe	Schwarz
Segmentweise Ausblendung	Ja	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx	Farbe RAL	9010
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Hauptlicht einstellbar	Nein	Herstellergarantie	5 Jahre
Reichweite radial	Ø 4.5 m (16 m²)	Funktionen	Bewegungssensor Lichtsensorm Präsenzfunktion Präsenzmelderlogik Halb- / Vollautomatik Potentiometer Relais Ausgang Normal- / Testbetrieb	Inkl. Eckwandhalter	Nein

PD IR 4360-8 COM1 - Deckeneinbau schwarz


EAN 4007841085094

E-Nr. 535900019

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

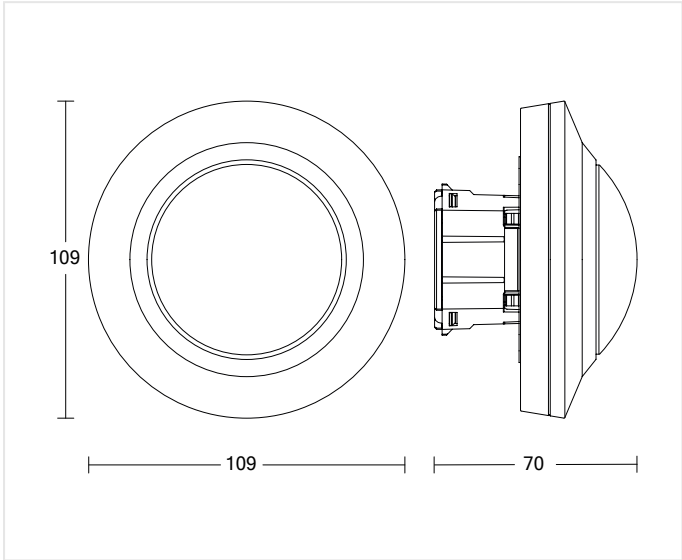

109 x 109 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

PD IR 4360-8 COM1 - Deckeneinbau schwarz


EAN 4007841085094

E-Nr. 535900019

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

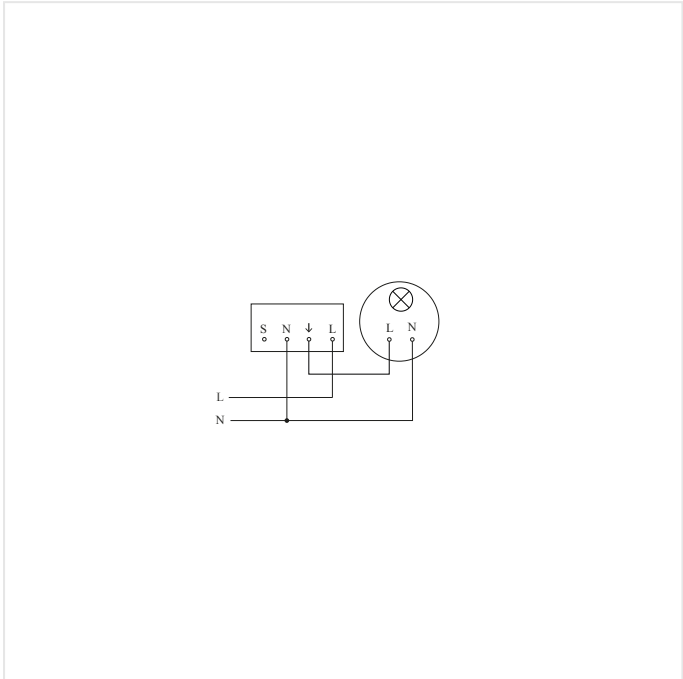

Schaltplan

SCHALTPLAN 2

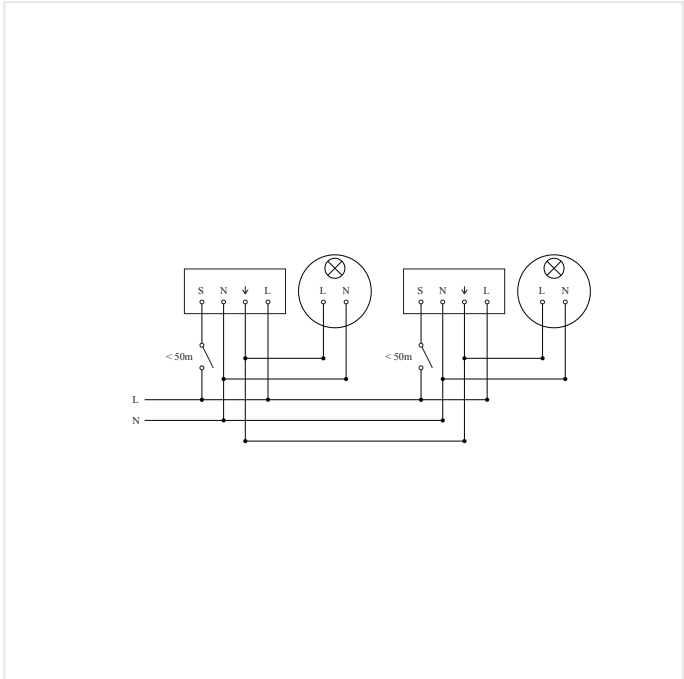

Schaltplan Vernetzung max. 10 Sensoren

PD IR 4360-8 COM1 - Deckeneinbau schwarz

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085094
E-Nr. 535900019

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

085094

EAN

4007841085094

E-Nummer

535900019

Typ

PD IR 4360-8 COM1 - Deckeneinbau schwarz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss