

Hallway COM2 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841086350

E-Nr. 535903124

- Perfekte radiale Erfassung mit einer Reichweite bis 25 m, ideal für lange Gänge und Flure
- Anpassbare Reichweite, die in beide Richtungen individuell eingestellt werden kann
- Control PRO II-Design für ein modernes und funktionales Aussehen, das vielseitige Anwendungen ermöglicht
- Bluetooth-Technologie für eine einfache Verbindung und Steuerung via Bluetooth
- Vielfältige Schnittstellen, kompatibel mit COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD
- Externe Lichtmessung, die für schwarze Sensoren erforderlich ist und über Bluetooth oder KNX integriert werden kann

● steinel

67 x 103 x 103 mm



Hallway COM2 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086350
E-Nr. 535903124

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Erfassungswinkel	360 ° Gang	Grundlichtfunktion	Nein
Ausführung	Präsenzmelder	Öffnungswinkel	160 °	Hauptlicht einstellbar	Ja
ABMESSUNGEN		Unterkriechschutz	Ja	Funktionen	Gruppenparametrierung Halb- / Vollautomatik Lichtszene Manuell ON / ON-OFF Nachbargruppenfunktion Normal- / Testbetrieb
Abmessungen L x B x H	67 x 103 x 103 mm	Segmentweise Ausblendung	Nein		
ELEKTRIK		Elektronische Skalierbarkeit	Ja		
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Mechanische Skalierbarkeit	Nein		
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W	Reichweite radial	25 x 3 m (75 m²)	Einstellungen via	Bluetooth Mesh
Schaltausgang 1	2000 VA	Reichweite tangential	25 x 3 m (75 m²)	Mit Fernbedienung	Nein
Niedervolt-Halogenlampen		Montagehöhe	2 – 4 m	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Eigenverbrauch	0,7 W	Optimale Montagehöhe	2,8 m	GEHÄUSE & MATERIAL	
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8 stk.	VERNETZUNG		Schutzart	IP20
Schaltausgang 1 potenzialfrei	Nein	Vernetzung	Ja	Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Schaltausgang 2 ohmsch	230 W	Vernetzung via	Bluetooth Mesh	Montageort	Decke
Schaltausgang 2 potenzialfrei	Ja	LICHTTECHNIK		Anwendung Ort	Innenbereich
SENSORIK		Softlichtstart	Nein	Montageart	Unterputz
Montagehöhe max.	4,00 m	Dauerlicht	schaltbar	Werkstoff	Kunststoff
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Konstantlichtregelung	Nein	Anwendung Raum	Flur / Gang Innenbereich
Sendeleistung	< 1 mW	EINSTELLUNGEN		Farbe	Weiss
HF-Technik	5,8 GHz	Dämmerungsschalter	Ja	Farbe RAL	9003
Mit Bewegungsmelder	Ja	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Zeiteinstellung	10 s – 60 Min.	Herstellergarantie	5 Jahre
				Inkl. Eckwandhalter	Nein

Hallway COM2 - Unterputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086350

E-Nr. 535903124

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

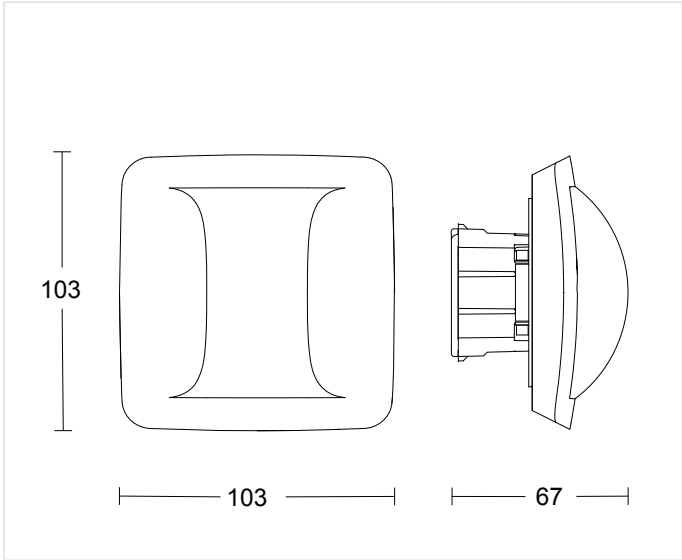

67 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------


Hallway COM2 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086350
E-Nr. 535903124

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

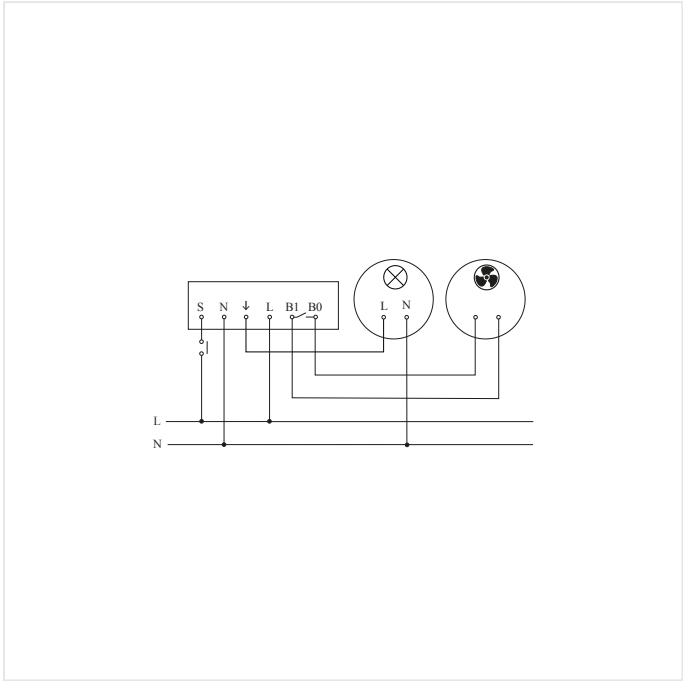

Schaltplan Master

Hallway COM2 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086350

E-Nr. 535903124

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth

Hallway COM2 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086350

E-Nr. 535903124

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	086350
EAN	4007841086350
E-Nummer	535903124
Typ	Hallway COM2 - Unterputz

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss