

IS 2180 ECO weiss

BEWEGUNGSMELDER

neva
lux

EAN 4007841034696

E-Nr. 535949200

● steinel

55 x 78 x 120 mm



IS 2180 ECO weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841034696

E-Nr. 535949200

Technische Daten

IDENTIFIKATION					
Ausführung	Bewegungsmelder	Öffnungswinkel	90 °	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
ABMESSUNGEN		Unterkriechschutz	Ja	Zeiteinstellung	10 s – 15 Min.
Abmessungen L × B × H	55 x 78 x 120 mm	Segmentweise Ausblendung	Ja	Grundlichtfunktion	Nein
ELEKTRIK		Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Hauptlicht einstellbar	Nein
Netzanschluss	230 – 240 V / 50 Hz	Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Einstellungen via Teach	Potis
Leistung	2000 W	Reichweite radial	r = 1.5 m (4 m²) / r = 3 m (14 m²)	Mit Fernbedienung	Nein
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W	Reichweite tangential	r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²)	Dämmerungseinstellung	Nein
Leuchtstofflampen EVG	350 W	Erfassungsebenen	10	GEHÄUSE & MATERIAL	
Leuchtstofflampen unkompensiert	500 VA	Schaltzonen	504 Schaltzonen	Schutzart	IP54
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	900 VA	Montagehöhe	1,8 – 4 m	Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	500 VA	Optimale Montagehöhe	2 m	Montageort	Ecke Wand
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	1000 VA	VERNETZUNG		Anwendung Ort	Aussenbereich
LED-Lampen < 2 W	100 W	Vernetzung	Ja	Montageart	Aufputz
LED-Lampen > 2 W < 8 W	175 W	Art der Vernetzung	Master/Master	Werkstoff	Kunststoff
LED-Lampen > 8 W	350 W	Vernetzung via	Kabel	Anwendung Raum	Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon
Kapazitive Belastung in µF	132 µF	LICHTTECHNIK		Farbe	Weiss
SENSORIK		Softlichtstart	Nein	Farbe RAL	9010
Montagehöhe max.	4,00 m	Dauerlicht	schaltbar	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Konstantlichtregelung	Nein	Herstellergarantie	5 Jahre
Erfassungswinkel	180 °	EINSTELLUNGEN		Inkl. Eckwandhalter	Nein
		Dämmerungsschalter	Ja	ZERTIFIKATE & EPREL	
				Ausweise/Zertifikate	VDE

IS 2180 ECO weiss


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841034696

E-Nr. 535949200

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

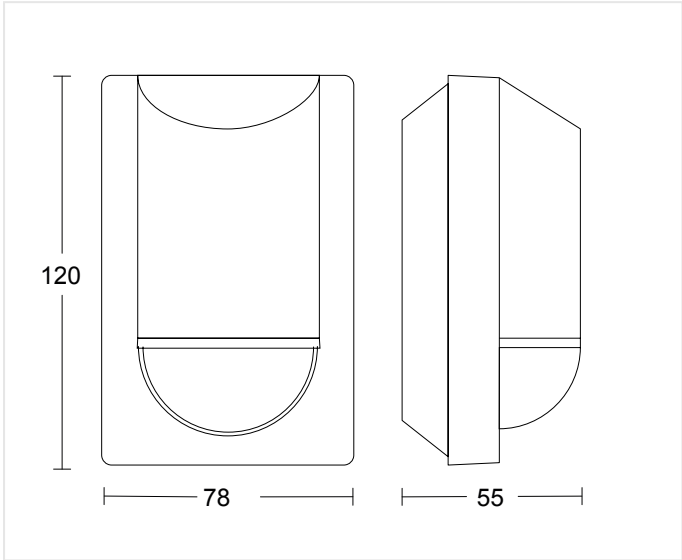

55 x 78 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

1,8 – 4 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	----------------	---------------

IS 2180 ECO weiss


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841034696

E-Nr. 535949200


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

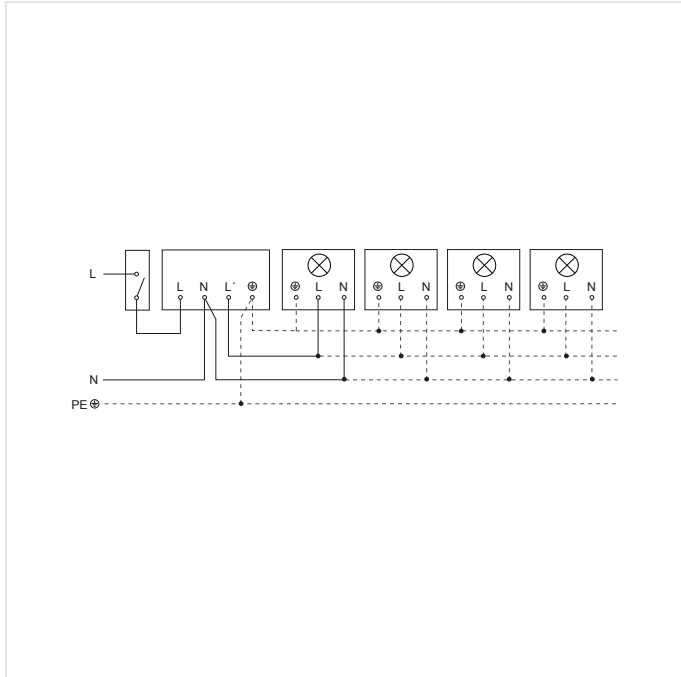

Schaltplan Leuchte ohne vorhandenen Nullleiter

SCHALTPLAN 2

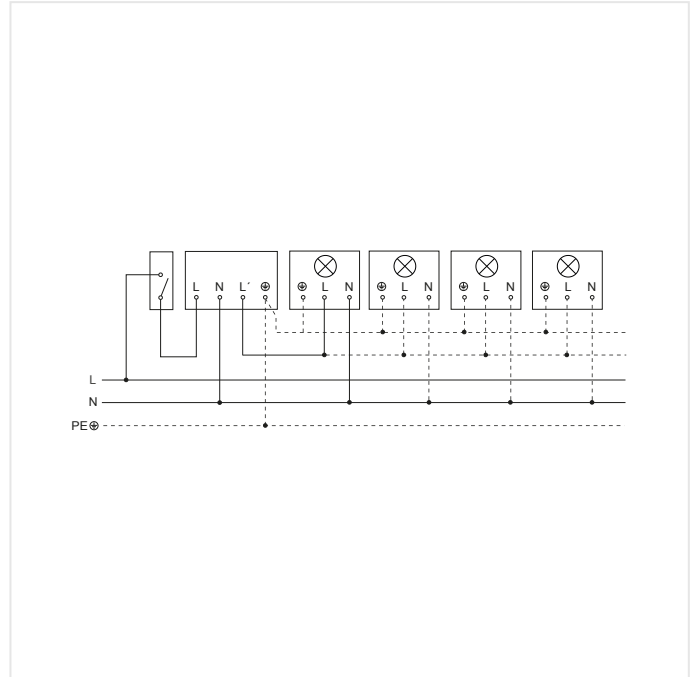

Schaltplan Leuchte mit vorhandenem Nullleiter

IS 2180 ECO weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841034696

E-Nr. 535949200

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Optionaler Eckwandhalter

IS 2180 ECO weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841034696

E-Nr. 535949200

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	034696
EAN	4007841034696
E-Nummer	535949200
Typ	IS 2180 ECO weiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss