# RS PRO P2 S Éclairage de secours - blanc chaud

**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN 4007841058586
E-Nr. 941000219

steinel

320 x 110 mm



# RS PRO P2 S Éclairage de secours - blanc chaud

**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN **4007841058586**
E-Nr. **941000219**

## Caractéristiques techniques

### IDENTIFICATION

| | |
|---|---|
| Variante | **P2 convex** |

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Dimensions Ø × H | **320 x 110 mm** |

### ÉLECTRICITÉ

| | |
|---|---|
| Raccordement secteur | **220 – 240 V / 50 – 60 Hz** |
| Puissance | **15,1 W** |
| Lampes LED > 8 W | **250 W** |
| Charge capacitive en µF | **88 µF** |
| Consommation propre | **136 W** |
| Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes | **50 pcs.** |

### TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

| | |
|---|---|
| Hauteur de montage max. | **4,00 m** |
| Technologie de capteur | **Hyper fréquence** |
| Avec détecteur de mouvement | **Oui** |
| Angle de détection | **360 °** |
| Évolutivité électronique | **Oui** |
| Évolutivité mécanique | **Non** |
| Portée radiale | **Ø 8 m (50 m²)** |
| Portée tangentielle | **Ø 8 m (50 m²)** |
| Hauteur de montage | **2 – 4 m** |
| Hauteur de montage optimale | **2,8 m** |

### CONNECTIVITÉ

| | |
|---|---|
| Mise en réseau | **Oui** |

### TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

| | |
|---|---|
| Flux lumineux mesuré 360° | **1674 lm** |
| Température de couleur | **3000 K** |
| Avec ampoule | **Oui, système d'éclairage LED STEINEL** |
| Ampoule | **LED non interchangeable** |
| Culot | **sans** |
| Système de refroidissement LED | **Contrôle thermique passif** |
| Démarrage progressif | **Oui** |
| Flux lumineux éclairage de secours | **38 lm** |

### DURÉE DE VIE

| | |
|---|---|
| Durée de vie LED max. °C | **50000 h** |
| Durée de vie LED L70B50 25°C | **> 60000** |
| Diminution du flux lumineux selon LM80 | **L80B10** |

### RÉGLAGES

| | |
|---|---|
| Réglage crépusculaire | **2 – 2000 lx** |
| Réglage du temps | **5 s – 15 Min.** |
| Fonction lumière de base | **Oui** |
| Durée fonction lumière de base | **10/30 min, toute la nuit** |
| Lumière principale réglable | **Non** |
| Fonctions | **Lumiére de secours selon la norme EN 60598-2-22 durant 3 heurres** |
| Fonction lumière de base en pourcentage | **10 %** |
| Fonction lumière de base pourcentage de | **10 %** |

### BOÎTIER ET MATÉRIAU

| | |
|---|---|
| Résistance aux chocs | **IK03** |
| Indice de protection | **IP54** |
| Classe de protection | **II** |
| Température ambiante | **de -10 jusqu'à 40 °C** |
| Matériau du boîtier | **Matière plastique** |
| Matériau du cache | **Matière plastique opale** |
| Lieu de montage | **mur plafond** |
| Couleur | **blanc** |

### CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

| | |
|---|---|
| Garantie fabricant | **5 ans** |

### CERTIFICATS ET EPREL

| | |
|---|---|
| Certificats | **DEKRA** |
| Catégorie EPREL | **Produit entouré d'une source lumineuse intégrée** |


# RS PRO P2 S Éclairage de secours - blanc chaud

**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN **4007841058586**
E-Nr. **941000219**

## Illustrations

### PLANS TECHNIQUES

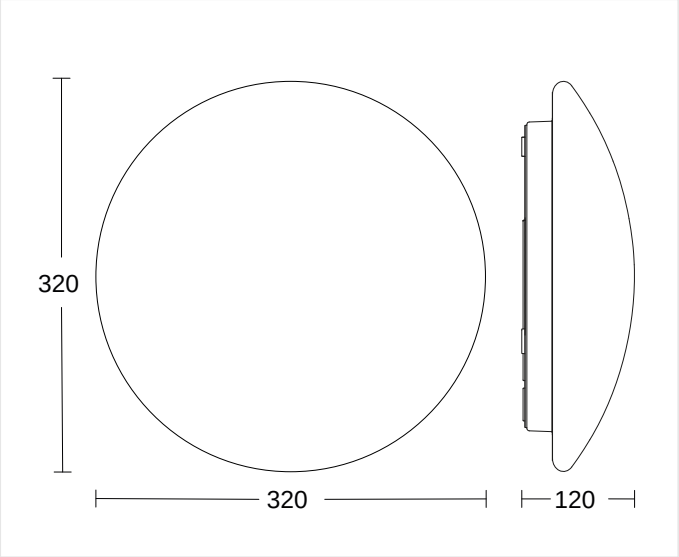


320 x 110 mm

### HAUTEUR DE MONTAGE

| 2 – 4 m | 2,8 m | 4,00 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |

# RS PRO P2 S Éclairage de secours - blanc chaud

**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN **4007841058586**
E-Nr. **941000219**

## Schémas de câblage

**SCHÉMA 1**

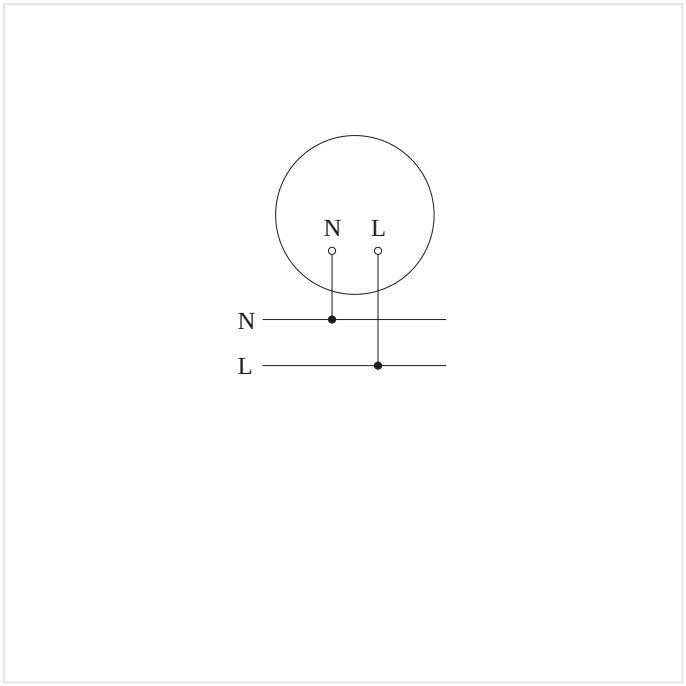



Schéma du circuit principal

**SCHÉMA 2**

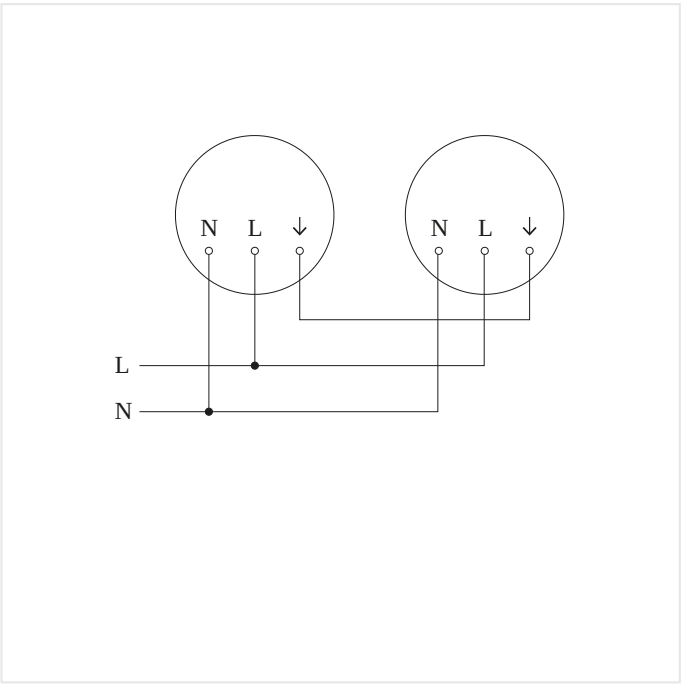




Schéma du circuit d´interconnexion maître/maître

# RS PRO P2 S Éclairage de secours - blanc chaud

**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN **4007841058586**
E-Nr. **941000219**

## Points forts

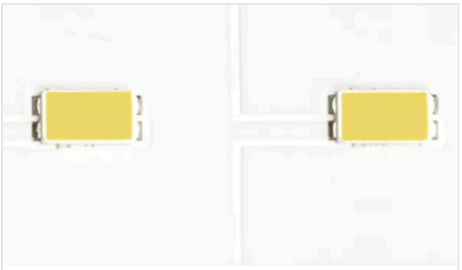

Système LED STEINEL inclus



Allumage en douceur intelligent



Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)



Balisage de 10 % par réglage

# RS PRO P2 S Éclairage de secours - blanc chaud

**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN **4007841058586**
E-Nr. **941000219**

## Accessoires

**INFORMATIONS DE COMMANDE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 058586 |
| EAN | 4007841058586 |
| N° E | 941000219 |
| Typ | **RS PRO P2 S Éclairage de secours - blanc chaud** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss