

Dual HF KNX - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841059477

E-Nr. 535935508

● steinel

73 x 120 x 120 mm



Dual HF KNX - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841059477

E-Nr. 535935508

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
Versione	Rilevatore di presenza
DIMENSIONI	
Dimensioni L x P x A	73 x 120 x 120 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	230 V / 50 – 60 Hz
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	3,50 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Tecnologia HF	5,8 GHz
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	140 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	20 x 3 m (60 m²)

Portata tangenziale	20 x 3 m (60 m²)
Altezza di montaggio	2,50 – 3,5 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave
Collegamento in rete tramite	bus KNX
Funzioni KNX	Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 4x Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Porta logica
Con accoppiatore bus	Sì
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	No
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì

Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Impostazione del tempo	10 s – 1092 Min.
Funzione luce di base	Sì
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Impostazioni tramite	Software ETS Telecomando Bus Smart Remote
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Temperatura ambiente	da -25 fino a 55 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incassato
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni corridoio / pianerottolo
Colore	bianco
Colore RAL	9010
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No

Dual HF KNX - incassato


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841059477

E-Nr. 535935508

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

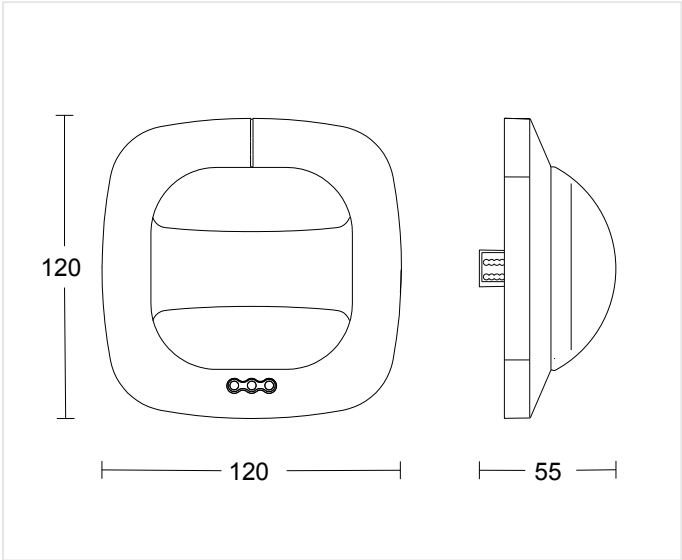

73 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 3,5 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
-------------------------	------------------	---------------

Dual HF KNX - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA


EAN 4007841059477

E-Nr. 535935508


Punti salienti



Telecomandi opzionali

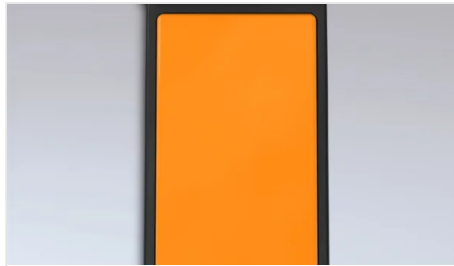

Telecomando Smart Remote optional

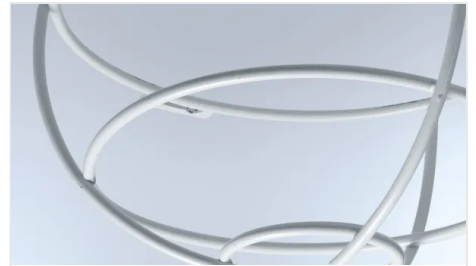

Gabbia di protezione opzionale



Adattatore HF per montaggio su
controsoffitti

Dual HF KNX - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841059477
E-Nr. 535935508

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	altro
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessori
 4007841006600	HF-Deckenadapter	Accessori
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

059477

EAN

4007841059477

N. E

535935508

Typ

Dual HF KNX - incassato

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss