

nefera W60 4K

NEFERA C / P / W


neva
lux

Produktcode 220560

- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Flaches Design und absolut homogene Ausleuchtung
- Hochwertige Verarbeitung
- Direkter und indirekter Lichtanteil
- Sehr gute Entblendungswerte
- Dimmbar DALI
- Gehäuse Aluminium Weiss

neva
lux

610 x 265 x 30 mm

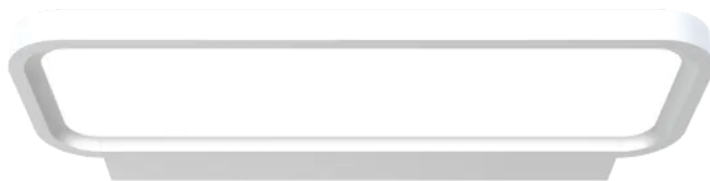

nefera W60 4K

NEFERA C / P / W

Produktcode 220560

Technische Daten

ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		Mit Notlicht		Nein
Abmessungen L x B x H	610 x 265 x 30 mm	Farbtemperatur	4000 K	GEHÄUSE & MATERIAL		
ELEKTRIK		Farbabweichung LED	SDCM3	Schutzart	IP20	
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Farbwiedergabeindex	80-89	Schutzklasse	I	
Leistung	40 W	Leuchtmittel	LED	Umgebungstemperatur	-20...45 °C	
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Lichtstrom	3600 lm (Down 1800, Up 1800)	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Ausstrahlungswinkel	Down 90°, Up 110°	Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas mikroprismatisch	
LED Nennstrom	950 mA	Leuchtenlichtausbeute	90 lm/W	Montageart	Wand Aufputz	
SENSORIK		Entblendungswert	UGR < 19	Farbe	Weiss	
Mit Bewegungsmelder	Nein	LEBENSDAUER		LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Mit Lichtsensor	Nein	Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h	Herstellergarantie	5 Jahre	
		EINSTELLUNGEN		ZERTIFIKATE & EPREL		
		Dimmung DALI	Ja	EPREL Energieeffizienzklasse	F	

nefera W60 4K

NEFERA C / P / W

Produktcode 220560

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	220560
Typ	nefera W60 4K
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	