

RS PRO R20 plus SC neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841067724

E-Nr. 941002599

 **steinel**

350 x 55 mm



RS PRO R20 plus SC neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067724

E-Nr. 941002599

Technische Daten

ABMESSUNGEN					
Abmessungen Ø x H	350 x 55 mm	Farbtemperatur	4000 K	Mit Fernbedienung	Nein
ELEKTRIK		Farbabweichung LED	SDCM3	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Grundlichtfunktion in Prozent	0 – 100 %
Leistung	15,86 W	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Grundlichtfunktion Prozent von	0 %
Eigenverbrauch	0,3 W	Sockel	Ohne	GEHÄUSE & MATERIAL	
SENSORIK		LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control	Schlagfestigkeit	IK07
Montagehöhe max.	4,00 m	Softlichtstart	Ja	Schutzart	IP40
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Dauerlicht	schaltbar	Schutzklasse	II
Sendeleistung	< 1 mW	LEBENSDAUER		Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
HF-Technik	5,8 GHz	Lebensdauer LED max. °C	50000 Std	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Mit Bewegungsmelder	Ja	Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std	Werkstoff der Abdeckung	PC opal
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Lichtstromrückgang nach LM80	L80B50	Montageort	Decke Wand
Öffnungswinkel	160 °	EINSTELLUNGEN		Anwendung Ort	Innenbereich
Segmentweise Ausblendung	Ja	Dämmerungsschalter	Ja	Montageart	Aufputz
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx	Werkstoff	Kunststoff
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.	Anwendung Raum	Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Teeküche Treppenhaus Umkleide
Reichweite radial	Ø 10 m (79 m²)	Grundlichtfunktion	Ja	Farbe	Weiss
Reichweite tangential	Ø 10 m (79 m²)	Grundlichtfunktion Detail	LED Backlight	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Montagehöhe	2,00 – 4,00 m	Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min.	Herstellergarantie	5 Jahre
Optimale Montagehöhe	2,8 m	Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %	Inkl. Hausnummernbogen	Nein
VERNETZUNG		Funktionen	Gruppenparametrierung Manuell ON / ON-OFF Nachbargruppenfunktion Backlight Orientierungslicht Anbindung an Zentralbatteriesysteme Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe Verschlüsselte Kommunikation Bewegungssensor Lichtsensord	ZERTIFIKATE & EPREL	
Vernetzung	Ja			EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle
Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave				
Vernetzung via	Bluetooth Mesh				
Slave-Betrieb einstellbar	Ja				
LICHTTECHNIK		Einstellungen via	Bluetooth		
Gemessener Lichtstrom 360°	1976 lm				

RS PRO R20 plus SC neutralweiss

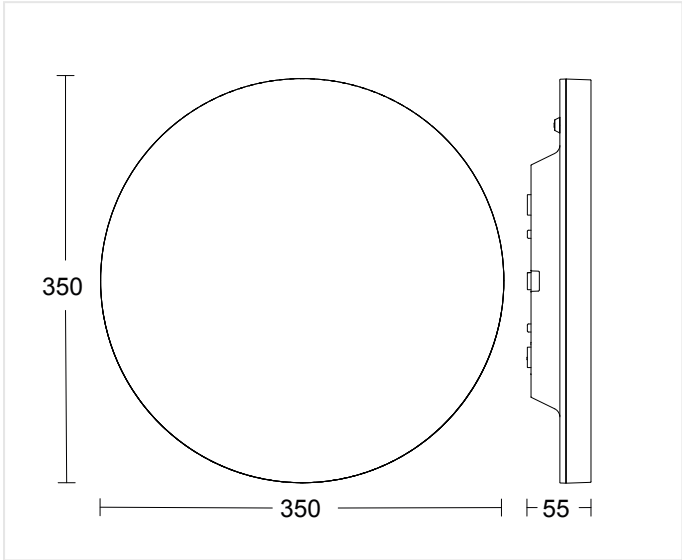
SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067724

E-Nr. 941002599

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



350 x 55 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


RS PRO R20 plus SC neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

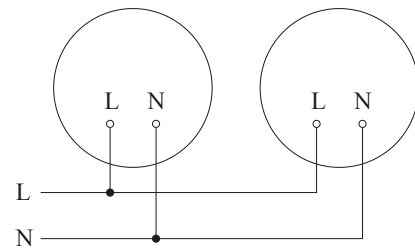
EAN 4007841067724

E-Nr. 941002599

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

SCHALTPLAN 2

Schaltplan Master-Master Vernetzung

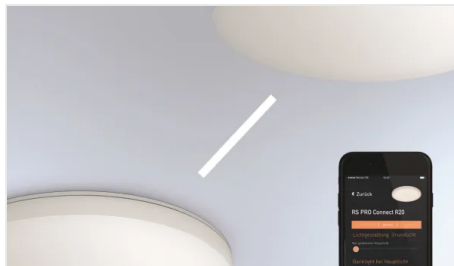
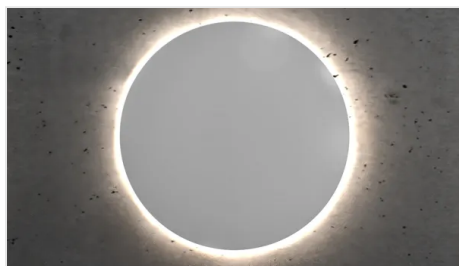
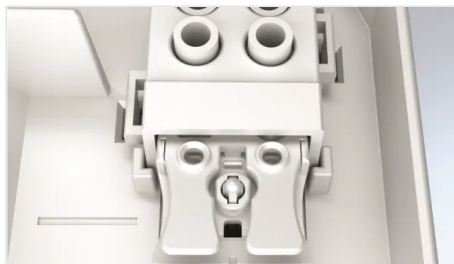
RS PRO R20 plus SC neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067724

E-Nr. 941002599

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth****Schlagfestes Material IK 07****Backlight-Funktion****Optionale Grundhelligkeit 10 - 50 %****Optionales Hauptlicht 50 - 100 %****Optionales Notlicht****Moderne Steckklemmen für einfache Installation**

RS PRO R20 plus SC neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067724
E-Nr. 941002599

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Zubehör
 4007841087234	Adapter R-Serie für Notlichtweiche	Zubehör
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Systemkomponenten
 221386	Universal P-Set 3S	Seilabhängung
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

067724

EAN

4007841067724

E-Nummer

941002599

Typ

RS PRO R20 plus SC neutralweiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss