

DL Vario Quattro PRO S warmweiss weiss

neva
lux**SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE**

EAN 4007841068202

E-Nr. 941002729

 **steinel**

310 x 69 mm



DL Vario Quattro PRO S warmweiss weiss

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841068202

E-Nr. 941002729

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø x H

310 x 69 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss

220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Leistung

14 W

Schaltausgang 1 ohmsch

500 W

Leuchtstofflampen EVG

500 W

Leuchtstofflampen
unkompensiert

500 VA

Leuchtstofflampen
reihenkompensiert

500 VA

Leuchtstofflampen
parallelkompensiert

500 VA

Schaltausgang 1
Niedervolt-Halogenlampen

500 VA

LED-Lampen < 2 W

16 W

LED-Lampen > 2 W < 8 W

64 W

LED-Lampen > 8 W

64 W

Kapazitive Belastung in µF

88 µF

Eigenverbrauch

0,5 W

SENSORIK

Montagehöhe max.

6,00 m

Sensortechnologie

Passiv Infrarot

Mit Bewegungsmelder

Ja

Öffnungswinkel

180 °

Unterkriechschutz

Ja

Segmentweise
Ausblendung

Nein

Elektronische
Skalierbarkeit

Nein

Mechanische
Skalierbarkeit

Ja

Reichweite Detail

Reichweite von 2 - 8 m in 4
Richtungen (je 90 °)
einstellbar

Reichweite radial

4 x 4 m (16 m²)

Reichweite tangential

16 x 16 m (256 m²)

Montagehöhe

2,00 – 6,00 m

Optimale Montagehöhe

2,8 m

VERNETZUNG

Vernetzung

Ja

Vernetzung via

Kabel

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom
360°

1430 lm

Farbtemperatur

3000 K

Farbabweichung LED

SDCM3

Farbwiedergabeindex

80-89

Mit Leuchtmittel

Ja, STEINEL LED-System

Leuchtmittel

LED nicht austauschbar

Sockel

Ohne

LED-Kühlsystem

Passive Thermo Control

Softlichtstart

Ja

Dauerlicht

schaltbar, 4 h

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C

50000 Std

Lebensdauer LED L70B50
25°C

> 60000 Std

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter

Ja

Dämmerungseinstellung

2 – 1000 lx

Zeiteinstellung

5 s – 30 Min.

Grundlichtfunktion

Ja

Grundlichtfunktion Zeit

10/30 Min., ganze Nacht

Einstellungen via

Potis

Mit Fernbedienung

Nein

Dämmerungseinstellung
Teach

Nein

Grundlichtfunktion in
Prozent

10 %

Grundlichtfunktion Prozent
von

10 %

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit

IK07

Schutzart

IP54

Schutzklasse

II

Umgebungstemperatur

von -20 bis 35 °C

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff

Werkstoff der Abdeckung

Kunststoff strukturiert

Montageort

Decke

Anwendung Ort

Aussenbereich

Montageart

Aufputz

Werkstoff

Kunststoff

Anwendung Raum

Aussenbereich Flur / Gang
Funktionsraum / Nebenraum
Hauseingang Hof & Einfahrt
Innenbereich Treppenhaus

Farbe

Weiss

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie

5 Jahre

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate

DEKRA EMV

EPREL-Kategorie

Umgebenes Produkt mit
integrierter Lichtquelle


DL Vario Quattro PRO S warmweiss weiss

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841068202
E-Nr. 941002729

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

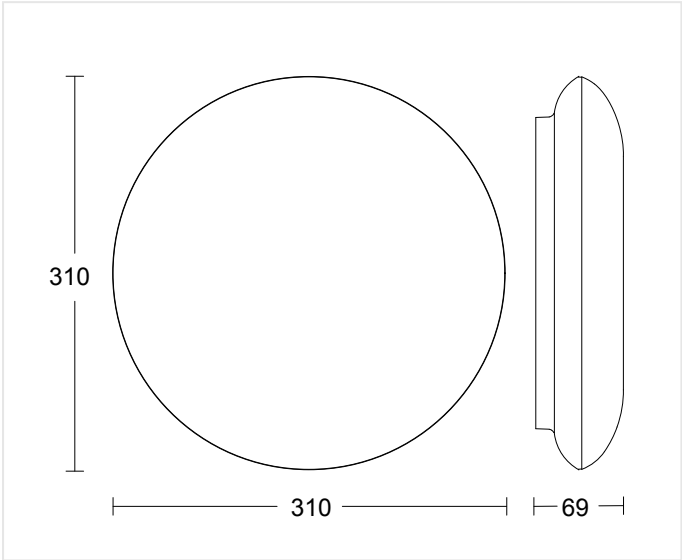

310 x 69 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 6,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

DL Vario Quattro PRO S warmweiss weiss


SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841068202

E-Nr. 941002729


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

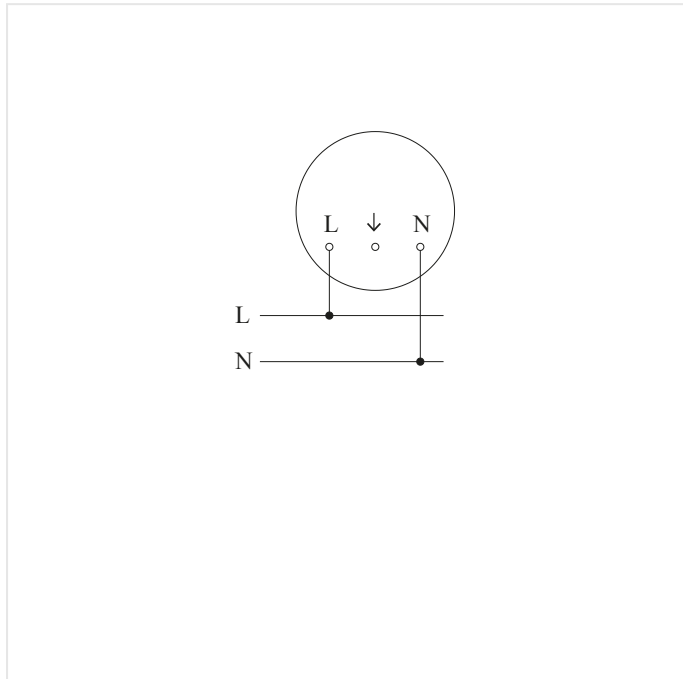

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

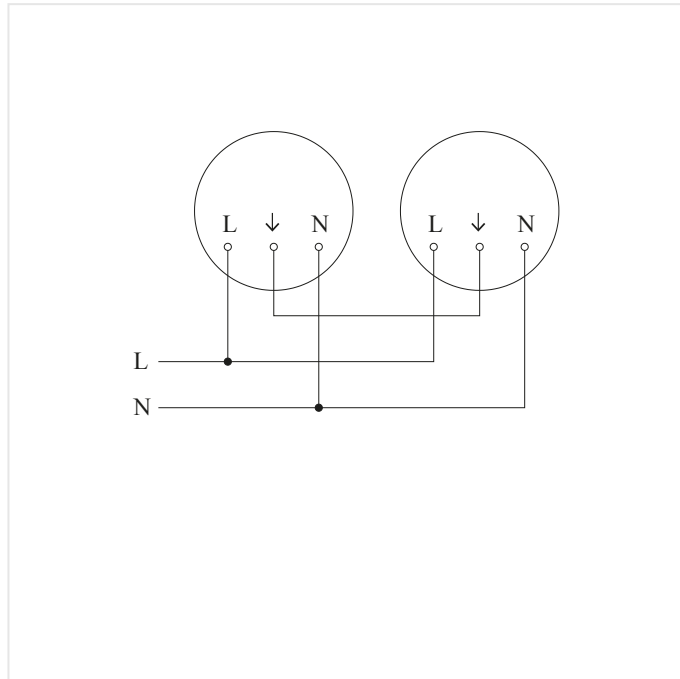

Schaltplan Master-Master Vernetzung



DL Vario Quattro PRO S warmweiss weiss

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841068202

E-Nr. 941002729

Highlights

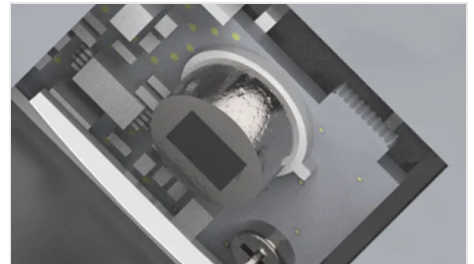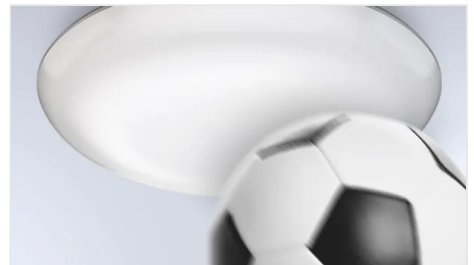**Inklusive STEINEL LED-System****Integrierte Sensorlinsen****4 Infrarot-Sensoren in jede Richtung einstellbar****Reichweite in 4 Richtungen einstellbar****4 Stunden Dauerlicht (optional)****Schlagfestes Material IK 07****Vernetzbar über Kabel (max. 10 Stück)**

DL Vario Quattro PRO S warmweiss weiss

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841068202

E-Nr. 941002729

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	068202
EAN	4007841068202
E-Nummer	941002729
Typ	DL Vario Quattro PRO S warmweiss weiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss