

XLED PRO Expanse SC con rilevatore di movimento & Bluetooth - antracite

neva
lux

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841093938

- Illuminazione panoramica grandangolare grazie a tre potenti superfici luminose a LED
- Ideale per cortili e vialetti
- Elevata potenza luminosa con 1642 lm e 15,1 W in luce bianca calda (3000 K)
- Regolabile in modo flessibile: il proiettore è completamente ruotabile, inclinabile e bloccabile
- Struttura robusta con protezione IP54 e resistenza agli urti IK03
- Rilevamento affidabile dei movimenti con angolo di rilevamento di 240° e portata di 12 m
- La tecnologia Eagle Eye raddoppia l'area di rilevamento regolabile individualmente quando ci si avvicina frontalmente al sensore
- Messa in funzione, impostazioni e collegamento in rete tramite Bluetooth Mesh
- Funzionalità di connessione complete, come il controllo delle luci esterne collegate, la definizione di programmi di temporizzazione e

● steinel

195 x 195 x 198 mm



XLED PRO Expanse SC con rilevatore di movimento & Bluetooth -
antracite

EAN
4007841093938

FARETTO A SENSORE LED

Dati tecnici

DIMENSIONI			
Dimensioni L × P × A	195 x 195 x 198 mm		
ELETTRICO			
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Potenza	15,1 W		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			
Altezza di montaggio max.	6,00 m		
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi		
Con sensore di movimento	Sì		
Angolo di rilevamento	270 °		
Protezione anti-intrusione	Sì		
Mascheramento per segmenti	Sì		
Scalabilità elettronica	Sì		
Scalabilità meccanica	No		
Portata radiale	r = 6 m (85 m²)		
Portata tangenziale	r = 12.5 m (368 m²)		
Zone di commutazione	442 zone di commutazione		
Altezza di montaggio	1,80 – 6,0 m		
Altezza di montaggio ottimale	2 m		
CONNETTIVITÀ			
Collegamento in rete	Sì		
Tipo di collegamento in rete	Sensore/Slave master/master		
		Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh
		Funzionamento slave regolabile	Sì
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			
Flusso luminoso misurato 360°	1642 lm		
Temperatura di colore	3000 K		
Indice di resa cromatica	= 82		
Con lampadina	Sì, lampadina LED		
Avvio luce dolce	No		
Luce permanente	commutabile		
Regolazione luce costante	No		
DURATA			
Durata LED L70B50 25°C	> 60000		
IMPOSTAZIONI			
Interruttore crepuscolare	Sì		
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx		
Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.		
Funzione luce di base	No		
Luce principale regolabile	No		
Funzioni	Sensore di movimento Sensore di luce		
Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh		
Regolazione crepuscolare Teach	Sì		
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
Resistenza agli urti	IK03		
Grado di protezione	IP54		
Classe di protezione	II		
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C		
Materiale dell'alloggiamento	Polycarbonato		
Luogo di montaggio	Parete		
Luogo di applicazione	Esterno		
Tipo di montaggio	Superficie		
Materiale	Plastica		
Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai giardino ingressi di abitazioni magazzino palestra perimetro della casa terrazzi / balconi		
Colore	antracite		
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
Garanzia del produttore	5 anni		
Supporto angolare incluso	No		
CERTIFICATI ED EPREL			
Certificati	DEKRA		
Classe di efficienza energetica EPREL	F		
Categoria EPREL	Fonte di luce		


XLED PRO Expanse SC con rilevatore di movimento & Bluetooth -
antracite

EAN
4007841093938

FARETTO A SENSORE LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

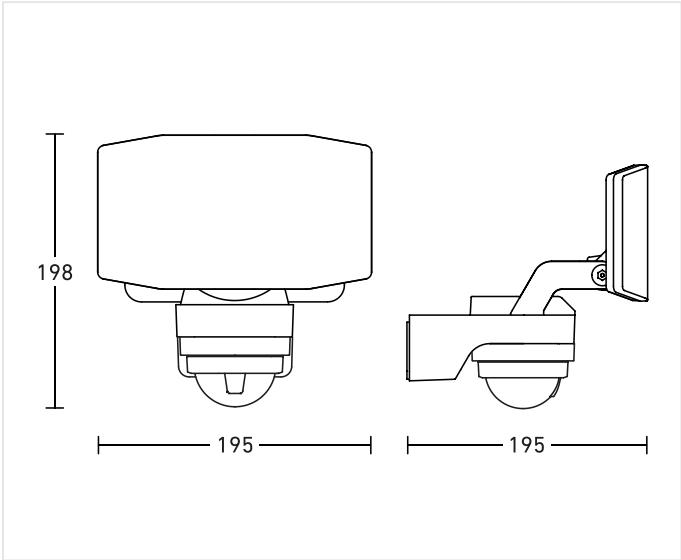

195 x 195 x 198 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 6,0 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
-------------------------	----------------	---------------


XLED PRO Expansive SC con rilevatore di movimento & Bluetooth - antracite

EAN
4007841093938

FARETTO A SENSORE LED

Schemi elettrici

SCHEMA 1

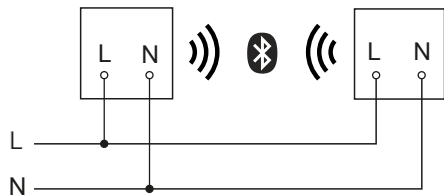

Schema elettrico Master-Master Bluetooth collegamento in rete

XLED PRO Expanse SC con rilevatore di movimento & Bluetooth - antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN
4007841093938

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 093938

EAN 4007841093938

Typ **XLED PRO Expanse SC con rilevatore di movimento & Bluetooth - antracite****neva
lux**nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss