IR Micro Office 6m DALI-2 APC - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841067144
E-Nr. 535900023

- Perfettamente adatto a stanze piccole come uffici individuali
- Gestione della luce, ad esempio controllo della luce costante, scene di luce, controllo semi- o completamente automatico
- Controllo broadcast di fino a 20 apparecchi DALI dimmerabili
- Tappi di copertura per la limitazione del rilevamento semplicemente a scatto, inclusi
- Messa in funzione e impostazione tramite l'app STEINEL Connect

steinel

85 x 69 mm



IR Micro Office 6m DALI-2 APC - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841067144**
E-Nr. **535900023**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatore di presenza**

DIMENSIONI

Dimensioni Ø × A	**85 x 69 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Uscita di controllo DALI	**broadcast 1x20 ballast elettronici**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**5,00 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**90 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**Sì**
Portata radiale	**4 x 4 m (16 m²)**
Portata tangenziale	**6 x 6 m (36 m²)**
Zone di commutazione	**168 zone di commutazione**
Altezza di montaggio	**2 – 5 m**
Portata presenza	**4 x 4 m (16 m²)**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Numero di partecipanti DALI	**20**
Con accoppiatore bus	**No**
Tecnica di comando	**Steinel Connect**
Collegamento in rete senza fili tramite	**BT SIG Mesh**
Collegamento in rete tramite	**DALI 2**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	**Sì**
Luce permanente	**commutabile**
Regolazione luce costante	**Sì**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 1000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 60 Min.**
Funzione luce di base	**Sì**
Durata funzione luce di base	**10s-60 min Tutta la notte Controllo della luminosità SPENTO**
Luce principale regolabile	**0 - 100 %**
Funzioni	**Modo semiautomatico/automatico Scenario luminoso Manuale ON / ON-OFF Modalità normale / modalità test Funzione di gruppo vicino Funzione TouchDIM Sensore di movimento Regolazione per mantenere luce costante Sensore di luce Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Regolazione della luce constante ON-OFF Funzione presenza Logica del rilevatore di presenza**
Impostazioni tramite	**Bluetooth**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**
Funzione luce di base in percentuale	**0 – 100 %**
Funzione luce di base percentuale da	**0 %**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Temperatura ambiente	**da -25 fino a 55 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Plastica**
Materiale della copertura	**senza copertura**
Materiale di copertura (in dotazione)	**calotte di copertura**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Incasso a soffitto**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Interni aree di soggiorno camere di servizio cucinette locale multiuso / di servizio sala conferenze / sale riunioni ufficio singolo**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9003**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	**DALI-2**


IR Micro Office 6m DALI-2 APC - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841067144**
E-Nr. **535900023**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

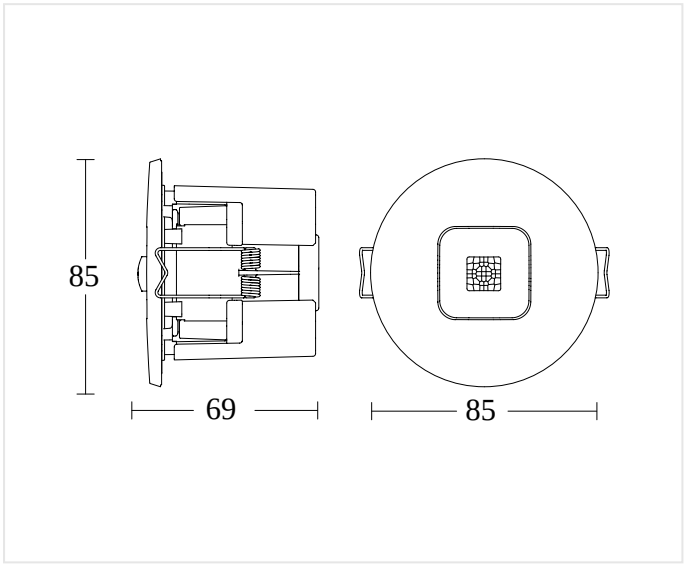

85 x 69 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 5 m	2,8 m	5,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IR Micro Office 6m DALI-2 APC - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841067144**
E-Nr. **535900023**

Schemi elettrici

SCHEMA 1

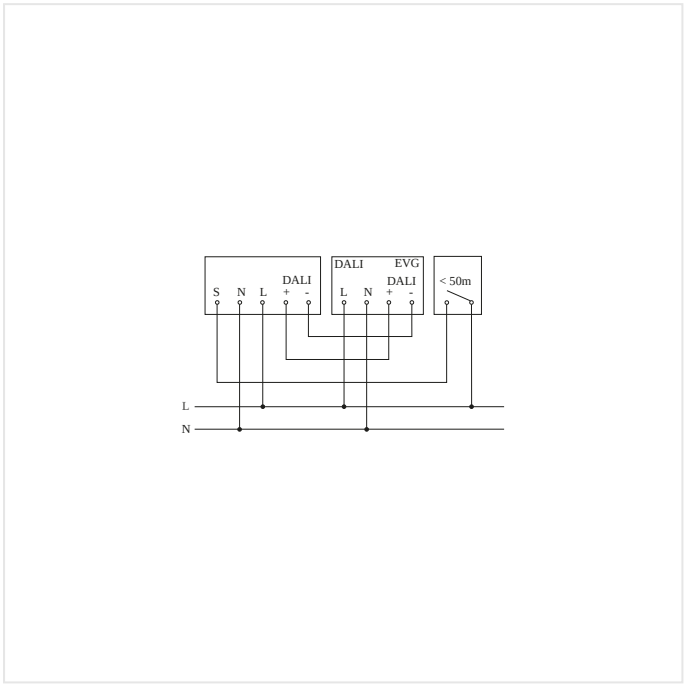

Schema elettrico

IR Micro Office 6m DALI-2 APC - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841067144**
E-Nr. **535900023**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	067144
EAN	4007841067144
N. E	535900023
Typ	**IR Micro Office 6m DALI-2 APC - incasso a soffitto**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss