

XSolar GL-S silber

SOLARLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841671211

E-Nr. 924808012

- Solar-Wegeleuchte mit Bewegungsmelder, in drei verschiedenen Standfusslängen montierbar
- Schnelle und flexible Montage auch an Orten ohne Kabelanschluss, 0€ Stromkosten für 365 Tage Licht im Jahr
- Durch das monokristalline Solar-Panel lädt sich der leistungsstarke Lithium-Ferrum-Akku auch bei bewölktem Wetter und wenig Sonnenstunden optimal auf, 2500 mAh Kapazität für bis zu 60 Tage Leuchtreserve
- Automatisches Licht dank 140° Infrarot-Sensor mit bis zu 5 m Erfassung bei Bewegung
- Funktionen: einstellbares Grundlicht in den Morgen- und Abendstunden, angenehmer Softlichtstart, schwenkbares Solar- und LED-Panel
- Warmweisses Licht (3000 K) mit langlebigem 150 lm LED-Lichtsystem (50.000 h LED-Lebensdauer), mit einer Ausleuchtung von 20 qm
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

● steinel

188 x 194 x 1178 mm



XSolar GL-S silber

SOLARLEUCHTE

EAN 4007841671211
E-Nr. 924808012

Technische Daten

ABMESSUNGEN	
Abmessungen L x B x H	188 x 194 x 1178 mm
ELEKTRIK	
Leistung	1,2 W
Versorgungsspannung Detail	Solar, netzunabhängig Lithium-Ferrum-Akku 2500 mAh
SENSORIK	
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	r = 1.5 m (3 m²)
Reichweite tangential	r = 5 m (31 m²)
Optimale Montagehöhe	1 m

LICHTTECHNIK	
Gemessener Lichtstrom 360°	150 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM5
Farbwiedergabeindex	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Nein
LEBENSDAUER	
Lebensdauer LED max. °C	50000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 lx
Zeiteinstellung	10 s – 0,5 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	Ganze Nacht

Hauptlicht einstellbar	Nein
Funktionen	Bewegungssensor
Einstellungen via	Potis
Grundlichtfunktion in Prozent	3 %
Grundlichtfunktion Prozent von	3 %
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	III
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Montageort	Stand
Anwendung Ort	Aussenbereich
Anwendung Raum	Aussenbereich Garten Hof & Einfahrt Terrasse / Balkon
Farbe	Silber
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	3 Jahre


XSolar GL-S silber

SOLARLEUCHTE

EAN 4007841671211
E-Nr. 924808012

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

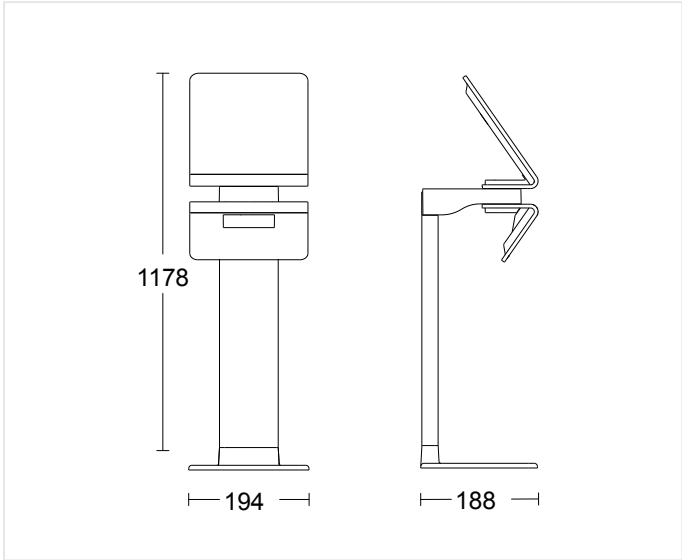

188 x 194 x 1178 mm

MONTAGEHÖHE

1 m

OPTIMAL

XSolar GL-S silber

SOLARLEUCHTE

EAN 4007841671211

E-Nr. 924808012

Highlights



Hochwertiges Monokristallines Solarpanel



Inklusive 2500 mAh Lithium-Ferrum Akku




Inklusive STEINEL LED-System



Optionale Grundhelligkeit



Kompass zur optimalen Ausrichtung des Panels

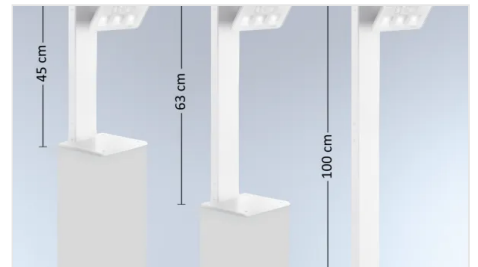

3 Montagehöhen

XSolar GL-S silber

SOLARLEUCHTE

EAN 4007841671211

E-Nr. 924808012

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	671211
EAN	4007841671211
E-Nummer	924808012
Typ	XSolar GL-S silber
neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	