

# Hallway COM1 - Unterputz schwarz

PRÄSENZMELDER

neva  
lux

EAN 4007841082055

E-Nr. 535918103

● steinel

67 x 103 x 103 mm



Hallway COM1 - Unterputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841082055  
E-Nr. 535918103

Technische Daten

| IDENTIFIKATION                               |                          | Sensortechnologie            |  | Hochfrequenz                             |  | EINSTELLUNGEN               |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--|------------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung                                   | Präsenzmelder            | Sendeleistung                |  | < 1 mW                                   |  | Dämmerungsschalter          | Nein                                                                                                                                |
| ABMESSUNGEN                                  |                          | HF-Technik                   |  | 5,8 GHz                                  |  | Dämmerungseinstellung       | 2 – 2000 lx                                                                                                                         |
| Abmessungen L × B × H                        | 67 x 103 x 103 mm        | Mit Bewegungsmelder          |  | Ja                                       |  | Zeiteinstellung             | 10 s – 60 Min.                                                                                                                      |
| ELEKTRIK                                     |                          | Erfassung                    |  | ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände |  | Grundlichtfunktion          | Nein                                                                                                                                |
| Netzanschluss                                | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz | Erfassungswinkel             |  | 360 ° Gang                               |  | Hauptlicht einstellbar      | Nein                                                                                                                                |
| Leistung                                     | 2000 W                   | Öffnungswinkel               |  | 140 °                                    |  | Funktionen                  | Gruppenparametrierung<br>Halb- / Vollautomatik<br>Lichtszene Manuell ON / ON-OFF<br>Nachbargruppenfunktion<br>Normal- / Testbetrieb |
| Schaltausgang 1 ohmsch                       | 2000 W                   | Unterkriechschutz            |  | Ja                                       |  | Einstellungen via           | Bluetooth                                                                                                                           |
| Leuchtstofflampen EVG                        | 1500 W                   | Segmentweise Ausblendung     |  | Nein                                     |  | Mit Fernbedienung           | Nein                                                                                                                                |
| Leuchtstofflampen unkompensiert              | 1000 VA                  | Elektronische Skalierbarkeit |  | Ja                                       |  | Dämmerungseinstellung Teach | Nein                                                                                                                                |
| Leuchtstofflampen reihenkompensiert          | 400 VA                   | Mechanische Skalierbarkeit   |  | Nein                                     |  | GEHÄUSE & MATERIAL          |                                                                                                                                     |
| Leuchtstofflampen parallelkompensiert        | 1000 VA                  | Reichweite radial            |  | 25 x 3 m (75 m²)                         |  | Schutzart                   | IP20                                                                                                                                |
| Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen     | 2000 VA                  | Reichweite tangential        |  | 25 x 3 m (75 m²)                         |  | Umgebungstemperatur         | von -20 bis 50 °C                                                                                                                   |
| LED-Lampen < 2 W                             | 100 W                    | Montagehöhe                  |  | 2,00 – 4,00 m                            |  | Montageort                  | Decke                                                                                                                               |
| LED-Lampen > 2 W < 8 W                       | 300 W                    | Optimale Montagehöhe         |  | 2,8 m                                    |  | Anwendung Ort               | Innenbereich                                                                                                                        |
| LED-Lampen > 8 W                             | 600 W                    | VERNETZUNG                   |  |                                          |  | Montageart                  | Unterputz                                                                                                                           |
| Kapazitive Belastung in µF                   | 176 µF                   | Vernetzung                   |  | Ja                                       |  | Werkstoff                   | Kunststoff                                                                                                                          |
| Eigenverbrauch                               | 1 W                      | Art der Vernetzung           |  | Master/Master Master/Slave               |  | Anwendung Raum              | Flur / Gang Innenbereich                                                                                                            |
| Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen | 8 stk.                   | Vernetzung via               |  | Bluetooth                                |  | Farbe                       | Schwarz                                                                                                                             |
| Schaltausgang 1 potenzialfrei                | Nein                     | LICHTTECHNIK                 |  |                                          |  | Farbe RAL                   | 9003                                                                                                                                |
| SENSORIK                                     |                          | Softlichtstart               |  | Nein                                     |  | LIEFERUMFANG & GARANTIE     |                                                                                                                                     |
| Montagehöhe max.                             | 4,00 m                   | Dauerlicht                   |  | schaltbar                                |  | Herstellergarantie          | 5 Jahre                                                                                                                             |
|                                              |                          | Konstantlichtregelung        |  | Nein                                     |  | Inkl. Eckwandhalter         | Nein                                                                                                                                |


# Hallway COM1 - Unterputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841082055  
E-Nr. 535918103

## Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

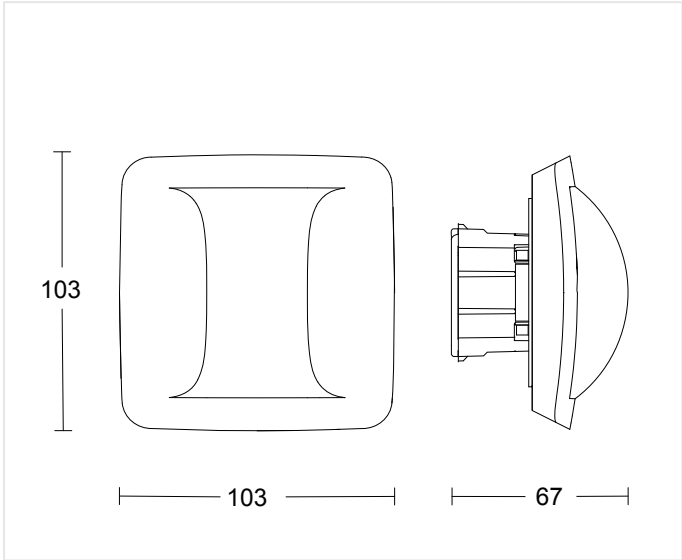

67 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

|                          |                  |               |
|--------------------------|------------------|---------------|
| 2,00 – 4,00 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 4,00 m<br>MAX |
|--------------------------|------------------|---------------|

# Hallway COM1 - Unterputz schwarz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841082055

E-Nr. 535918103

## Schaltbilder

### SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

# Hallway COM1 - Unterputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841082055

E-Nr. 535918103

## Highlights

**UV-beständiger Kunststoff****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth**

Hallway COM1 - Unterputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841082055

E-Nr. 535918103

Zubehör

| BESTELLANGABEN |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Art.-Nr.       | 082055                           |
| EAN            | 4007841082055                    |
| E-Nummer       | 535918103                        |
| Typ            | Hallway COM1 - Unterputz schwarz |

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss