

RS 200 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

**neva
lux****LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR**

EAN 4007841078775

E-Nr. 941012789

- Luminaire d'intérieur sans détecteur de mouvement, avec boîtier en aluminium de haute qualité de couleur anthracite
- Avec une lumière d'ambiance agréable pour une belle atmosphère de pièce, convient pour un montage au plafond ou au mur
- Mise en réseau sans fil via Bluetooth et réglage simple via l'application STEINEL Connect
- Fonctions : lumière principale réglable
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 17,1 W avec 1165 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

● steinel

263 x 53 mm



RS 200 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

EAN 4007841078775
E-Nr. 941012789

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Température de couleur		3000 K	Fonction lumière de base pourcentage de	10 %
Dimensions Ø x H		Écart chromatique LED		SDCM3	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
ÉLECTRICITÉ		Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL		Résistance aux chocs	IK10
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Ampoule	LED non interchangeable		Indice de protection	IP54
Puissance	17,1 W	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif		Classe de protection	I
Consommation propre	0,5 W	Démarrage progressif	Oui		Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Efficacité sans capot	68 lm/W		Matériau du boîtier	Aluminium
Hauteur de montage max.	4,00 m	DURÉE DE VIE			Matériau du cache	Matière plastique opale
Puissance d'émission	< 1 mW	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 36000		Lieu de montage	mur plafond
Technologie HF	5,8 GHz	RÉGLAGES			Lieu d'application	Intérieur
Avec détecteur de mouvement	Non	Fonction lumière de base	Oui		Type de montage	En saillie
Hauteur de montage	2,00 – 4 m	Détail fonction lumière de base	Rétroéclairage à LED		Matériau	Aluminium
Hauteur de montage optimale	2,8 m	Durée fonction lumière de base	1-60 min		Application pièce	Intérieur cage d'escalier couloir / allée espace fonctionnel / local annexe salle commune
CONNECTIVITÉ		Réglages via	Bluetooth Smartphone Tablette		Couleur	anthracite
Mise en réseau	Oui	Avec télécommande	Non		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Type de mise en réseau	Maître/maître	Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 100 %		Garantie fabricant	3 ans
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			CERTIFICATS ET EPREL	
Flux lumineux mesuré 360°	1165 lm				Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée

RS 200 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth


EAN 4007841078775

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

E-Nr. 941012789

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

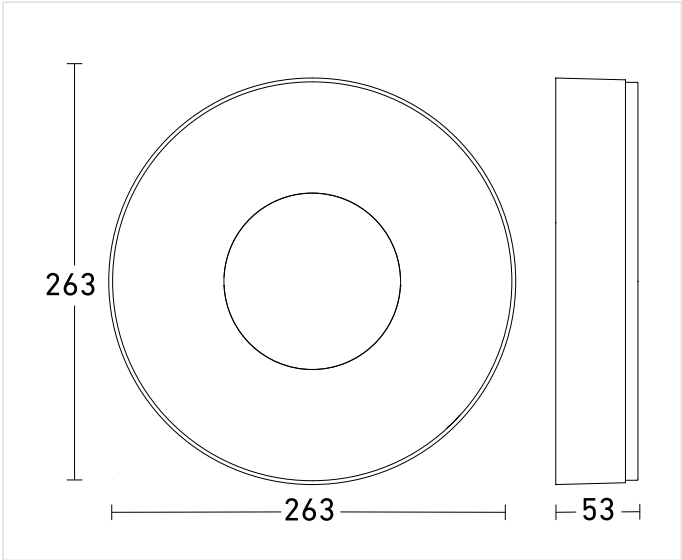

263 x 53 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
-----------------------	------------------	---------------

RS 200 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

EAN 4007841078775

E-Nr. 941012789

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

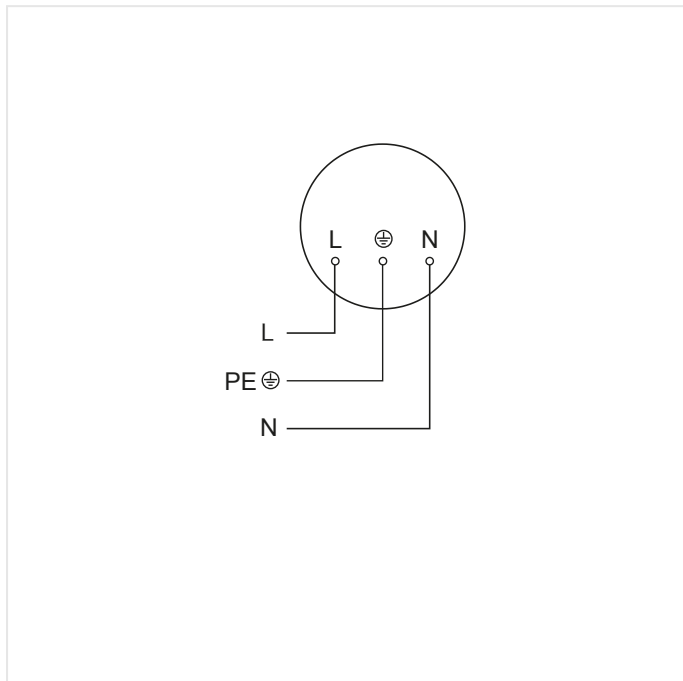


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave en wifi

RS 200 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

EAN 4007841078775

E-Nr. 941012789

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR


Points forts



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth



Système LED STEINEL inclus

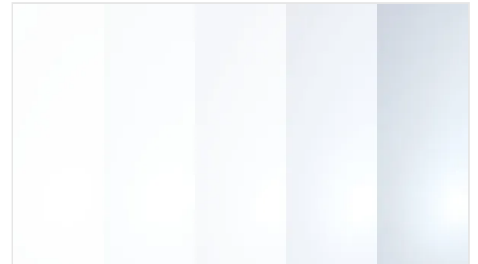

Allumage en douceur intelligent
(uniquement avec un produit à capteur Bluetooth)

RS 200 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

EAN 4007841078775
E-Nr. 941012789

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

078775

EAN

4007841078775

N° E

941012789

Typ

RS 200 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss