

DualTech KNX - incasso a soffitto

neva
lux**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841079581

E-Nr. 535934208

 **steinel**

103 x 120 x 120 mm



DualTech KNX - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079581

E-Nr. 535934208

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			Tecnologia US			Funzione luce di base		
Versione			Rilevatore di presenza			Si		
DIMENSIONI			Altezza di montaggio ottimale			1-255 min		
Dimensioni L x P x A			103 x 120 x 120 mm			Luce principale regolabile		
ELETTRICO			CONNETTIVITÀ			0 - 100 %		
Allacciamento alla rete			Collegamento in rete			Impostazioni tramite		
30 V			master/master Master/Slave			Software ETS Telecomando Bus Smart Remote		
Autoconsumo			Collegamento in rete tramite			Regolazione crepuscolare Teach		
0,7 W			bus KNX			Si		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			Funzioni KNX			ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Altezza di montaggio max.			Interruttori crepuscolari			Grado di protezione		
3,50 m			Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC			IP20		
Tecnologia del sensore			Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 4x			Temperatura ambiente		
Ultrasuoni			Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Porta logica			da -25 fino a 55 °C		
Con sensore di movimento			Con accoppiatore bus			Luogo di montaggio		
Si			Si			soffitto		
Angolo di rilevamento			TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			Luogo di applicazione		
360 °			Avvio luce dolce			Interni		
Angolo di apertura			Luce permanente			Tipo di montaggio		
180 °			commutabile			Incasso a soffitto		
Protezione anti-intrusione			Regolazione luce costante			Materiale		
Si			Si			Plastica		
Mascheramento per segmenti			IMPOSTAZIONI			Applicazione ambiente		
No			Interruttore crepuscolare			Interni aree di soggiorno aula camere di servizio sala conferenze / sale riunioni ufficio open space ufficio singolo		
Scalabilità elettronica			Regolazione crepuscolare			Colore		
Si			10 – 1000 lx			bianco		
Scalabilità meccanica			Impostazione del tempo			Colore RAL		
No			0 s – 1092 Min.			9010		
Portata radiale			CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			Garanzia del produttore		
Ø 10 m (79 m²)			Interruttore crepuscolare			5 anni		
Portata tangenziale			Regolazione crepuscolare			Supporto angolare incluso		
Ø 10 m (79 m²)			10 – 1000 lx			No		
Altezza di montaggio			Impostazione del tempo					
2,50 – 3,5 m			0 s – 1092 Min.					
Portata presenza								
Ø 6 m (28 m²)								


DualTech KNX - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079581
E-Nr. 535934208

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

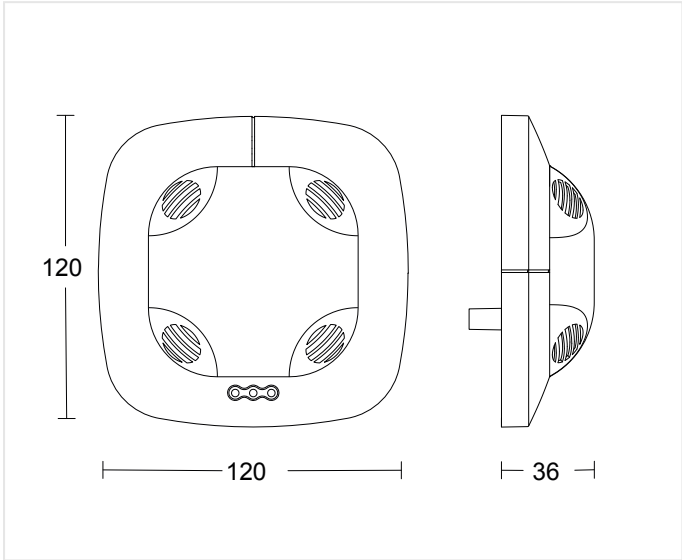

103 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 3,5 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
-------------------------	------------------	---------------

DualTech KNX - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA


EAN 4007841079581

E-Nr. 535934208


Punti salienti



Telecomandi opzionali

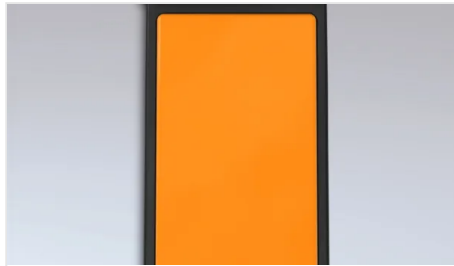

Telecomando Smart Remote optional

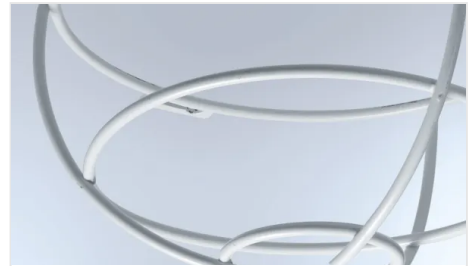

Gabbia di protezione opzionale

DualTech KNX - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079581
E-Nr. 535934208

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	altro
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

079581

EAN

4007841079581

N. E

535934208

Typ

DualTech KNX - incasso a soffitto

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss