

XLED PRO 240 S bl. chaud anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841068066

E-Nr. 941200409

 **steinel**

161 x 180 x 223 mm



XLED PRO 240 S bl. chaud anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841068066

E-Nr. 941200409

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Mise en réseau via	Câble	Réglage crépusculaire Teach	Non
Dimensions L x l x H	161 x 180 x 223 mm	Nombre d'unités en réseau	max. 10 projecteurs		
ÉLECTRICITÉ		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Flux lumineux mesuré 360°	2124 lm	Résistance aux chocs	IK03
Puissance	19,3 W	Température de couleur	3000 K	Indice de protection	IP44
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Écart chromatique LED	SDCM3	Classe de protection	II
Hauteur de montage max.	6,00 m	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Technologie de capteur	infrarouge passif	Ampoule	LED non interchangeable	Matériau du boîtier	HCMC
Avec détecteur de mouvement	Oui	Culot	sans	Matériau du cache	Matière plastique opale
Angle de détection	240 °	Système de refroidissement LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)	Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
Angle d'ouverture	180 °	Démarrage progressif	Non	Lieu de montage	angle mur
Protection anti-contournement	Oui	Éclairage permanent	commutable	Lieu d'application	Extérieur
Occultation par segments	Oui	DURÉE DE VIE		Type de montage	En saillie
Évolutivité électronique	Non	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Application pièce	Cour et allée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Évolutivité mécanique	Non	RÉGLAGES		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Portée radiale	r = 3 m (19 m²)	Interrupteur crépusculaire	Oui	Garantie fabricant	5 ans
Portée tangentielle	r = 12 m (302 m²)	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Support mural d'angle inclus	Non
Hauteur de montage	1,80 – 6 m	Réglage du temps	10 s – 15 Min.	CERTIFICATS ET EPREL	
Hauteur de montage optimale	2 m	Fonction lumière de base	Non	Classe d'efficacité énergétique EPREL	E
CONNECTIVITÉ		Lumière principale réglable	Non	Catégorie EPREL	Source de lumière
Mise en réseau	Oui	Réglages via	Potentiomètres		


XLED PRO 240 S bl. chaud anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841068066
E-Nr. 941200409

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

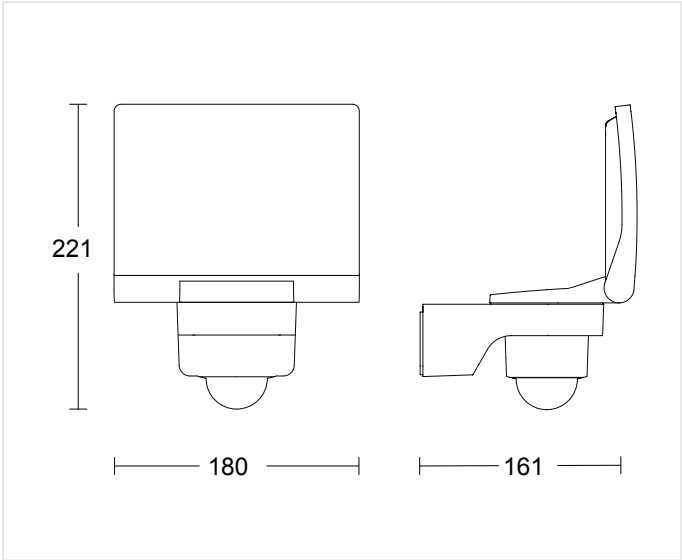

161 x 180 x 223 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 6 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
-----------------------	----------------	---------------

XLED PRO 240 S bl. chaud anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841068066
E-Nr. 941200409

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

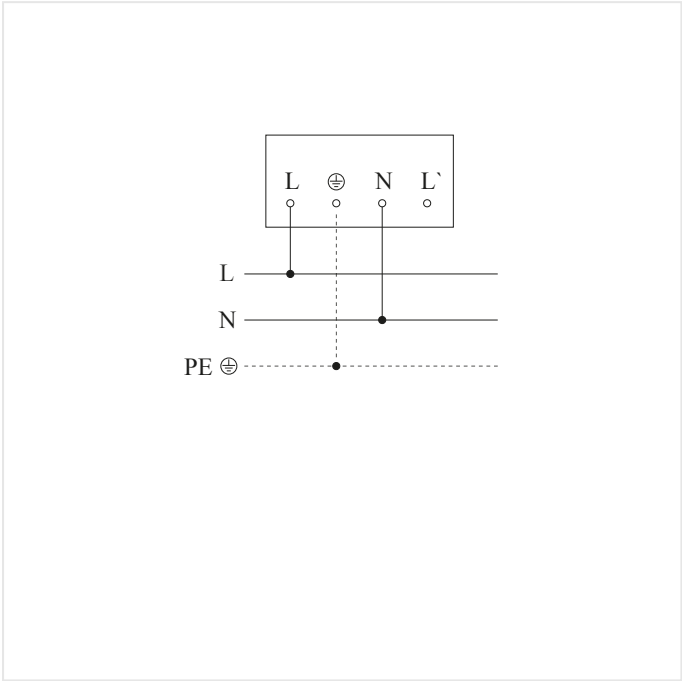


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

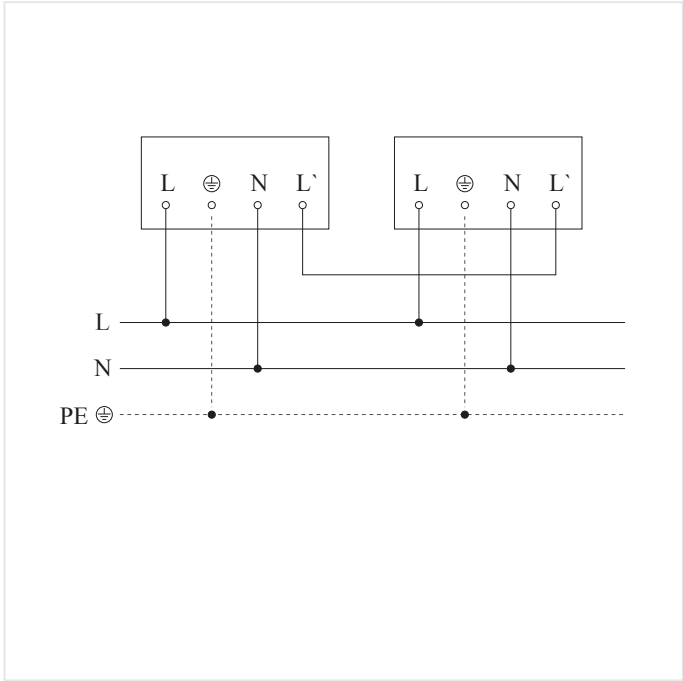


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître


XLED PRO 240 S bl. chaud anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841068066

E-Nr. 941200409

Points forts

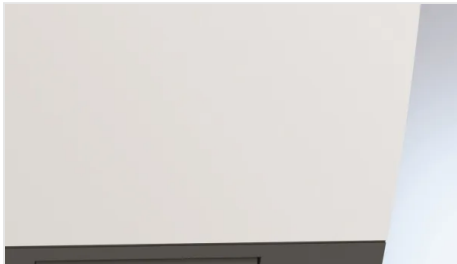


Système LED STEINEL inclus



Système de refroidissement en HCMC




Plastique résistant aux UV

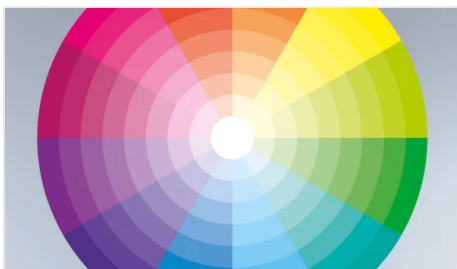

Indice de rendu des couleurs IRC ≥ 80



Support mural d'angle en option

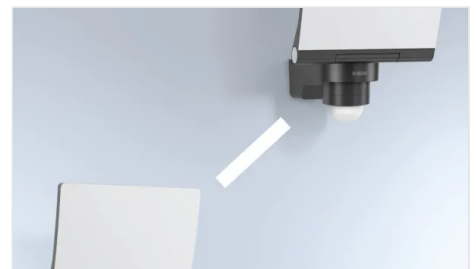

Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)

XLED PRO 240 S bl. chaud anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841068066
E-Nr. 941200409

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	068066
EAN	4007841068066
N° E	941200409
Typ	XLED PRO 240 S bl. chaud anthracite

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss