

HF 360 DALI-2 APC - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841079529

E-Nr. 535934408

 **steinel**

112 x 120 x 120 mm



HF 360 DALI-2 APC - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079529

E-Nr. 535934408

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Régler via	
Modèle	Détecteur de présence	Télécommande Interrupteur DIP Potentiomètres Smart Remote	
DIMENSIONS		Avec télécommande	
Dimensions L x l x H	112 x 120 x 120 mm	Non	
ÉLECTRICITÉ		Régler crépusculaire Teach	
Raccordement secteur	230 V / 50 – 60 Hz	Oui	
Sortie de commande DALI	Broadcast 2x12 ballasts électroniques	Fonction lumière de base en pourcentage	
		10 – 60 %	
		Fonction lumière de base pourcentage de	
		10 %	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Hauteur de montage max.	3,50 m	Indice de protection	
Technologie de capteur	Hyper fréquence	IP20	
Puissance d'émission	< 1 mW	Température ambiante	
Technologie HF	5,8 GHz	de -25 jusqu'à 55 °C	
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Lieu de montage	
		plafond	
Angle de détection	360 °	Lieu d'application	
Angle d'ouverture	140 °	Intérieur	
Protection anti-contournement	Oui	Type de montage	
		Encastrement au plafond	
Occultation par segments	Oui	Matériau	
		Matière plastique	
Évolutivité électronique	Oui	Application pièce	
		Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier espace fonctionnel / local annexe kitchenette	
Évolutivité mécanique	Non	Couleur	
		blanc	
Détail de la portée	Pour l'adaptation à la pièce, il est possible de masquer 1 ou 2 directions de détection par autocollant	Couleur RAL	
		9010	
Portée radiale	Ø 12 m (113 m²)	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	
		5 ans	
		Support mural d'angle inclus	
		Non	

Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m²)
Hauteur de montage	2,50 – 3,50 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Câble
Avec coupleur de bus	Oui
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Oui
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Régler crépusculaire	10 – 1000 lx
Régler du temps	30 s – 30 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Durée fonction lumière de base	1-60 min, toute la nuit
Lumière principale réglable	50 - 100 %
Fonctions	Mode normal / mode test Semi-automatique / Automatique Mode bouton-poussoir / interrupteur Manuel ON / ON-OFF Maintien d'un éclairage constant ON-OFF

Régler via	Télécommande Interrupteur DIP Potentiomètres Smart Remote
Avec télécommande	Non
Régler crépusculaire Teach	Oui
Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 60 %
Fonction lumière de base pourcentage de	10 %
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -25 jusqu'à 55 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	Encastrement au plafond
Matériau	Matière plastique
Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier espace fonctionnel / local annexe kitchenette
Couleur	blanc
Couleur RAL	9010
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non

HF 360 DALI-2 APC - faux-plafonds


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079529

E-Nr. 535934408

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

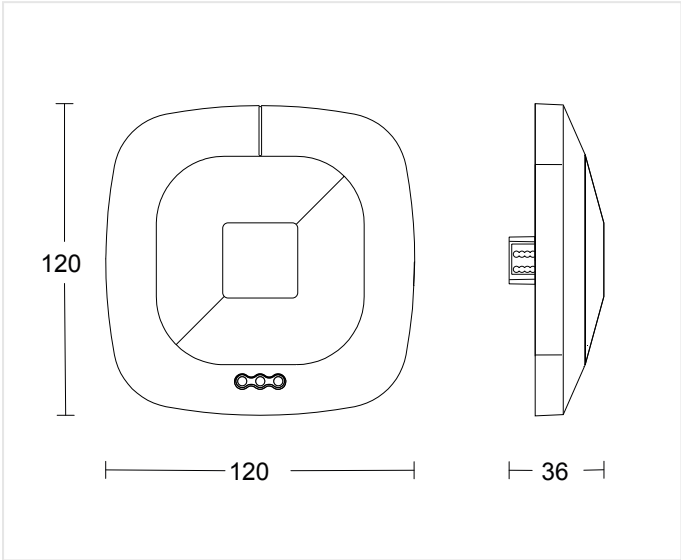

112 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

HF 360 DALI-2 APC - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079529

E-Nr. 535934408

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

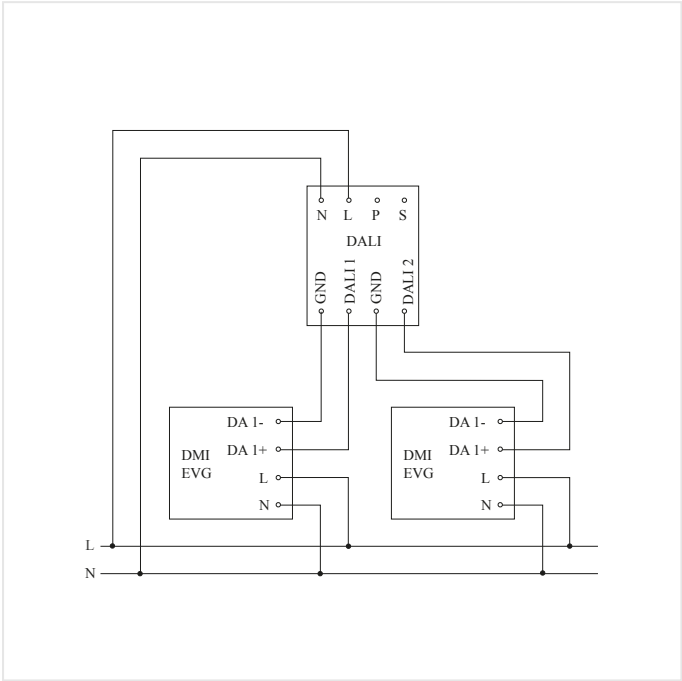


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

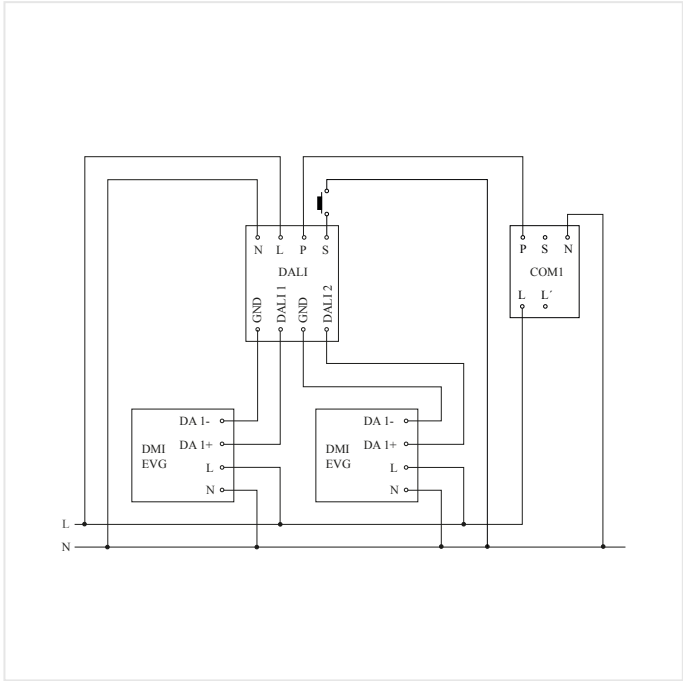


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

HF 360 DALI-2 APC - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079529

E-Nr. 535934408


Points forts



Télécommande en option



Adaptateur en saillie en option

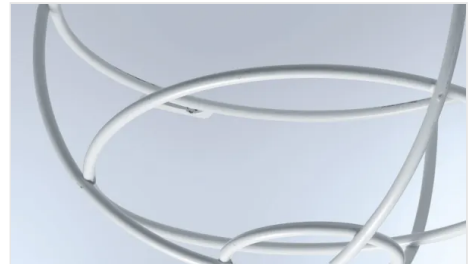

Corbeille de protection en option



Adaptateur de plafond HF pour le montage sur les faux plafonds

HF 360 DALI-2 APC - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079529

E-Nr. 535934408

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

079529

EAN

4007841079529

N° E

535934408

Typ

HF 360 DALI-2 APC - faux-plafonds

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss