RS PRO 5100 SC EM V2 con rilevatore di movimento - 4000K, luce d'emergenza

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841091460**

- Lampada a campo lungo, 1370 mm, con sensore digitale ad alta frequenza integrato
- Ideale per la ristrutturazione di parcheggi multipiano, capannoni o garage
- Facile conversione grazie al supporto scorrevole
- Rilevamento del movimento a 360° con portata di ø8 m, cablaggio a 3 fili
- Regolazione precisa della portata e della sensibilità
- Luce di base e principale dimmerabile da 10-100%
- Regolazione e collegamento in rete semplicissimi tramite l'app gratuita Steinel Connect
- Adatto per il collegamento a una batteria centrale
- La variante con illuminazione di emergenza secondo EN 60598-2-22 funziona come lampada a batteria singola

1370 x 87 x 58 mm



RS PRO 5100 SC EM V2 con rilevatore di movimento - 4000K, luce d'emergenza

EAN
4007841091460

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	1370 x 87 x 58 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	31 W
Autoconsumo	0,45 W

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	3,50 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Tecnologia HF	24 GHz
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Scalabilità elettronica	Sì
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)
Altezza di montaggio	3,50 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Funzionamento slave regolabile	Sì
Tecnica di comando	Steinel Connect

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	4200 lm
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Flusso luminoso luce di emergenza	706 lm

DURATA

Durata LED max. °C	60000 ore
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L80B10

IMPOSTAZIONI

Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	1-60 min
Luce principale regolabile	10 - 100 %
Impostazioni tramite	Bluetooth
Funzione luce di base in percentuale	10 – 100 %
Funzione luce di base percentuale da	10 %

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	IK07
Grado di protezione	IP65
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale della copertura	Plastica strutturata
Luogo di montaggio	Parete soffitto
Colore	grigio

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	DEKRA


RS PRO 5100 SC EM V2 con rilevatore di movimento - 4000K, luce d'emergenza

EAN
4007841091460

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

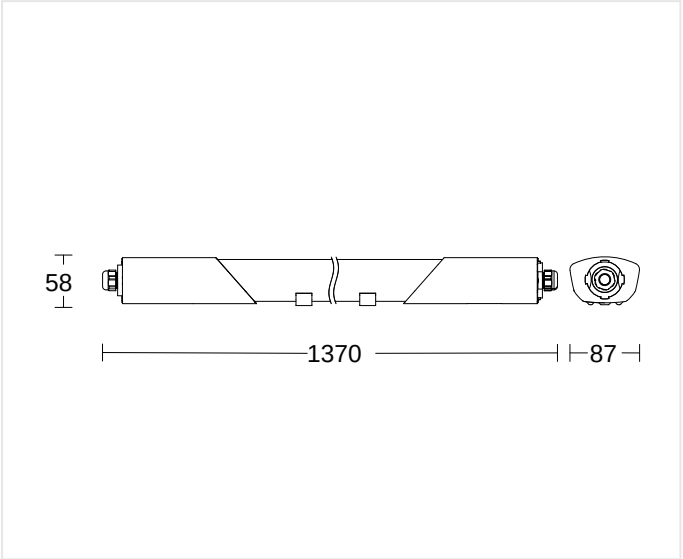

1370 x 87 x 58 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

3,50 m BEREICH	3,50 m MAX


RS PRO 5100 SC EM V2 con rilevatore di movimento - 4000K, luce d'emergenza

EAN
4007841091460

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


Schemi elettrici

SCHEMA 1

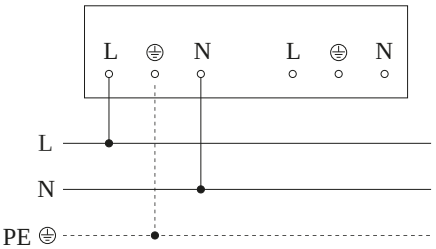

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

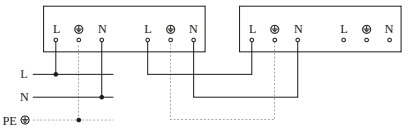


Schema elettrico Master-Slave e Master-Master collegamento in rete

RS PRO 5100 SC EM V2 con rilevatore di movimento - 4000K, luce d'emergenza

EAN
4007841091460

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Punti salienti

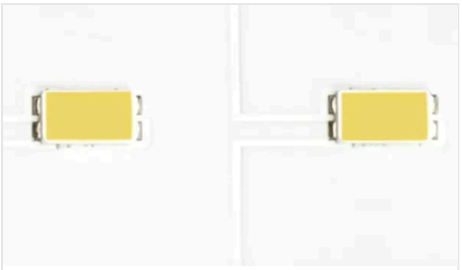

Incluso sistema LED STEINEL



Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth



Materiale antiurto IK 07



Luminosità di base optional 0 - 100 %



Luce principale regolabile (0–100%)



Sostegni mobili per facilitare il montaggio

RS PRO 5100 SC EM V2 con rilevatore di movimento - 4000K, luce d'emergenza

EAN
4007841091460

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	091460
EAN	4007841091460

Typ**RS PRO 5100 SC EM V2 con rilevatore di movimento - 4000K, luce d'emergenza**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss