

PD IR 4360-24 COM1 - en saillie blanc

neva
lux**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE**

EAN 4007841085025

E-Nr. 535900005

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de présence avec détection de mouvement de 24 m et détection de présence de 7,5 m pour l'allumage de la lumière
- Idéals pour les bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Montage aisé grâce au design arrondi et au système modulaire avec une connexion enfichable magnétique
- Entrée interrupteur et montage parallèle de plusieurs détecteurs pour élargir la plage
- Mesures et homologation externes conformément aux dispositions sensNORM

 **steinel**

129 x 70 mm



PD IR 4360-24 COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085025
E-Nr. 535900005

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée tangentielle		Ø 24 m (452 m²)		Réglages via		Télécommande Smart Remote Potentiomètres	
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Zones de commutation	1436 zones de commutation			Avec télécommande	Non		
DIMENSIONS		Hauteur de montage	2 – 10,00 m			Réglage crépusculaire Teach	Oui		
Dimensions Ø x H		Portée présence		Ø 7.5 m (44 m²)					
		Hauteur de montage optimale		2,8 m					
ÉLECTRICITÉ		CONNECTIVITÉ				BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Raccordement secteur	50 – 60 Hz	Mise en réseau	Oui			Indice de protection	IP54		
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Type de mise en réseau	Maître/maître			Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C		
Lampes LED > 8 W	500 W	Mise en réseau via	Câble			Matériau du boîtier	Matière plastique		
Charge capacitive en µF	176 µF	Nombre d'unités en réseau	max. 10 capteurs			Matériau du cache	autre		
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	50 pcs.	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Démarrage progressif		Oui		Lieu de montage	plafond		
		Régulation de l'éclairage constant		Non		Lieu d'application	Intérieur		
Hauteur de montage max.		10,00 m				Type de montage	En saillie		
Technologie de capteur		infrarouge passif				Matériau	Matière plastique		
Avec détecteur de mouvement		Oui				Application pièce	Intérieur bureau individuel entrepôt espace fonctionnel / local annexe		
Angle de détection		360 °				Couleur	blanc		
Protection anti-contournement		Oui				Couleur RAL	9010		
Occultation par segments		Oui				CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Évolutivité électronique		Non				Garantie fabricant	5 ans		
Évolutivité mécanique		Non				Support mural d'angle inclus	Non		
Portée radiale		Ø 5.5 m (24 m²)							

Fonctions		Détecteur de mouvement
		Détecteur de lumière
		Fonction présence Logique du détecteur de présence
		Semi-automatique / Automatique Mode normal / mode test Potentiomètre
		Sortie de relais

PD IR 4360-24 COM1 - en saillie blanc


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085025

E-Nr. 535900005

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

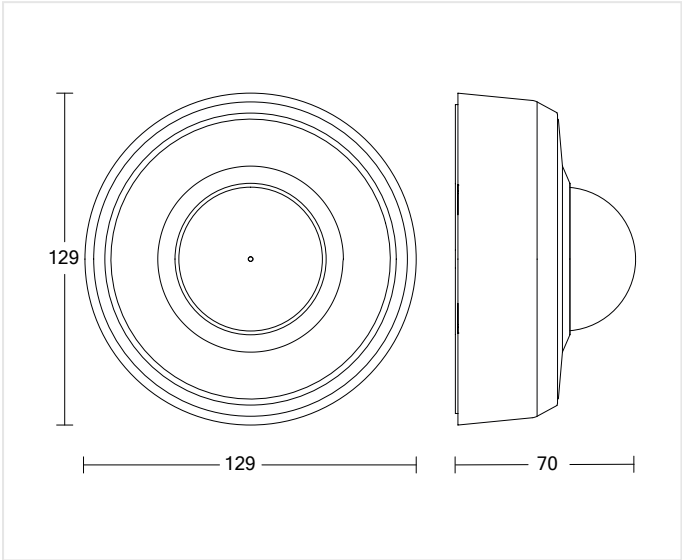

129 x 70 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---	-------------------------------------	-----------------------------------

PD IR 4360-24 COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085025

E-Nr. 535900005

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

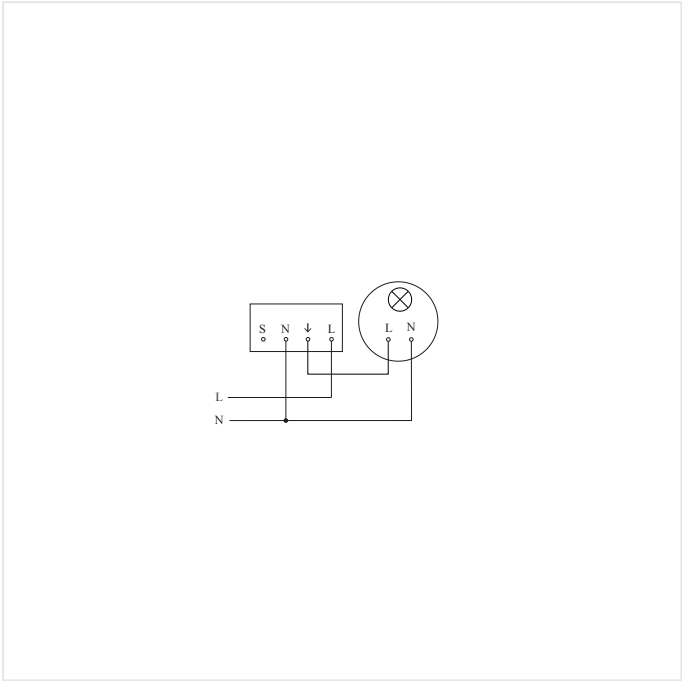


Schéma du circuit

SCHÉMA 2

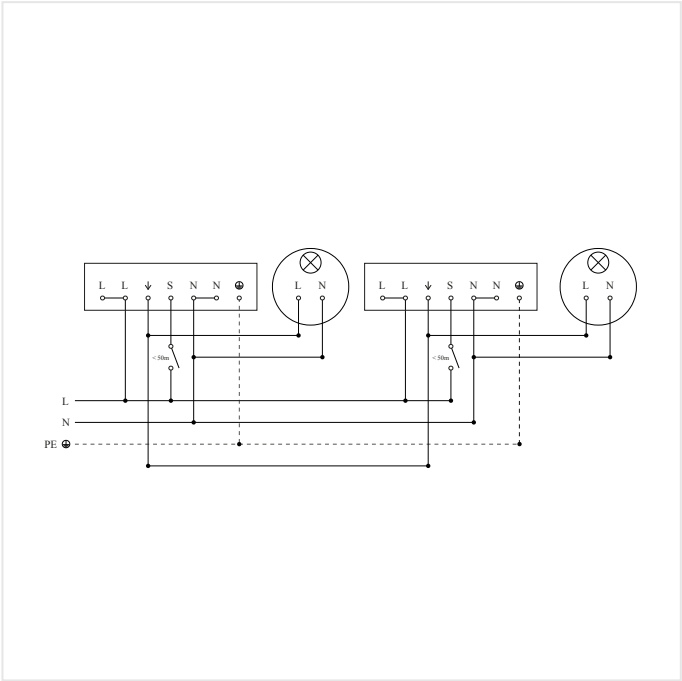


Schéma de câblage pour la mise en réseau de plusieurs détecteurs

PD IR 4360-24 COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085025
E-Nr. 535900005

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

085025

EAN

4007841085025

N° E

535900005

Typ

PD IR 4360-24 COM1 - en saillie blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss