

Multisensor True Presence BT IPD - incassato

neva
lux

MULTISENSORE

EAN 4007841084127

E-Nr. 535900032

- Nel nostro portafoglio prodotti di rilevatori di presenza con le dimensioni di rilevamento più elevate
- Applicazione di focus: scuola, ufficio
- Sistema a innesto di facile installazione con connessione magnetica, semaforo LED RGB integrato e segnale acustico per la visualizzazione del clima ambientale
- Rilevamento di presenza regolabile digitalmente in un design pluripremiato
- Inoltre, con interfaccia BT IPD: misura del livello di rumore e dell'aerosol
- Valori calcolati aggiuntivi dipendenti dall'interfaccia, come ad esempio il rischio di infezione

 **steinel**

51 x 123 x 123 mm



Multisensor True Presence BT IPD - incassato

EAN 4007841084127

MULTISENSORE

E-Nr. 535900032

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE					
Versione	Rilevatore di presenza	Scalabilità elettronica	Si	Impostazioni tramite	Smartphone Tablet Bluetooth Mesh
DIMENSIONI		Scalabilità meccanica	No	Con telecomando	No
Dimensioni L x P x A	51 x 123 x 123 mm	Portata radiale	Ø 15 m (177 m²)	Regolazione crepuscolare Teach	Si
ELETTRICO		Portata tangenziale	Ø 15 m (177 m²)	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Allacciamento alla rete	50 – 60 Hz	Altezza di montaggio	2 – 12 m	Grado di protezione	IP20
Autoconsumo	1 W	Portata presenza	Ø 15 m (177 m²)	Temperatura ambiente	da 0 fino a 50 °C
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Portata True Presence	Ø 9 m (64 m²)	Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Altezza di montaggio max.	12,00 m	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Luogo di montaggio	soffitto
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	CONNETTIVITÀ		Luogo di applicazione	Interni
Potenza di trasmissione	< 10 mW	Collegamento in rete	Si	Tipo di montaggio	Incassato
Tecnologia HF	7,2 GHz	Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh	Materiale	Plastica
Con sensore di movimento	Si	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Applicazione ambiente	aula camere di hotel sala conferenze / sale riunioni ufficio open space
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	Luce permanente	commutabile	Colore	bianco
Angolo di rilevamento	360 °	Regolazione luce costante	No	Colore RAL	9003
Angolo di apertura	160 °	IMPOSTAZIONI		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Protezione anti-intrusione	Si	Interruttore crepuscolare	Si	Garanzia del produttore	5 anni
Mascheramento per segmenti	No	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx	Supporto angolare incluso	No
		Luce principale regolabile	Si		


Multisensor True Presence BT IPD - incassato

MULTISENSORE

EAN 4007841084127
E-Nr. 535900032

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

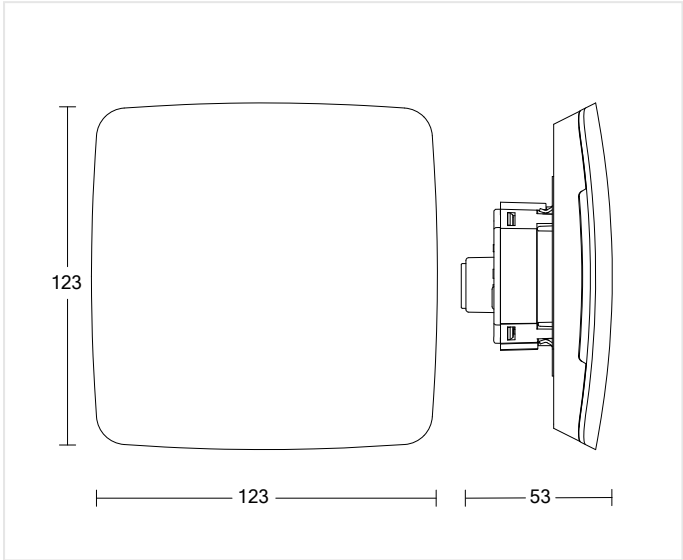

51 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 12 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------	------------------	----------------

Multisensor True Presence BT IPD - incassato


MULTISENSORE

EAN 4007841084127

E-Nr. 535900032

Schemi elettrici

SCHEMA 1

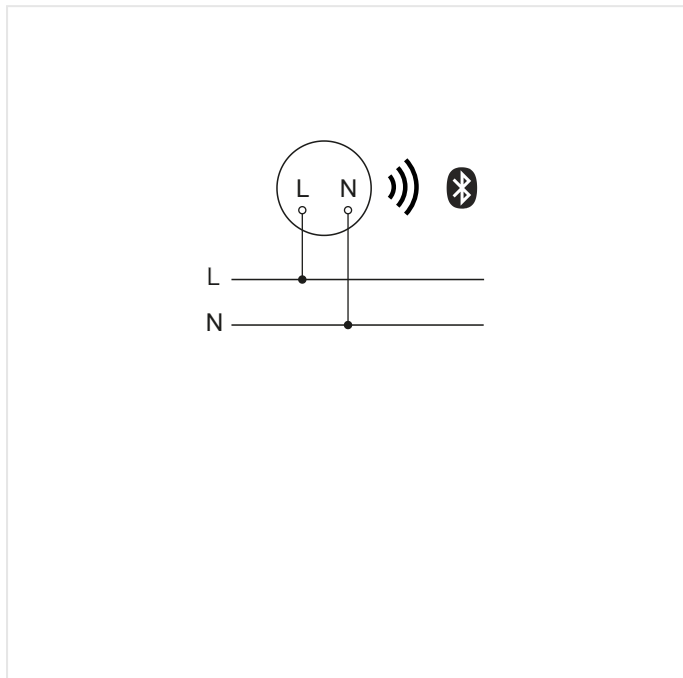

Schema elettrico

Multisensor True Presence BT IPD - incassato

MULTISENSORE

EAN 4007841084127

E-Nr. 535900032


Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth

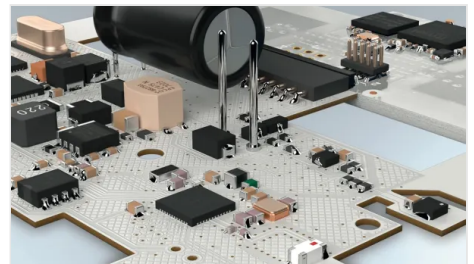

Sensori digitali ad alta frequenza



Segnale visivo e uditivo sul clima della stanza

Multisensor True Presence BT IPD - incassato

MULTISENSORE

EAN 4007841084127

E-Nr. 535900032

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	084127
EAN	4007841084127
N. E	535900032
Typ	Multisensor True Presence BT IPD - incassato

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss