

# Light Sensor Dual DALI-2 Input Device - carré - en saillie

**neva**  
**lux****INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE**

EAN 4007841057411

E-Nr. 535900030



42 x 95 x 95 mm



Light Sensor Dual DALI-2 Input Device - carré - en saillie

EAN 4007841057411  
E-Nr. 535900030

INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE

Caractéristiques techniques

|                               |                                                       |                                    |                |                                     |                                                                                                                                     |                      |  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| IDENTIFICATION                |                                                       | CONNECTIVITÉ                       |                | Température ambiante                |                                                                                                                                     | de -20 jusqu'à 50 °C |  |
| Modèle                        | Bouton de réglage du maintien d'un éclairage constant | Mise en réseau                     | Oui            | Lieu de montage                     | mur plafond                                                                                                                         |                      |  |
|                               |                                                       | Type de mise en réseau             | Maître/esclave | Lieu d'application                  | Extérieur Intérieur                                                                                                                 |                      |  |
| DIMENSIONS                    |                                                       | Mise en réseau via                 | Bus DALI       | Type de montage                     | En saillie                                                                                                                          |                      |  |
|                               |                                                       | TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE              |                | Matériau                            | Matière plastique                                                                                                                   |                      |  |
| Dimensions L x l x H          | 42 x 95 x 95 mm                                       | Démarrage progressif               | Non            | Application pièce                   | Intérieur bureau grande surface bureau individuel entrepôt de stockage haut salle de classe salle de conférences / salle de réunion |                      |  |
| ÉLECTRICITÉ                   |                                                       | Régulation de l'éclairage constant | Non            |                                     |                                                                                                                                     |                      |  |
| Raccordement secteur          | 12 – 22,5 V                                           | RÉGLAGES                           |                | Couleur                             | blanc                                                                                                                               |                      |  |
| Détail tension d'alimentation | Bus DALI                                              | Interrupteur crépusculaire         | Oui            | Couleur RAL                         | 9003                                                                                                                                |                      |  |
| Sortie de commande DALI       | Adressable/Esclave                                    | Réglage crépusculaire              | 2 – 1000 lx    | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE |                                                                                                                                     |                      |  |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION      |                                                       | Fonction lumière de base           | Non            | Garantie fabricant                  | 5 ans                                                                                                                               |                      |  |
| Hauteur de montage max.       | 4,00 m                                                | Lumière principale réglable        | Non            | Support mural d'angle inclus        | Non                                                                                                                                 |                      |  |
| Technologie de capteur        | Détecteur de lumière                                  | Réglages via                       | Bus            | CERTIFICATS ET EPREL                |                                                                                                                                     |                      |  |
| Avec détecteur de mouvement   | Non                                                   | Réglage crépusculaire Teach        | Oui            | Certificats                         | DALI-2                                                                                                                              |                      |  |
| Hauteur de montage            | 2,00 – 4,00 m                                         | BOÎTIER ET MATÉRIAU                |                |                                     |                                                                                                                                     |                      |  |
|                               |                                                       | Indice de protection               | IP54           |                                     |                                                                                                                                     |                      |  |

Light Sensor Dual DALI-2 Input Device - carré - en saillie


INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE

EAN 4007841057411

E-Nr. 535900030

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

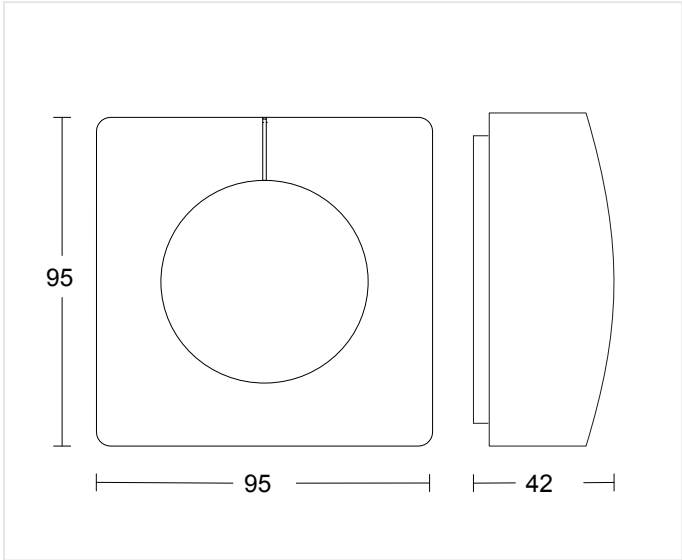

42 x 95 x 95 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 2,00 – 4,00 m<br>BEREICH | 4,00 m<br>MAX |
|--------------------------|---------------|

Light Sensor Dual DALI-2 Input Device - carré - en saillie

EAN 4007841057411  
E-Nr. 535900030

INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1



Schéma du circuit

# Light Sensor Dual DALI-2 Input Device - carré - en saillie

INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE

EAN 4007841057411

E-Nr. 535900030

## Points forts



Plastique résistant aux UV



Grand espace de raccordement

Light Sensor Dual DALI-2 Input Device - carré - en saillie

EAN 4007841057411  
E-Nr. 535900030

INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE

Accessoires

| RÉFÉRENCE                                                                                       | DÉSIGNATION                                   | CATÉGORIE   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
|  4007841009151 | Smart Remote                                  | Accessoires |
|  4007841056711 | Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig | Accessoires |

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

057411

EAN

4007841057411

N° E

535900030

Typ

Light Sensor Dual DALI-2 Input Device - carré - en saillie

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss