

HPD3 IP - in superficie

SENSORE OTTICO

neva
lux

EAN 4007841067298

E-Nr. 535918118

● steinel

125 x 65 mm



HPD3 IP - in superficie

SENSORE OTTICO

EAN 4007841067298

E-Nr. 535918118

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Portata tangenziale		Sensore ottico: Optischer Sensor: r = 10 m (Optischer Sensor: 96 m²)		Funzioni		Sensore di movimento Sensore di luce Censimento delle persone Funzione presenza Regolazione per mantenere luce costante Definizione della zona di cattura Comunicazione criptata			
Versione	Rilevatore di presenza		Altezza di montaggio		2,30 – 5,00 m		Impostazioni tramite		Bluetooth Mesh Web-Interface		
DIMENSIONI		Portata presenza		Sensore ottico: Optischer Sensor: r = 10 m (Optischer Sensor: 96 m²)		Regolazione crepuscolare Teach		No			
Dimensioni L × P × A	65 x 125 x 125 mm		Tecnologia del sensore 2		Alta frequenza		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		Grado di protezione		
Dimensioni Ø × A	125 x 65 mm		Portata radiale 2		Alta frequenza: Hochfrequenz: r = 9 m (Hochfrequenz: 78 m²)		Classe di protezione		III		
ELETTRICO		Dettaglio tensione di alimentazione		Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)		Portata tangenziale 2		Alta frequenza: Hochfrequenz: r = 9 m (Hochfrequenz: 78 m²)		Temperatura ambiente	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Altezza di montaggio max.		5,00 m		Altezza di montaggio ottimale		2,8 m		da 0 fino a 40 °C	
Tecnologia del sensore		Sensore ottico		CONNETTIVITÀ		Collegamento in rete tramite		LAN Bluetooth Mesh		Luogo di montaggio	
Potenza di trasmissione		< 1 mW		Con accoppiatore bus		Sì		Luogo di applicazione		Interni	
Tecnologia HF		5,8 GHz		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Avvio luce dolce		No		Tipo di montaggio	
Con sensore di movimento		Sì		IMPOSTAZIONI		Interruttore crepuscolare		No		Materiale	
Angolo di rilevamento		110 °		Funzione luce di base		No		No		Applicazione ambiente	
Protezione anti-intrusione		No		Luce principale regolabile		No		No		Interni aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula sala conferenze / sale riunioni sale pranzo / mense ufficio open space	
Mascheramento per segmenti		Sì						Colore		bianco	
Scalabilità elettronica		Sì						Colore RAL		9016	
Scalabilità meccanica		No						CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		Garanzia del produttore	
Portata radiale		Sensore ottico: Optischer Sensor: r = 10 m (Optischer Sensor: 96 m²)						5 anni			


HPD3 IP - in superficie

SENSORE OTTICO

EAN 4007841067298
E-Nr. 535918118

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

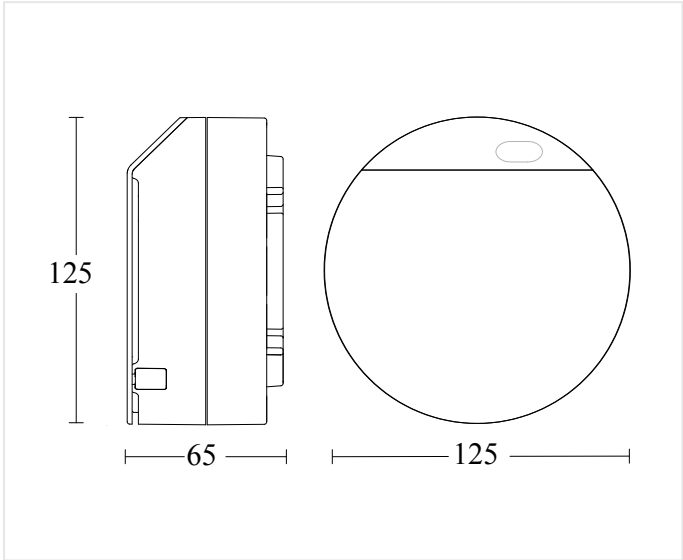

125 x 65 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,30 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HPD3 IP - in superficie

SENSORE OTTICO

EAN 4007841067298

E-Nr. 535918118

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	067298
EAN	4007841067298
N. E	535918118
Typ	HPD3 IP - in superficie

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss