

MD IR N360 uDIM - Aufputz anthrazit

neva
lux

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841080044

E-Nr. 535133011

- Zugangsbereiche noch genauer im Blick: ideale Lösung für Hauseingänge und Fassaden
- Eagle Eye Technologie erweitert individuellen Erfassungsbereich bei frontaler Gehrung auf den Sensor zu
- Mit der uDIM Schnittstelle sind Softlichtstart und Grundlicht jetzt auch bei konventionellen Leuchten nutzbar. Voraussetzung: das Leuchtmittel ist dimmbar
- Sensor-Familie mit drei Erfassungsbereichen: Wandmontage 130° bzw. 270° und Deckenmontage mit 360°, wahlweise als Aufputz- oder Einbau-Version
- Inbetriebnahme, Einstellungen und Vernetzung via Bluetooth Mesh
- Umfängliche Connect-Funktionalitäten, wie Ansteuerung verbundener Aussenleuchten, Definition von Zeitschaltprogrammen und Einbindung von Funktastern

 **steinel**

80 x 93 mm



MD IR N360 uDIM - Aufputz anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841080044
E-Nr. 535133011

Technische Daten

IDENTIFIKATION							
Ausführung	Bewegungsmelder	Reichweite radial	Ø 7 m (38 m²)	Mit Fernbedienung		Nein	
		Reichweite tangential	Ø 26 m (531 m²)	Dämmerungseinstellung Teach		Ja	
ABMESSUNGEN		Schaltzonen	1179 Schaltzonen	Grundlichtfunktion in Prozent		5 – 100 %	
Abmessungen L x B x H	93 x 80 x 80 mm	Montagehöhe	1,8 – 6,00 m	Grundlichtfunktion Prozent von		5 %	
Abmessungen Ø x H	80 x 93 mm	Optimale Montagehöhe	2,5 m				
ELEKTRIK		VERNETZUNG		GEHÄUSE & MATERIAL			
Netzanschluss	50 – 60 Hz	Vernetzung	Ja	Schutzart		IP54	
Leistung	0,5 W	Vernetzung via	Bluetooth Mesh	Umgebungstemperatur		von -20 bis 40 °C	
SENSORIK		LICHTTECHNIK		Abdeckmaterial Lieferumfang		Abdeckclips	
Montagehöhe max.	6,00 m	Dauerlicht	schaltbar	Anwendung Ort		Aussenbereich	
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Konstantlichtregelung	Nein	Montageart		Aufputz	
Mit Bewegungsmelder	Ja	EINSTELLUNGEN		Werkstoff		Kunststoff	
Erfassungswinkel	360 °	Dämmerungsschalter	Ja	Farbe		Anthrazit	
Unterkriechschutz	Ja	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx	Farbe RAL		7016	
Segmentweise Ausblendung	Ja	Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.	LIEFERUMFANG & GARANTIE			
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Grundlichtfunktion	Ja	Herstellergarantie		5 Jahre	
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min.	Inkl. Eckwandhalter		Nein	
		Einstellungen via	Bluetooth App				

MD IR N360 uDIM - Aufputz anthrazit


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841080044

E-Nr. 535133011

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

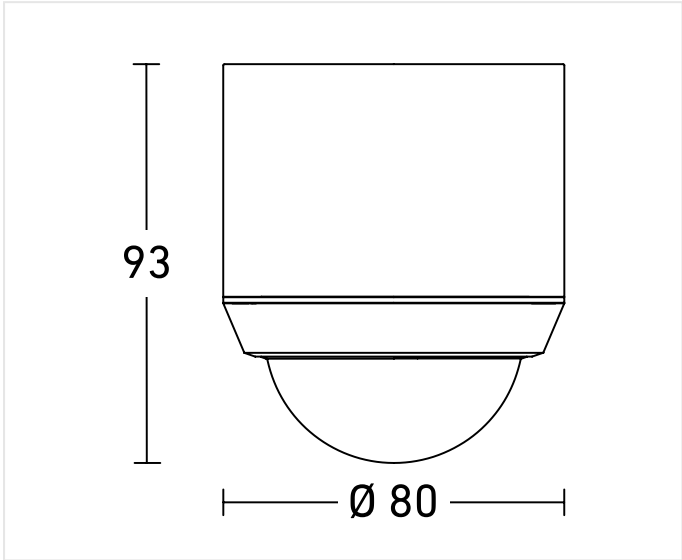

80 x 93 mm

MONTAGEHÖHE

1,8 – 6,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	6,00 m MAX
-------------------------	------------------	---------------

MD IR N360 uDIM - Aufputz anthrazit


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841080044

E-Nr. 535133011

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

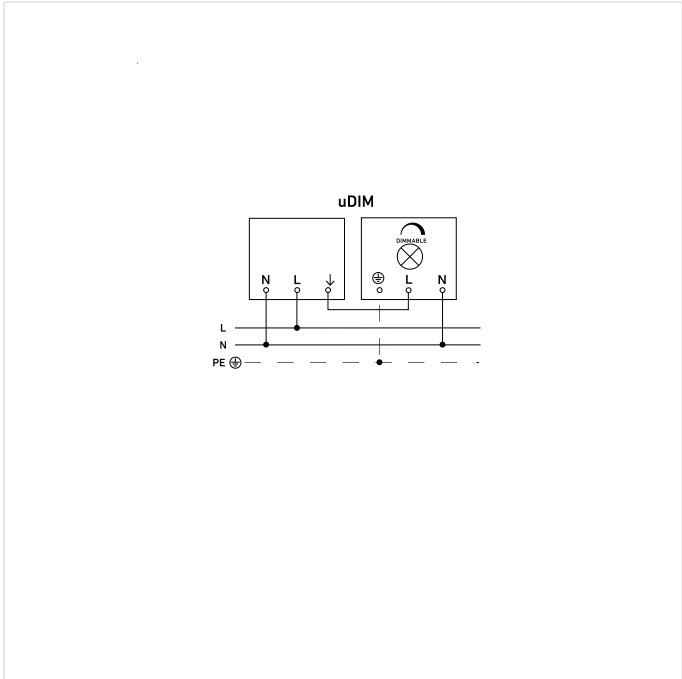

Schaltplan Phasen- und -abschnittsdimmung

MD IR N360 uDIM - Aufputz anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841080044

E-Nr. 535133011

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	080044
EAN	4007841080044
E-Nummer	535133011
Typ	MD IR N360 uDIM - Aufputz anthrazit

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss