RS 16 S PMMA

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841008383
E-Nr. 941300179

- Luminaire d'intérieur avec détecteur de mouvement au design sobre et rond avec capot en plastique résistant aux UV
- Convient particulièrement bien comme plafonnier ou applique pour les couloirs, les cages d'escalier, les toilettes ou les caves
- Possibilité de mettre en réseau plusieurs luminaires par câble pour un allumage synchronisé
- Lumière automatique grâce à un capteur haute fréquence caché de 360° avec une détection jusqu'à Ø8 m en cas de mouvement
- Fonctions : éclairage de base réglable, 4 heures d'éclairage continu
- Lumière blanc neutre (4000 K) et LED longue durée 9,5 W avec 958 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

276 x 105 mm



RS 16 S PMMA

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841008383**
E-Nr. **941300179**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions Ø × H	**276 x 105 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**9,5 W**
Consommation propre	**0,38 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**4,00 m**
Technologie de capteur	**Hyper fréquence**
Puissance d'émission	**< 1 mW**
Technologie HF	**5,8 GHz**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Détection	**le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**160 °**
Occultation par segments	**Non**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**Ø 8 m (50 m²)**
Portée tangentielle	**Ø 8 m (50 m²)**
Hauteur de montage	**2,00 – 4,00 m**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/maître**
Mode esclave réglable	**Non**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**958 lm**
Température de couleur	**4000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Démarrage progressif	**Non**
Éclairage permanent	**commutable**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**50000 h**
Durée de vie LED L70B50 25°C	**> 60000**
Diminution du flux lumineux selon LM80	**L70B10**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 15 Min.**
Fonction lumière de base	**Oui**
Durée fonction lumière de base	**10/30 min, toute la nuit**
Réglages via	**Potentiomètres**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Non**
Fonction lumière de base en pourcentage	**10 %**
Fonction lumière de base pourcentage de	**10 %**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**de -10 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Matière plastique**
Matériau du cache	**Matière plastique opale**
Lieu de montage	**mur plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**En saillie**
Application pièce	**Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier couloir / allée espace fonctionnel / local annexe extérieur**
Couleur	**blanc**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**
Plaque de numéro de maison incluse	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	**DEKRA**
Catégorie EPREL	**Produit entouré d'une source lumineuse intégrée**


RS 16 S PMMA

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841008383**
E-Nr. **941300179**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

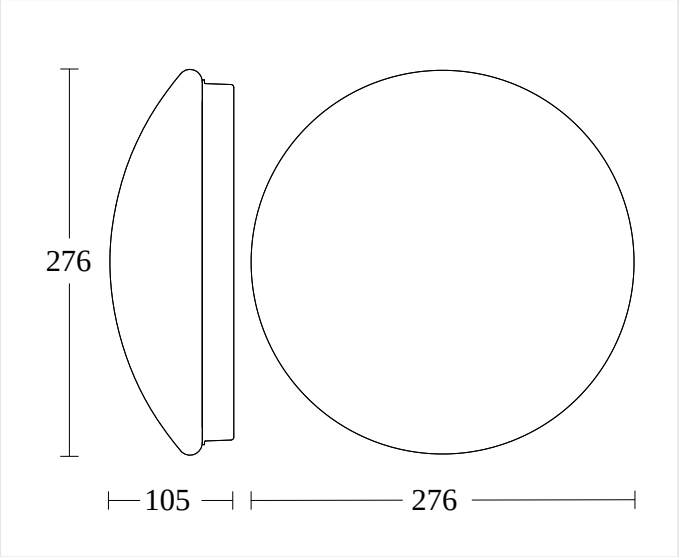

276 x 105 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

RS 16 S PMMA

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841008383**
E-Nr. **941300179**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit

SCHÉMA 2





Schéma du circuit principal

RS 16 S PMMA

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION


EAN **4007841008383**
E-Nr. **941300179**

Points forts

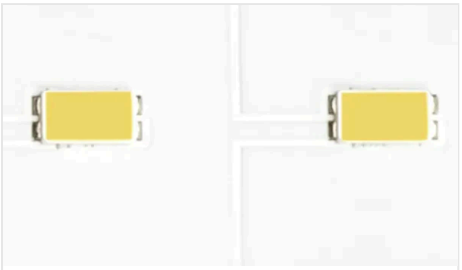


Système LED STEINEL inclus

Plastique résistant aux UV

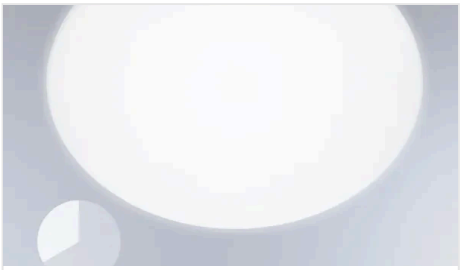

4 heures de marche forcée (en option)

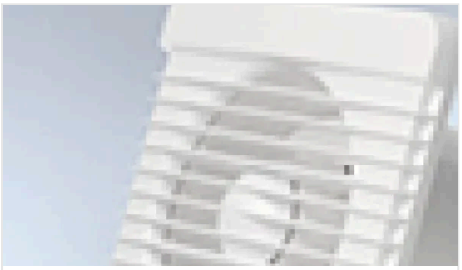

Possibilité de raccorder un aérateur

RS 16 S PMMA

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841008383**
E-Nr. **941300179**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	008383
EAN	4007841008383
N° E	941300179
Typ	**RS 16 S PMMA**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss